


動作／接続図

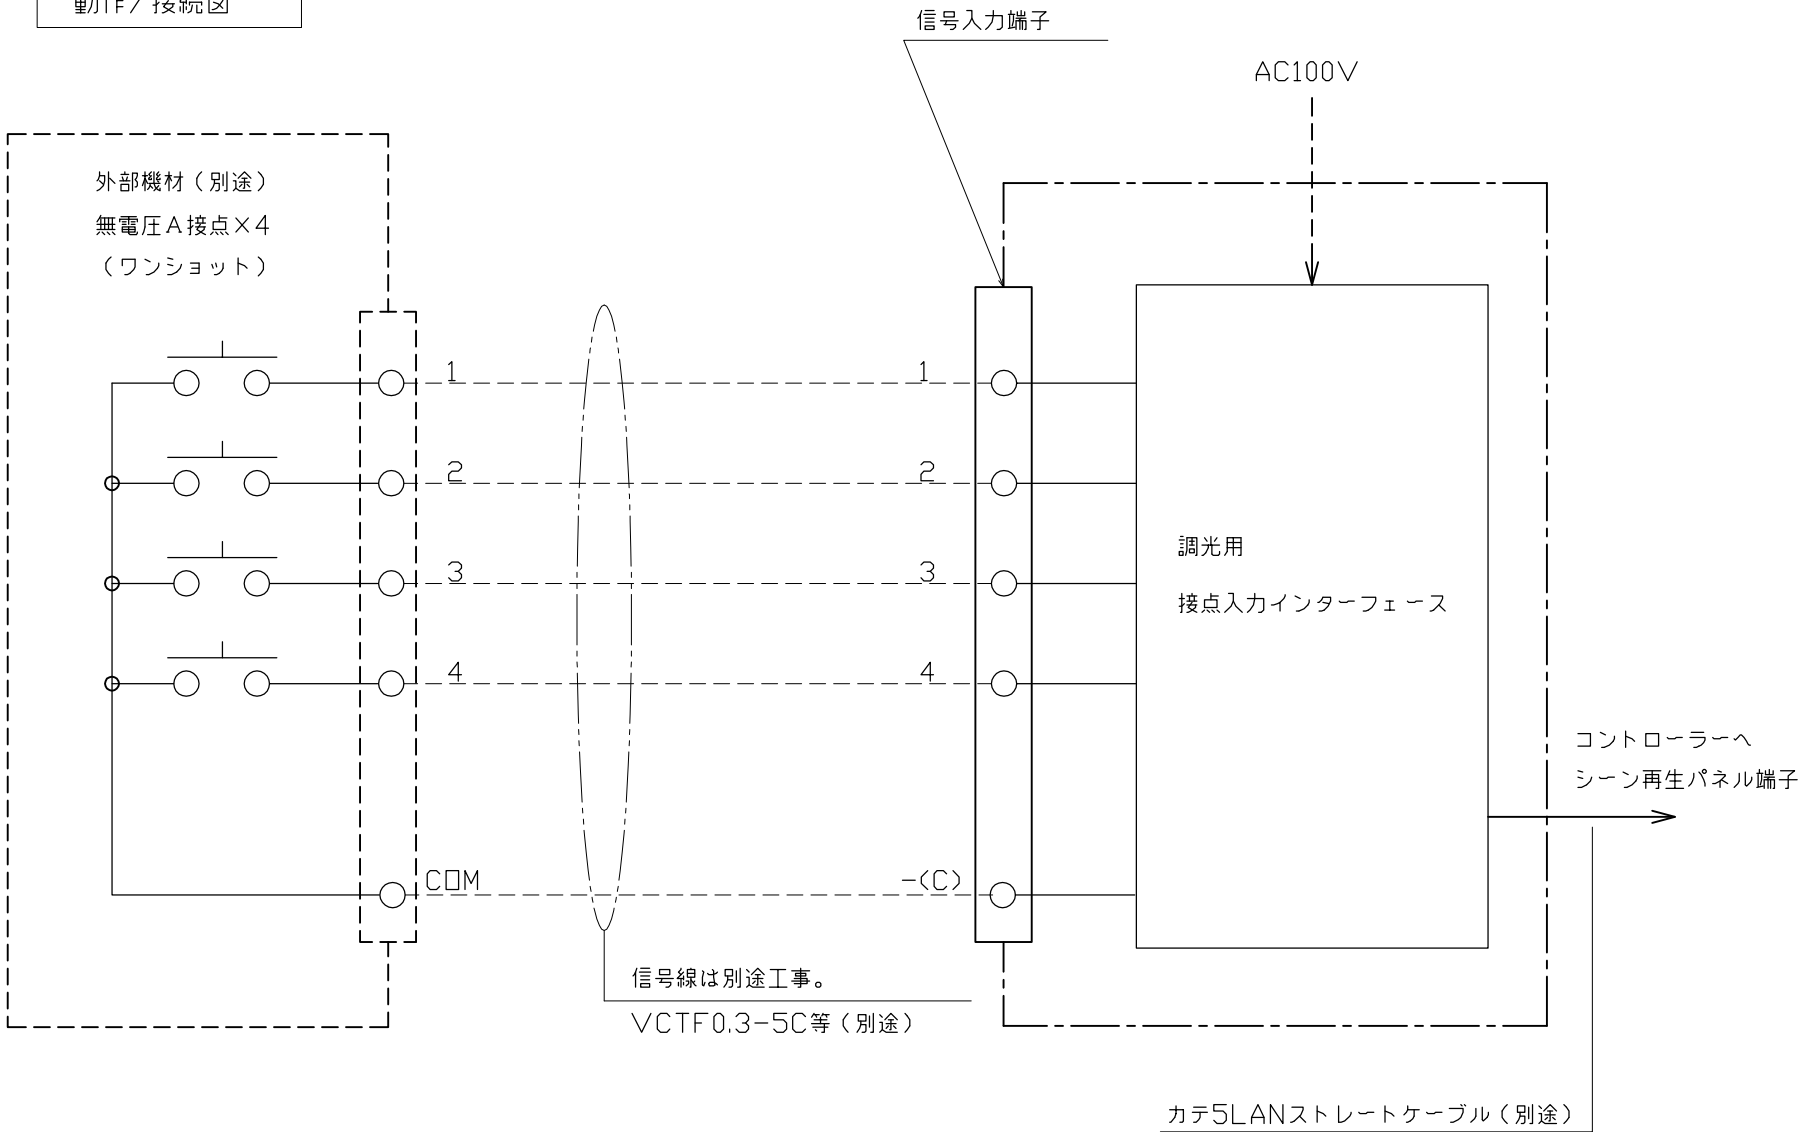

接点名	シーン番号			
	1	2	3	4
1	○	－	－	－
2	－	○	－	－
3	－	－	○	－
4	－	－	－	○


動作仕様

- 外部機器（別途）から無電圧A接点をワンショット（パルス）で出力してください。
- ・接点closeの保持時間は、約0.5秒以上必要です。
- ・ユニットは、接点の立ち上がりで対応したシーンが設定したフェードタイムで出力されます。

「○」＝接点close 「－」＝接点Open

常時は全ての接点をOpenにしてください。

外形図

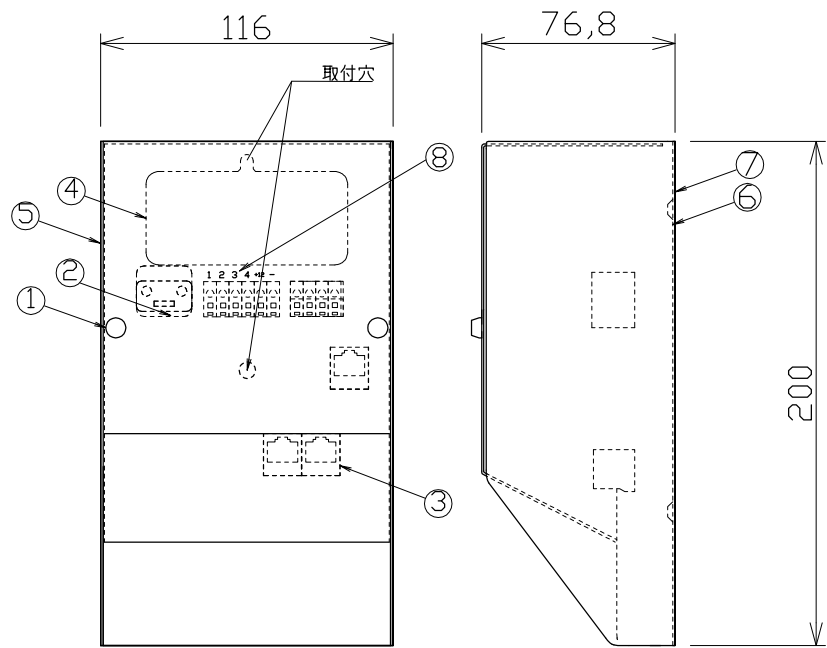

	各部の名称
①	カバー取付ローレットネジ
②	電源差込端子
③	シーン再生パネル端子
④	通線穴（40φ）
⑤	カバー SPC t0.8 黒クロメート
⑥	放熱フィン ALP t1.5
⑦	底板 SPC t0.8 黒クロメート
⑧	外部接点信号入力用端子
⑨	
⑩	

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	接点インターフェース 品番＝SU1030 Style-tec 株式会社スタイルテック
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	1.3 Kg	縮尺	1 / 3	日付	18.04.16	製図	e.motoki	検図	