


コンバーター [PWM・アナログ]

PWM 信号で位相制御負荷を調光します。

P-CON

PWM 信号で位相制御調光します。ローレベル出力カット機能で、LED 照明の低照度のちらつきをカットします。




外形寸法



内部写真


MODEL	P-CON
製品コード	SU1024
入力電源	AC100V・50/60Hz・単相 2 線
入力信号	PWM DC10V~12V 1kHz
最大出力電流	16A [位相制御]
回路数	1 回路
適合負荷	白熱灯・銅鉄式ダウントランス・ローボルトトランス器具
最大使用実効電流	白熱調光及び点滅：16A 位相制御 LED 調光：12A トランス調光：12A
保護回路	外部 20A 以下のブレーカー [別途]
ローレベルカット	0%~10%
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	約 1.3kg

接続の一例

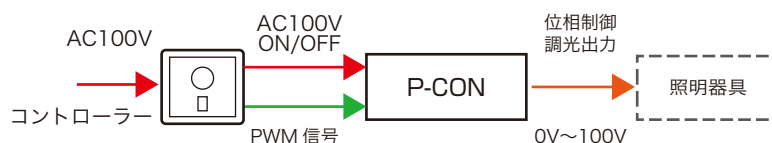

P-CON-DC

PWM 信号で直流制御調光します。



外形寸法

MODEL	P-CON-DC
製品コード	SU1025
入力電源	DC8V~DC24V
入力信号	PWM DC10V~12V 1kHz
入力端子	差込端子 0.9~1.2 送り端子付
回路数	1 回路
最大許容電流	10A
保護回路	DC 電源 [別途] のスイッチング回路にて保護
送り台数	最大 10 台まで
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	約 0.3kg

接続の一例

