

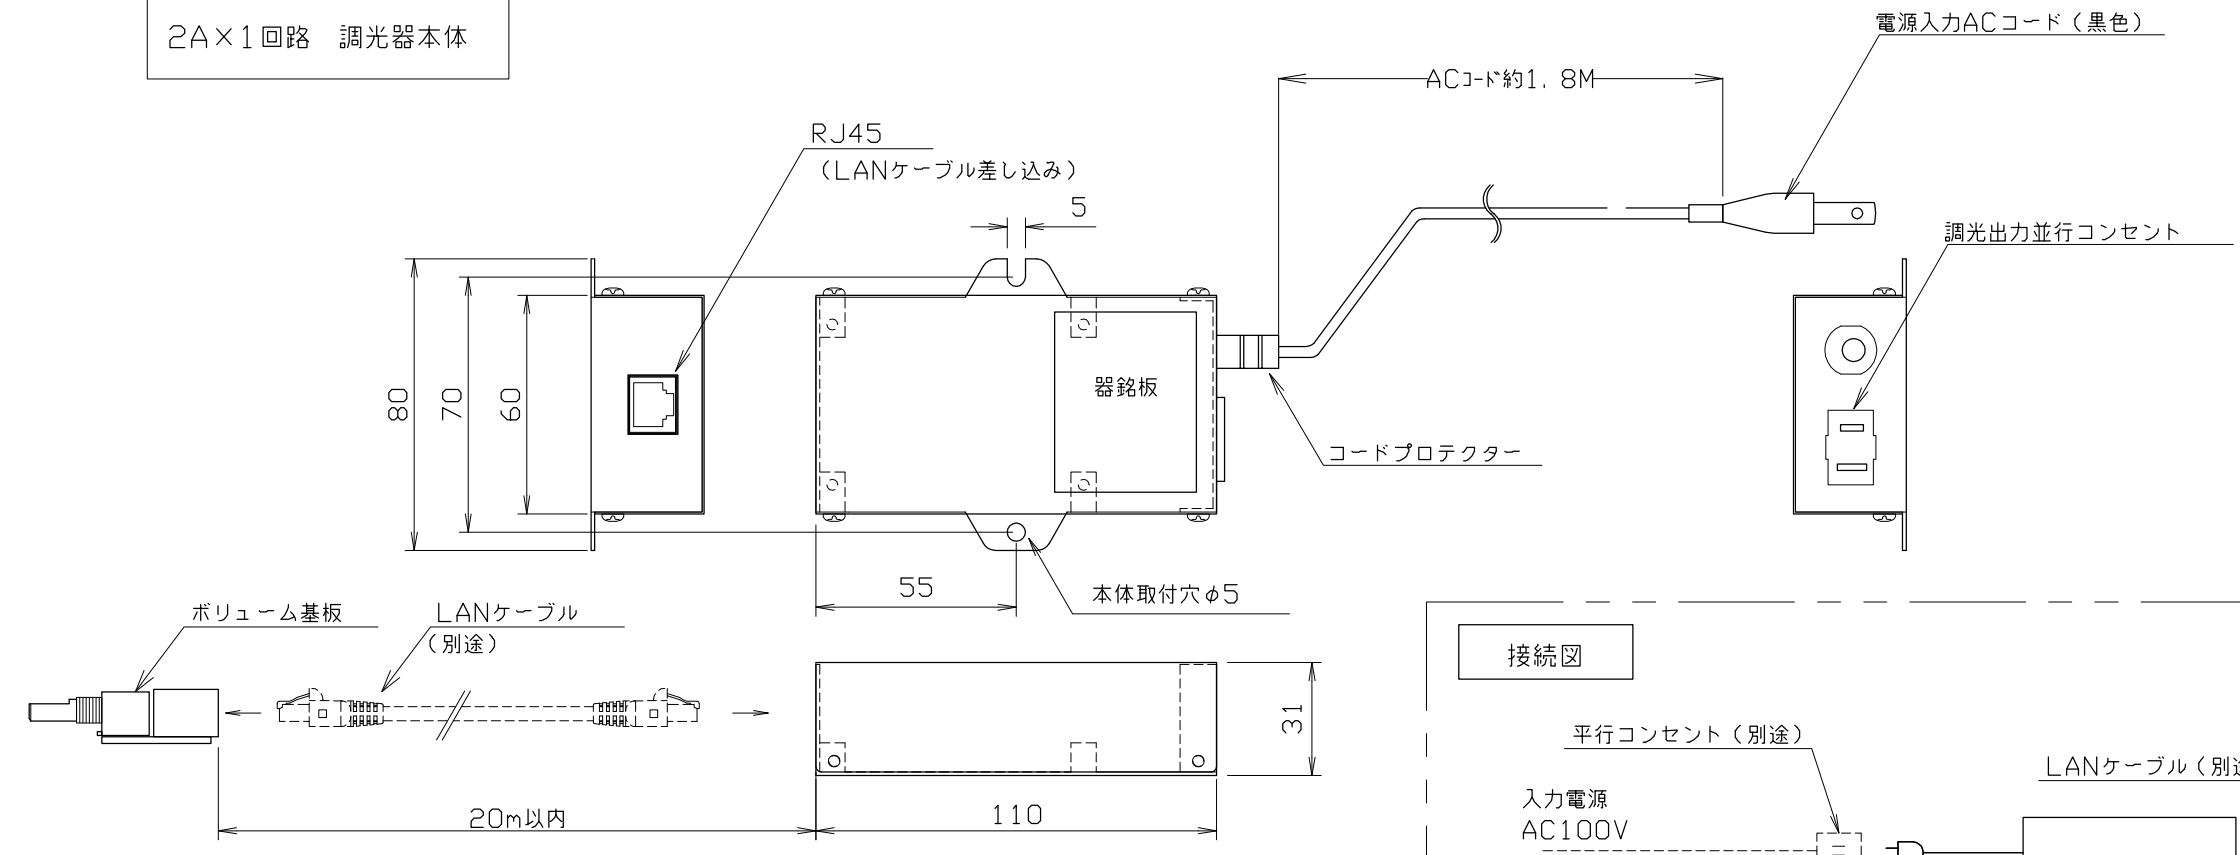


2A×1回路 調光器本体

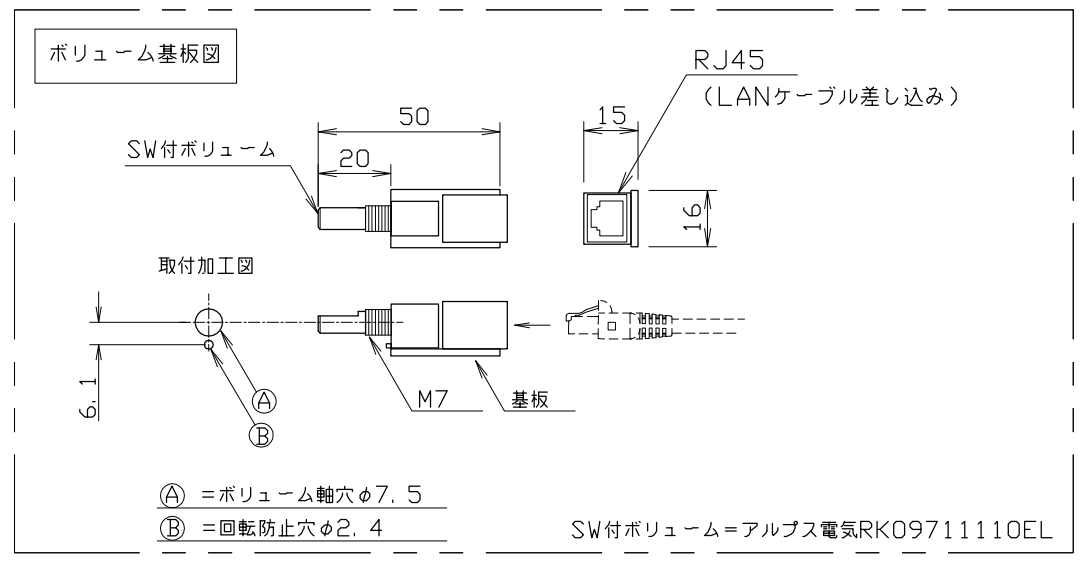

※ボリューム基板と本体をカテゴリ5LANストレートケーブルで接続して下さい。

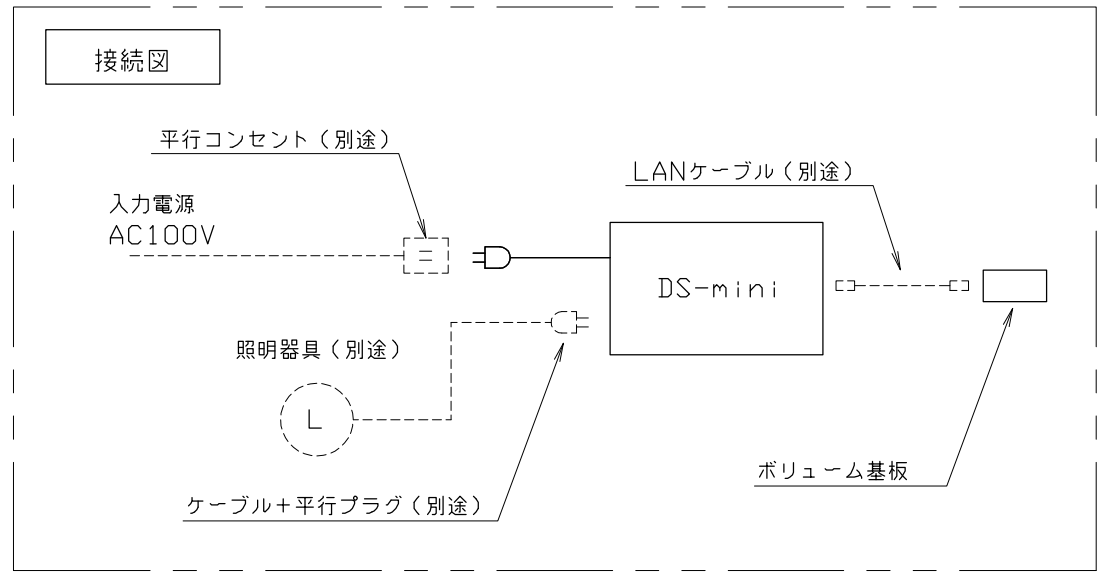

- 仕様
- ・入力電源 AC100V 50/60Hz 速結端子
 - ・出力 2A位相調光
 - ・VRコネクタ RJ45
 - ・取付け方法 ネジ固定式
 - ・仕上げ SPC t1.0 酸化クロメートメッキ
 - ・重量 約0.3Kg

備考	6				部番	部品名	材質	数量	仕上			
	7				1				DS-mini (位相調光)			
	8				2				2A×1回路ベッドパネル用調光器Ver3			
訂正	9				3				特注仕様 (DECO-S対応品)			
	10				4							
	11				5							
NO.		重量	Kg	縮尺	1/2	日付	16.04.07 16.09.14	20.05.25	製図	e. motoki	検図	

Style-tec
株式会社スタイルテック