
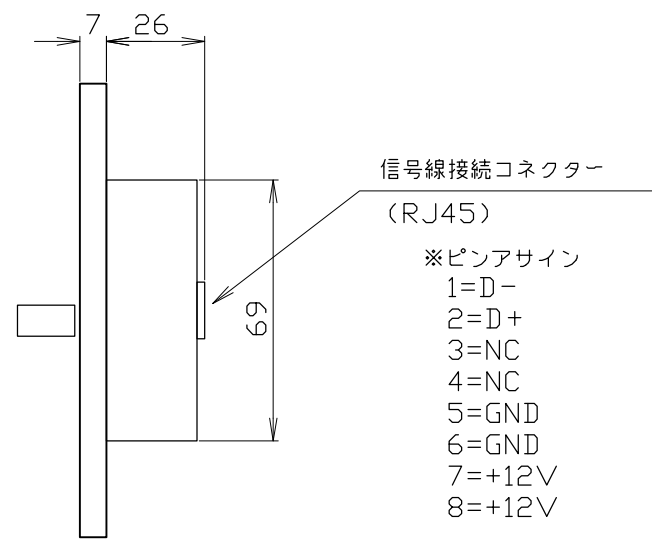


8CH4シーンフェーダーパネル

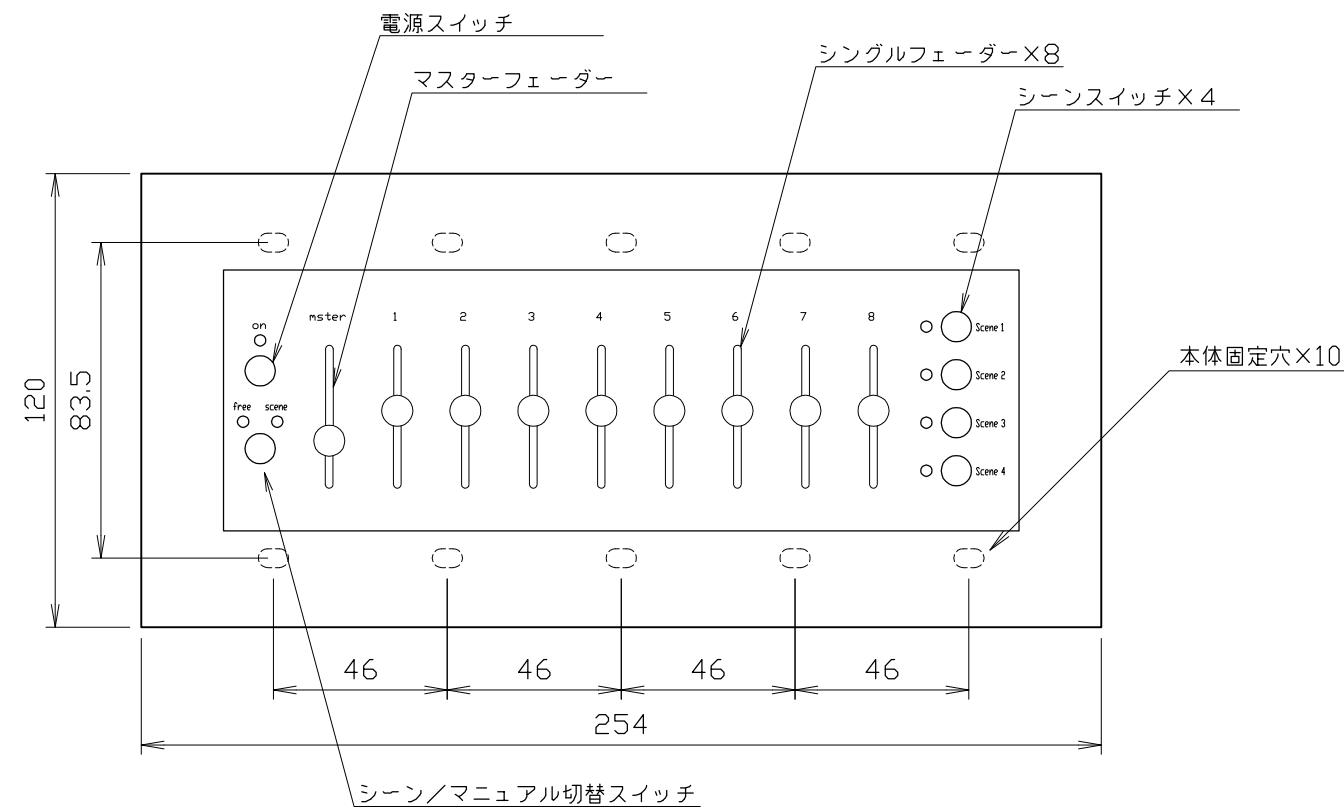

信号線接続コネクタ
(RJ45)
※ピンアサイン
1=D-
2=D+
3=NC
4=NC
5=GND
6=GND
7=+12V
8=+12V

ソフト仕様

記憶シーン	4シーン 停電保障付き(EEROM) 10年
出力回路	8回路
フェードタイム	1秒~8秒

5個用スイッチプレート
奥行き50mm以上必要です。

ハード仕様

入力電源	DC12V RJ45にて給電
消費電力	2W
出力信号	DMX512 RJ45端子(LAN) 出力
材質	パネル：樹脂ホワイト(全ツヤ) プレート：神保NKタイプ 裏BOX部：SPC t0.8
寸法	W254/H120/D46
開口寸法	W230×H75
取付方法	壁付型(5個用スイッチボックスに適合：別途)
重量	約0.6Kg

備考	6	7	8	9	10	11	部番	部品名	材質	数量	仕上
							1				8ch4シーンフェーダーパネル 品番=SC2012
							2				
							3				
訂正							4				
							5				
NO.	重量 Kg		縮尺 1/2		日付 14.05.28		製図 e.motoki		検図		Style-tec 株式会社スタイルテック