


センサ調光器 / DMX コントローラー

DC24V センサ調光器


センサに反応して LED を調光します。センサは 3 台接続でき、本体を連結することもできます。



MODEL	DC24Vセンサ調光器
製品コード	SU4005
入力電源	DC24V [口出し線]
センサ	焦電型赤外線センサ [5V]
入力端子	差込端子 9P 単線 0.4~1.2 より線 0.2~075
回路最大許容電流	DC24V8A×1 回路
連結台数	最大 2 台まで
保護回路	DC 電源 (別途) のスイッチング電源にて保護
調整機能	無感知時残光用調光・センサ時間調整
調光ボリューム	0%~100% 可変型
センサ時間	約 5 秒 5 分~30 分
使用周囲湿度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
ケース・カバー	ケース：鋼板黒塗装・カバー：鋼板黒塗装
質量	約 0.3kg

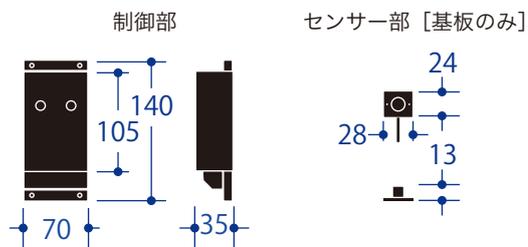

外形寸法

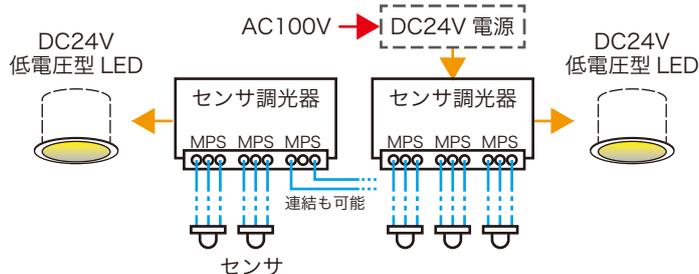


DMX コントローラー

PC と接続して制御する DMX コントローラーです。



MODEL	STC DMX コントローラー	STL DMX コントローラー
製品コード	SC3026	SC3027
入力電源	DC12V	
入力端子	D-SUB 9PIN / フラットケーブル 10PIN	
出力端子	RJ45 / XLR3PIN DMX512	
シーン	最小設定単位 0.1 秒 / 最大 59 分 ループ機能付き	RGB モード 単色モード 設定可能
設定方法	PC 接続型	
取付方法	盤内組込み型	
使用周囲温度	5°C~35°C	
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	
ケース	鋼板黒塗装	
質量	約 0.3kg	約 0.3kg

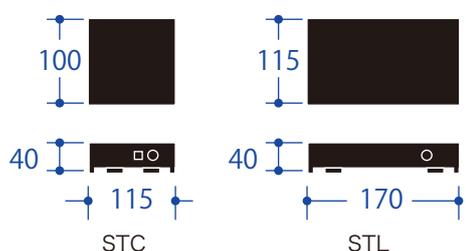

外形寸法

