

• コネクターピン接

Master・ON/OFFスイッチ
1: GND 2: SW入力 3: LED出力

調光スイッチ
1: GND 2: UP入力 3: DOWN入力

DIPスイッチ設定例

DIPスイッチを上下に動かし、点灯消灯を設定します。

Welcome=全灯
M1（マスタ1）=全消灯
M2（マスター2）=No4以外点灯

ON

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5	6	7	8

Welcome

ON


☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5	6	7	8

Master1

ON

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5	6	7	8

Master2

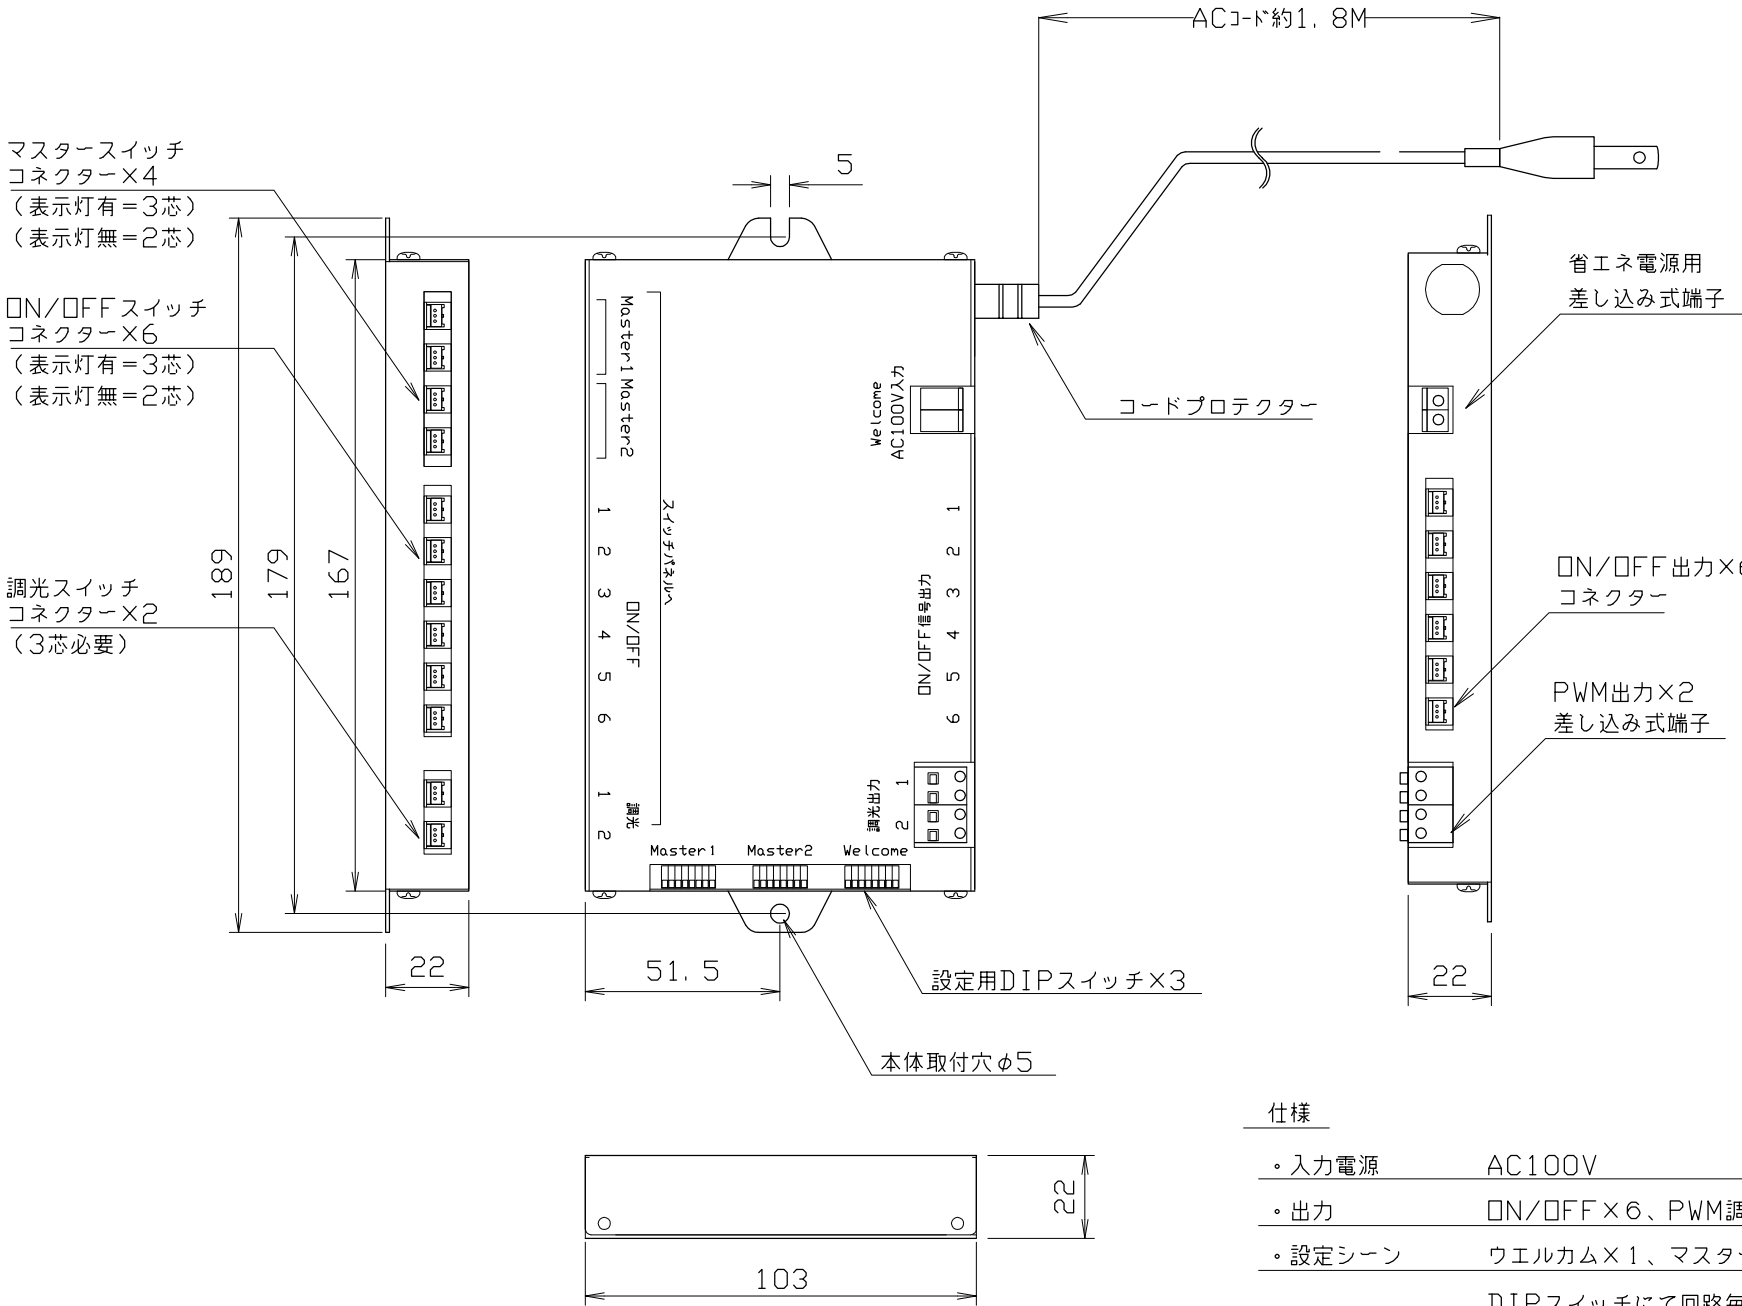

仕様	
• 入力電源	AC100V
• 出力	ON/OFF×6、PWM調光出力×2
• 設定シーン	ウェルカム×1、マスター×2
	DIPスイッチにて回路毎の点灯と消灯を設定
• コネクター	日本圧着端子製造株式会社（JST）
	ハウジング PAP-03V-S
	コンタクト SPHD-001T-PO. 5
• 取付け方法	ネジ固定式
• 仕上げ	アルミ シルバー塗装
• 重量	約0. 5Kg

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	マスタースイッチユニット 御参考図 品番=ST4018 Style-tec 株式会社スタイルテック
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	Kg	縮尺	1/2	日付	19. 02. 08	製図	e. motoki	検図	