


DS マニュアルコンソール

フェーダー 8ch / 12ch / 16ch


フェーダー 16ch までのモデルです。テーブルカット埋込 435×332・ラックマウント EIA3U に対応します。

MODEL	DS マニュアルコンソール 8	DS マニュアルコンソール 12	DS マニュアルコンソール 16
製品コード	SC2039	SC2040	SC2041
入力電源・消費電力	AC100V・5W	AC100V・5W	AC100V・5W
出力	DMX512	DMX512	DMX512
制御チャンネル	8 ch	12 ch	16 ch
フェーダー数	8 本 + マスターフェーダー 1 本	12 本 + マスターフェーダー 1 本	16 本 + マスターフェーダー 1 本
取付方法	テーブルカット埋込 435×133 ラックマウント EIA3U	テーブルカット埋込 435×133 ラックマウント EIA3U	テーブルカット埋込 435×133 ラックマウント EIA3U
使用周囲温度	5°C~35°C	5°C~35°C	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	45%~85% 結露無きこと	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板黒色（ブラック）	パネル：鋼板黒色（ブラック）	パネル：鋼板黒色（ブラック）
質量	約 5.0 kg	約 5.0 kg	約 5.0 kg


DS マニュアルコンソール 8

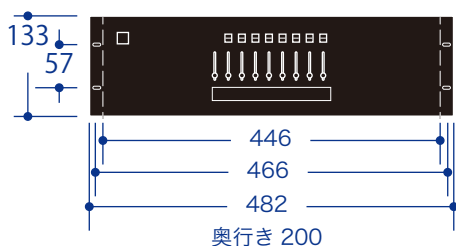

DS マニュアルコンソール 12

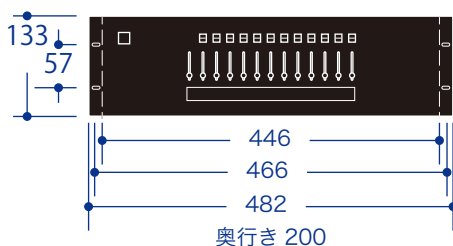

DS マニュアルコンソール 16

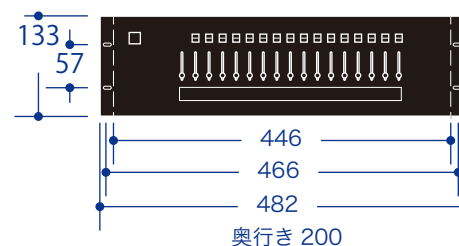


フェーダー 24ch / 32ch

32ch までのフェーダーモデルです。テーブルカット埋込 435×222・ラックマウント EIA5U 対応します。

MODEL	DS マニュアルコンソール 24	DS マニュアルコンソール 32
製品コード	SC2042	SC2043
入力電源・消費電力	AC100V・5W	AC100V・5W
出力	DMX512	DMX512
制御チャンネル	24 ch	32 ch
フェーダー数	24 本 + マスターフェーダー	32 本 + マスターフェーダー
取付方法	テーブルカット埋込 435×222・奥行き 200 以上必要 ラックマウント EIA5U	テーブルカット埋込 435×222・奥行き 200 以上必要 ラックマウント EIA5U
使用周囲温度	5°C~35°C	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板黒色（ブラック）	パネル：鋼板黒色（ブラック）
質量	約 6.0 kg	約 6.0 kg

DS マニュアルコンソール 24

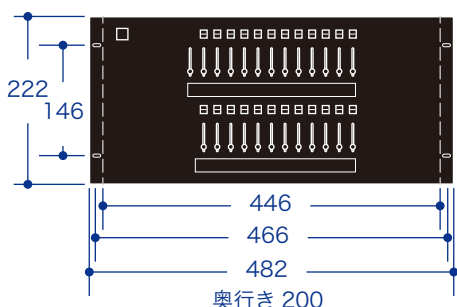

DS マニュアルコンソール 32

