


フェーダーパネルシーン付き

フェーダーパネル 6ch +4 シーン付き

4 シーンメモリ機能をもつ、6ch フェーダーパネルです。



MODEL	6ch 4 シーンフェーダーパネル
製品コード	SC2011
入力電源・消費電力	DC12V RJ45 にて給電・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
制御チャンネル	6 ch
記憶シーン	4 シーン・停電保障付き 10 年
フェードタイム	1~8 秒
取付方法	壁付型 5 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板白色（ホワイト）・鋼板黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）・黒色（ブラック）
電源	コントローラー専用電源 [小] 対応
質量	約 0.6kg

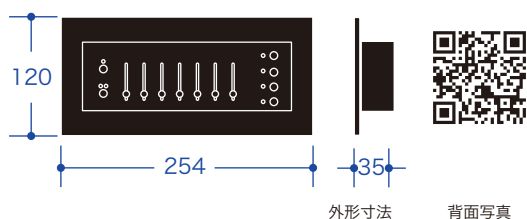

フェーダーパネル 8ch +4 シーン付き

4 シーンメモリ機能をもつ、8ch フェーダーパネルです。



MODEL	8ch 4 シーンフェーダーパネル
製品コード	SC2012
入力電源・消費電力	DC12V RJ45 にて給電・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
制御チャンネル	8 ch
記憶シーン	4 シーン・停電保障付き 10 年
フェードタイム	1~8 秒
取付方法	壁付型 5 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板白色（ホワイト）・鋼板黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）・黒色（ブラック）
電源	コントローラー専用電源 [小] 対応
質量	約 0.6kg

