



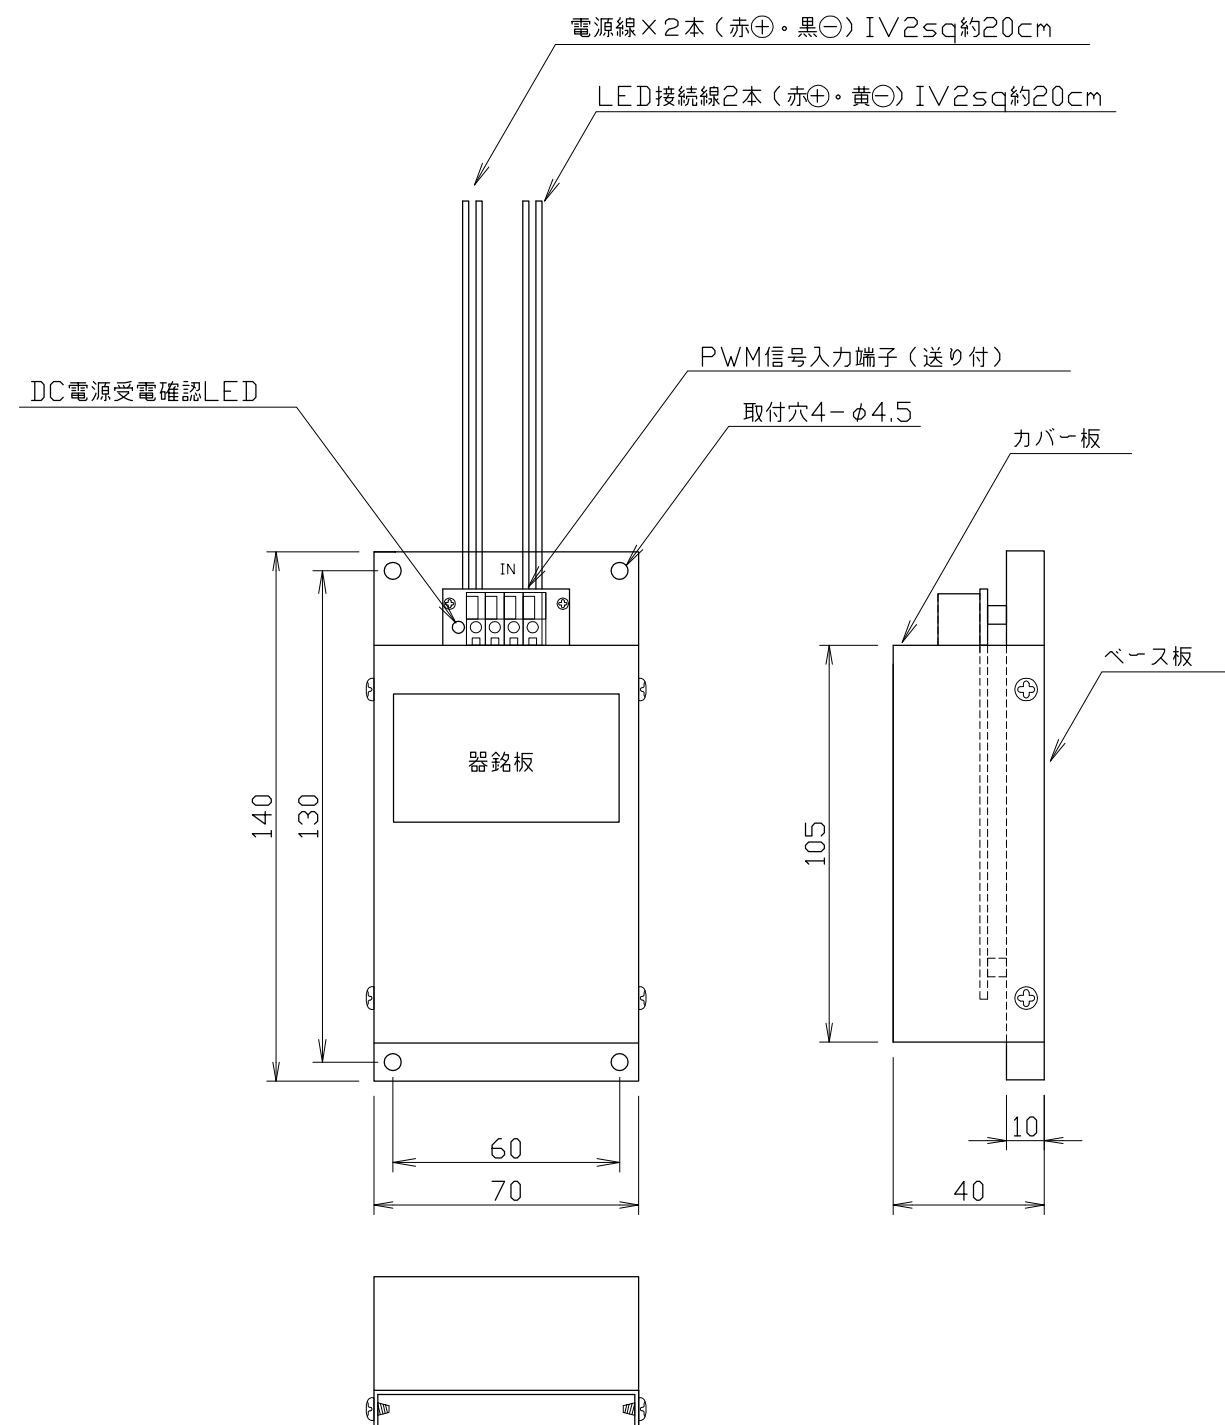

名 称	仕 様
入力電源	DC8V～DC24V
入力信号	PWM調光信号DC10V～12V
入力端子	差込端子0.9～1.2 送り端子付
回路数	1回路
最大許容電流	10A×1回路
調光範囲	0%～100% PWM調光器に準ずる。 下限値約3%以内では明るさにばらつきがあります。
保護回路	DC電源（別途）のスイッチング回路にて保護
カバー	SPC t0.8 黒塗装
ベース板	ALP t1.0 黒
送り台数	最大10台まで


備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	PWM-DC調光コンバーター	
	7					1						
	8					2					P-CON-DC	
訂正	9					3						
	10					4					Style-tec 株式会社スタイルテック	
	11					5						
NO.		重量	0.3Kg	縮尺	1 / 2	日付	13.08.06	設計	y.suzuki	製図	e.motoki	検図

ライトコントローラーとの接続

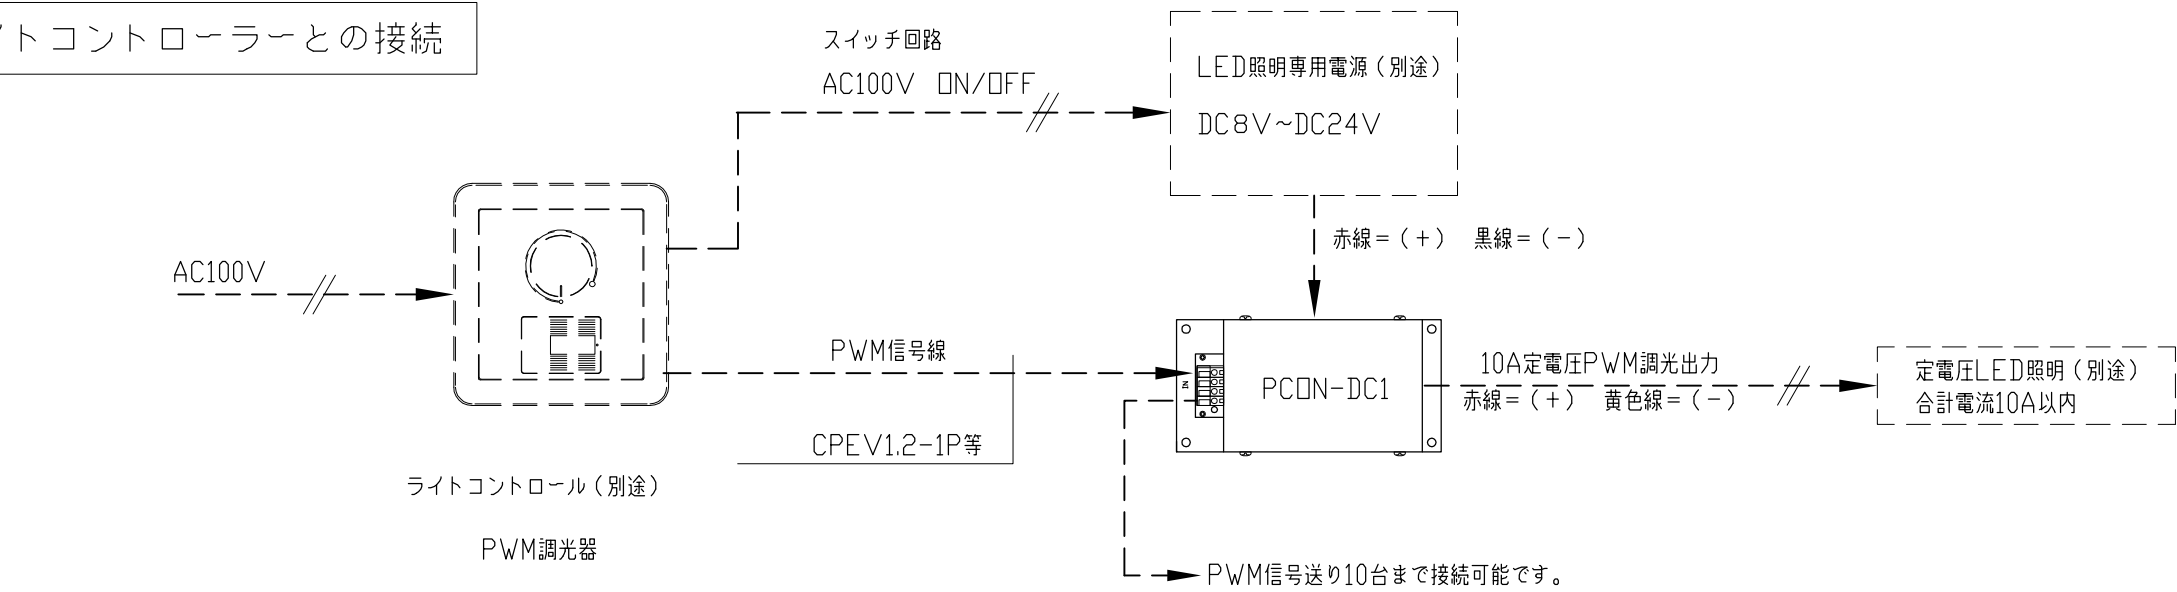

※PWM信号出力は、5%～100%出力タイプを使用してください。

照明制御盤との接続

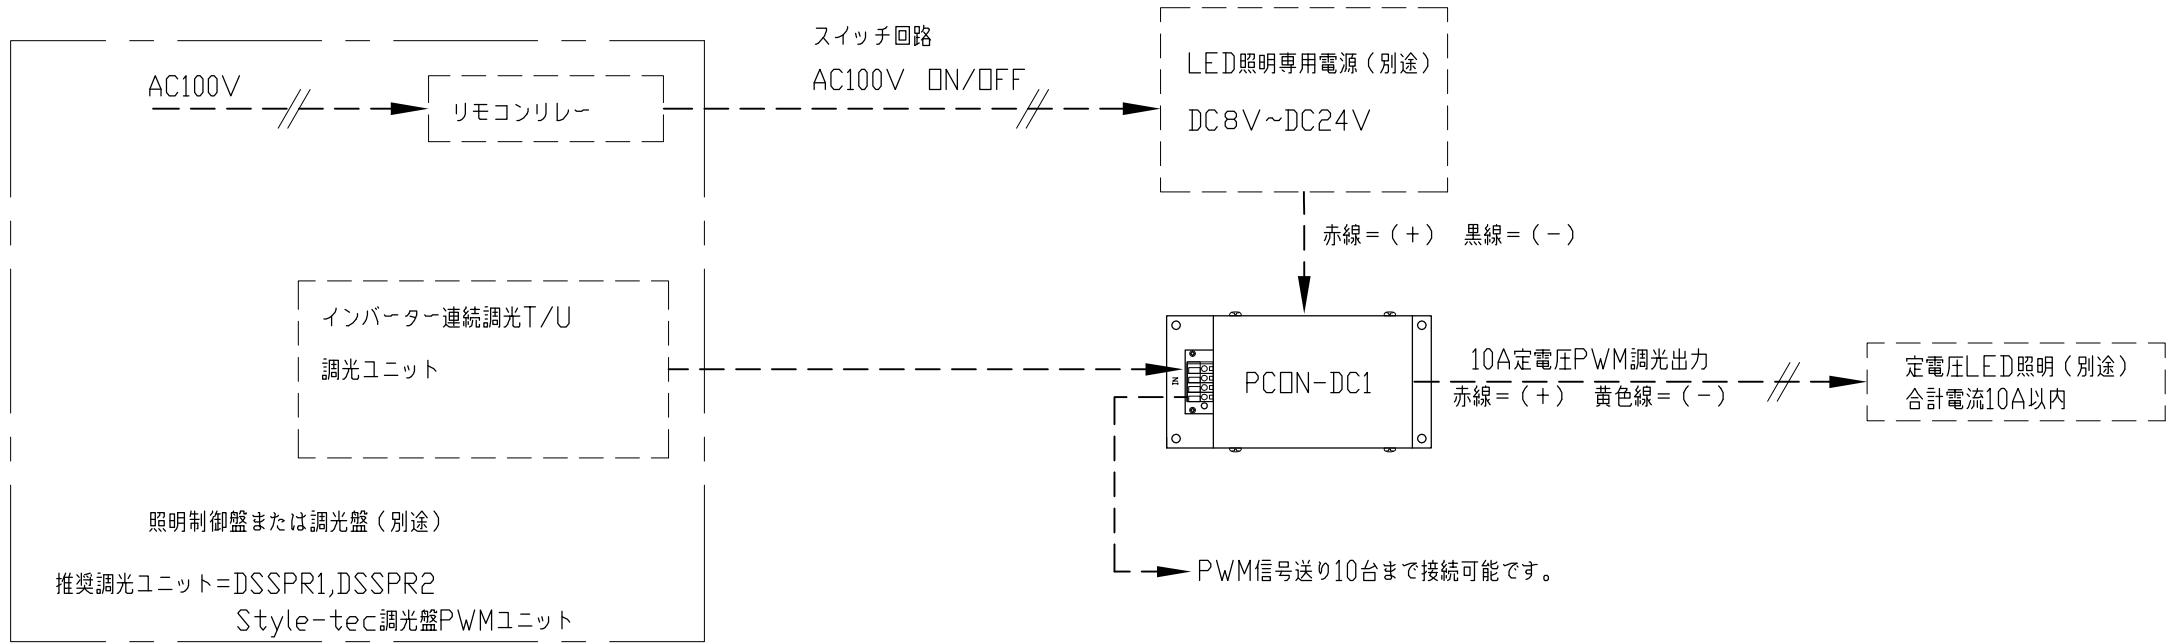

※PWM信号出力は、5%～100%出力タイプを使用してください。

※照明制御盤は、電源カット機能付を使用してください。
カット機能が無い場合は、別途スイッチ回路を用意し未使用時は電源がOFFになるように施工してください。

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	系統図
	7					1					P-CON-DC
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	Kg	縮尺	1 / -	日付	2013.8.06 2023.10.20	製図	e.motoki	検図	Style-tec 株式会社スタイルテック