

接点インターフェイス・微弱電波リモコン


コントローラーの操作を拡げるオプションです。

接点インターフェイス

外部信号にて再生するユニットです。



MODEL	接点インターフェイス
製品コード	SU1030
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・0.6W
再生シーン数	4シーン
接点入力	無電圧 A 接点パルス信号
パルス幅	接点クローズ保持時間 0.5 秒
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	1.0kg

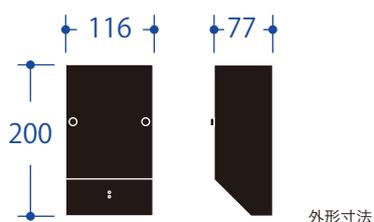


外形寸法

微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。



MODEL	微弱電波リモコン
製品コード	SC2020~2022
入力電源	DC12V
シーン数	4シーン型 / 8シーン型
無線周波数	2.4 Ghz
到達距離	見通し約 10m
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	黒樹脂
質量	リモコン 70g / 受信機 300g

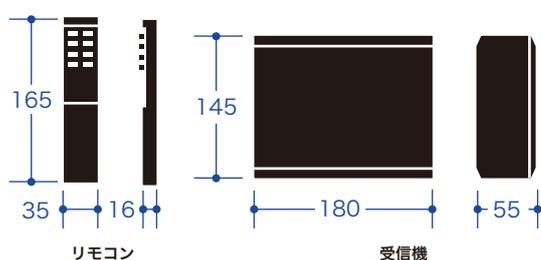

リモコン

受信機

外形寸法