
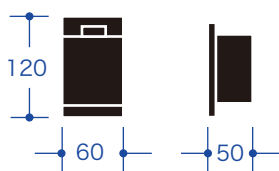


## コントローラー専用電源

コントローラーやフェーダーパネル専用の電源です。

### コントローラー専用電源 [小]

コントローラーやフェーダーパネル専用の電源です。標準モデルです。

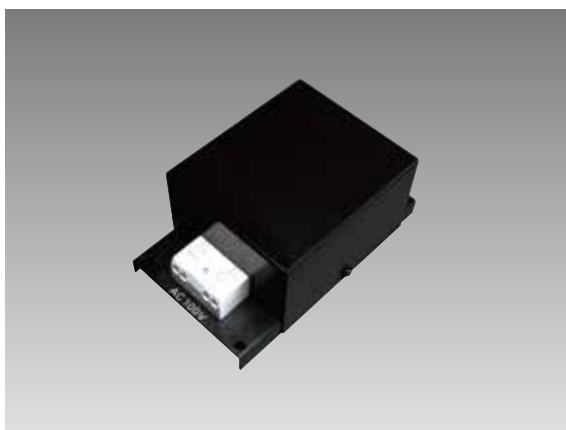


外形寸法

MODEL	コントローラー専用電源 [小]
製品コード	SC2018
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・0.6W
出力	DC12V
コネクター	RJ45 [入力側のみ DC12V 出力]
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	0.3kg
対応コントローラー・フェーダーパネル	
DMX RGB コントローラー	
フェーダーパネル 3ch / 4ch / 6ch / 8ch	
フェーダーパネル 6ch+4 シーン付き	
フェーダーパネル 8ch+4 シーン付き	

### コントローラー専用電源 [大]

シーンコントローラー専用の電源です。高出力モデルです。

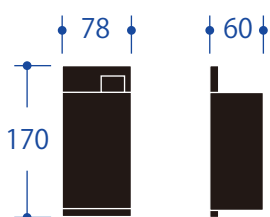


外形寸法

MODEL	コントローラー専用電源 [大]
製品コード	SC2019
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・12W
出力	DC12V
コネクター	RJ45 [入力側のみ DC12V 出力]
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	1.3kg
対応シーンコントローラー	
DS-TEN シーンコントローラー	
99ch シーンコントローラー	

#### 共通項目 [RJ45・DC12V 電源供給]

RJ-45 の DMX 結線図

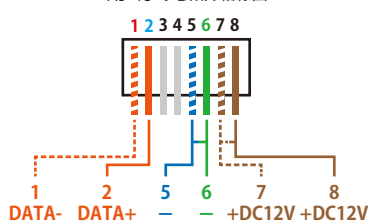

弊社の DMX 信号の接続図です。  
配色は LAN ケーブル B タイプの場合となります。