

LED フェーダー




フェーダーで LED を制御します。電源を追加することで容量を拡張できます。

PWM 1ch Dimmer

調光を制御します。拡張用電源を追加することで最大許容電流を拡張します。



MODEL	フェーダーパネル	拡張用電源ユニット [P-CON-DC]
製品コード	ST4011	SU1025
入力電源	DC12-24V	DC12-24V
最大許容電流	最大 4A × 1ch	10A
出力信号	1ch	1ch
フェーダー数	1	--
制御機能	調光	--
使用周囲温度	5°C~35°C	
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	
ケース・カバー	パネル：樹脂白色 プレート：白色	黒塗装
質量	約 0.13kg	約 0.3kg

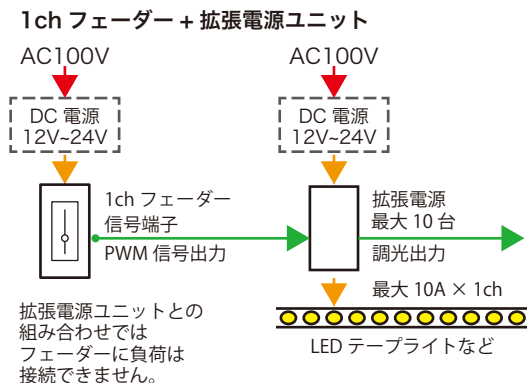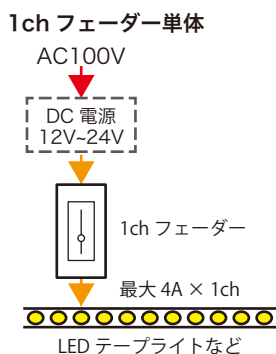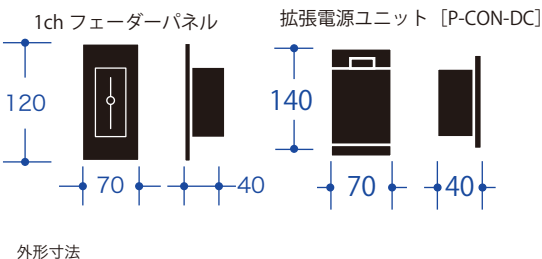

PWM 2ch Dimmer / Color Dimmer

2ch を制御します。調光・調色モデルと、調光 2 回路があります。拡張用電源を追加することで最大許容電流を拡張します。



MODEL	フェーダーパネル		拡張用電源ユニット [PWM 2ch Driver]
機能	調光・調色	調光 2 回路	
製品コード	ST4007	ST4006	ST4008
入力電源	DC12-24V		DC12-24V
最大許容電流	最大 2.5A × 2ch		最大 2.5A × 2ch
出力信号	2ch		2ch
フェーダ数	2		--
制御機能	調光・調色		--
使用周囲温度	5°C~35°C		
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと		
ケース・カバー	パネル：樹脂白色 プレート：白色		--
質量	約 0.13kg		約 0.2kg

