




DS-mini ベッドパネル用調光器 / スタンド用調光器 / YuRaGi

DS-mini.PWM

外部のボリュームで調光する、ベッドパネルに内蔵する LED 調光器です。PWM 信号で調光します。

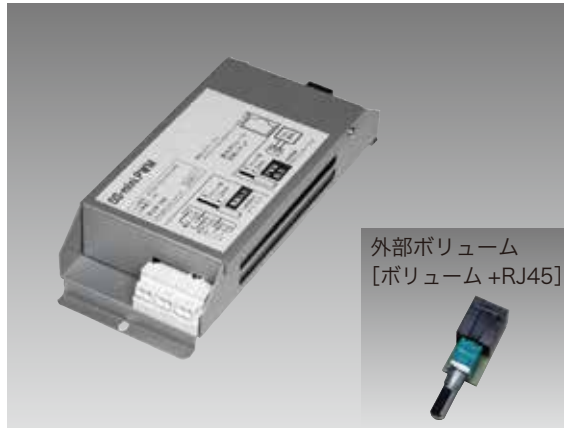

MODEL	DS-mini.PWM
製品コード	ST4016
入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子
消費電力	4W
出力	PWM DC12V 1kHz 200mA
コネクター	RJ45
回路	1 回路
調整機能	外部ボリューム
取付方法	ネジ固定式
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
ケース	鋼板・シルバー塗装
質量	約 0.3kg 外部ボリューム含まず

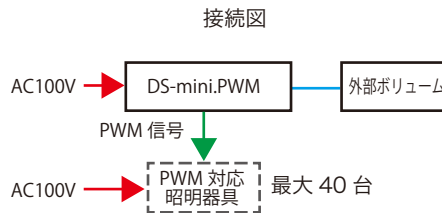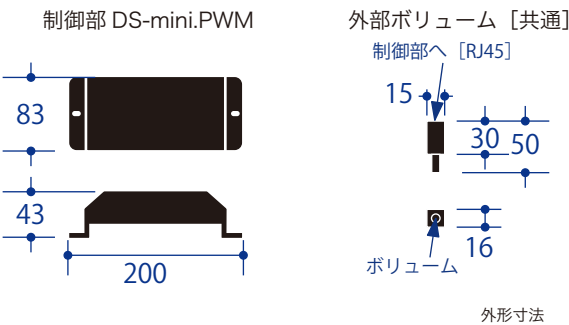

スタンド用調光器 手元の調光つまみで明るさをコントロールします。

YuRaGi 出力を自然に変化させて、炎のイメージを感じさせる調光ユニットです。



MODEL	スタンド用調光器	YuRaGi
製品コード	ST4004	ST4001
入力電源	AC100V 50/60Hz	
出力	位相制御調光出力	
回路	1 回路	
調整機能	調光値・ゆらぎ速度	
出力容量	白熱灯：2A 以下・LED 及びトランス負荷：1.2A 以下	
使用周囲温度	5°C~35°C	
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	
ケース・カバー	ケース：鋼板黒塗装・カバー：鋼板黒塗装	
質量	約 0.3kg	約 0.3kg

対応電球・適応灯数
パナソニック・LDC5L-E17/C/D/W・1 灯~ 4 灯
東芝・LDA6L-E17/D・1 灯~ 5 灯
ウシオライティング・LDC2L-G-E17/D8/27/3・1 灯~ 3 灯
シャープ・DL-JC2DL・1 灯~ 17 灯
シャープ・DL-JA4AN・1 灯~ 5 灯
シャープ・DL-JF2BL・1 灯~ 3 灯

対応電球の最新データは WEB を参照ください。

