

LED 用 3 回路コントローラー


あらかじめ内蔵された演出パターンで 3 回路 LED を制御します。簡易な演出に最適なシステムです。

P-CON.RGB / RGB コントローラー [マスター]

調光 6 パターン、点滅 9 パターンを内蔵しています。




MODEL	P-CON.RGB
製品コード	ST4009
入力電源	DC12V~24V
最大出力電流	DC12V~24V3.3A×3
回路数	3 回路
適合負荷	定電圧 3 回路 LED テーブライト等
内蔵演出パターン	調光 6 パターン・点滅 9 パターン
点灯速度調整範囲	0.1 秒~100 秒
保護回路	ヒューズ 4A
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	クリーム色塗装
質量	約 0.65kg

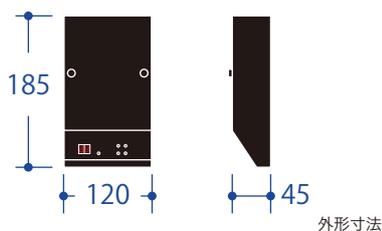

外形寸法

接続の一例

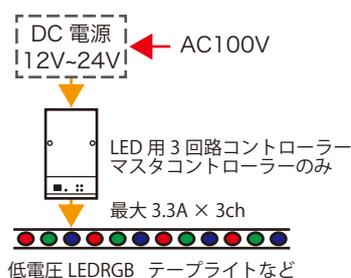


P-CON.S / RGB コントローラー [子機]

容量を増やし、制御できる LED 機材を拡張します。



MODEL	P-CON.S
製品コード	ST4010
入力電源	DC12V~24V
最大出力電流	DC12V~24V3.3A×3
回路数	3 回路
適合負荷	定電圧 3 回路 LED テーブライト等
保護回路	ヒューズ 4A
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	クリーム色塗装
質量	約 0.58kg

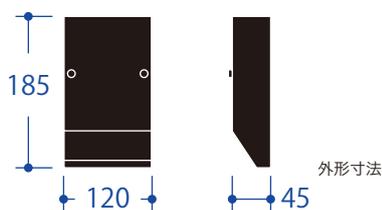

外形寸法

接続の一例

