


# ディマーステーション [DMX]

## DSSP

IN DMX OUT PWM



DMX 信号対応の PWM 信号出力のディマーユニットです。

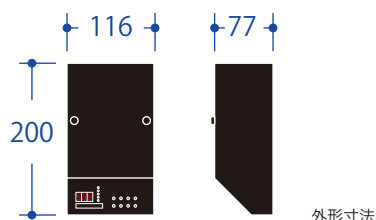

外形寸法

| MODEL      | DSSP                    |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 型式名称       | DSSP1                   | DSSP2  |
| 製品コード      | SU1013                  | SU1014 |
| パワー部       |                         |        |
| 入力電源・消費電力  | AC100V 50/60Hz 単相 2線・4W |        |
| 電源変動       | ±5%                     |        |
| 回路数        | 1回路                     | 2回路    |
| 最大接続台数     | 合計 50台                  |        |
| 保護回路       | 外部 20A 以下のブレーカー         |        |
| コントロール部    |                         |        |
| 制御チャンネル    | 1ch                     | 2ch    |
| 入力         | DMX パワーユニット動作           |        |
| DMX 出力     | DMX スルー + バッファ          |        |
| 出力信号       | PWM DC10V 1kHz 250mA    |        |
| PWM 信号保護回路 | ポリスイッチ 0.4A             |        |
| アドレス設定     | 回路毎に 1~512 設定可          |        |
| 仕様         |                         |        |
| 信号ケーブル     | カテゴリ 5/6 ストレートケーブル      |        |
| 使用周囲温度     | 5°C~35°C                |        |
| 使用周囲湿度     | 45%~85% 結露無きこと          |        |
| 仕上げ        | 黒塗装                     |        |
| 質量         | 約 1.5kg                 |        |

## 回路・接続

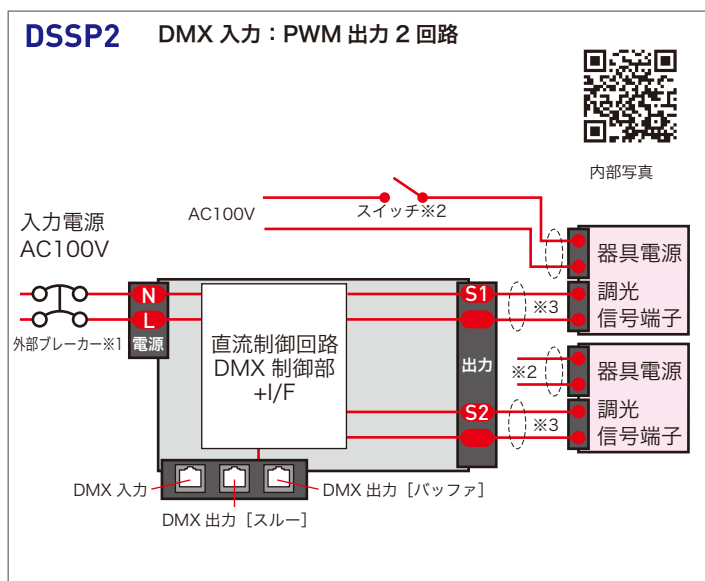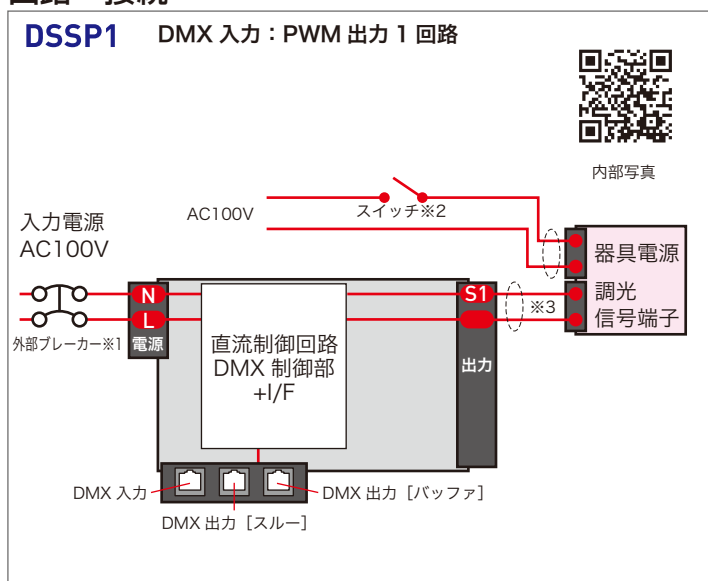

※1 必ず 20A 以下の保護ブレーカーを使用してください。  
 ※2 器具電源にスイッチを入れてください。  
 ※3 信号線 CPEV 等、指定器具の線を使用してください。