


ディマーステーション [DMX]

DSSPR

IN DMX

OUT PWM+ON/OFF


DMX 信号対応の電源 OFF 機能付の PWM 信号出力のディマーユニットです。



外形寸法

MODEL	DSSPR	
型式名称	DSSPR1	DSSPR2
製品コード	SU1011	SU1012
パワー部		
入力電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 単相 2線・4W	
電源変動	±5%	
回路数	PWM 1 回路・ON/OFF 1 回路	PWM 2 回路・ON/OFF 2 回路
最大許容電流	16A	2 回路合計 16A
最大接続台数	1 回路合計 50 台	2 回路合計 50 台
保護回路	外部 20A 以下のブレーカー	
使用実効電流 / 1 回路あたり		
LED 調光及び点滅	12A 以内	2 回路合計 12A 以内
コントロール部		
制御チャンネル	1ch	2ch
入力	DMX パワーユニット動作	
DMX 出力	DMX スルー + バッファ	
出力信号	PWM DC10V 1kHz 250mA	
PWM 信号保護回路	ポリスイッチ 0.4A	
アドレス設定	回路毎に 1~512 設定可	
仕様		
信号ケーブル	カテゴリ 5/6 ストレートケーブル	
使用周囲温度	5°C~35°C	
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	
仕上げ	黒塗装	
質量	約 1.5kg	

回路・接続

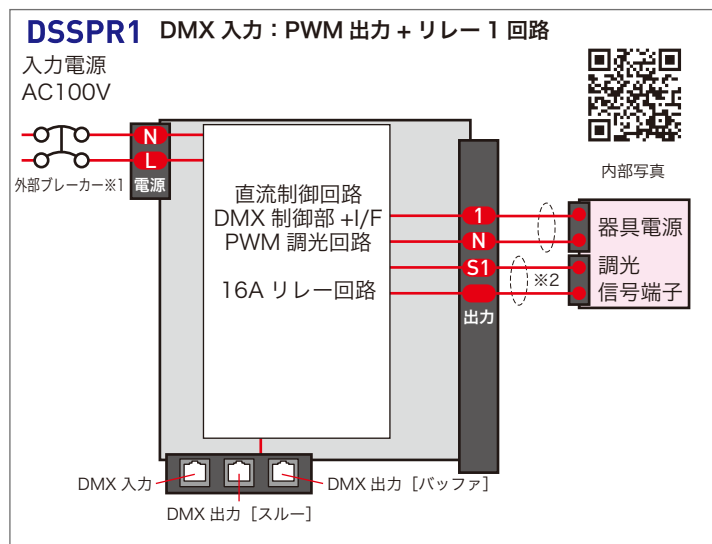

※1 必ず 20A 以下の保護ブレーカーを使用してください。
※2 信号線 CPEV 等、指定器具の線を使用してください。

