



スタイルテックは調光器専門メーカーです。アプリケーションに合わせた調光システムを作製します。  
カタログ製品の他、特注で大型調光システムを製作しています。様々な仕様に対応いたします。



株式会社 スタイルテック

<http://www.style-tec.com/>

# Style tec

Lighting Control and Next.

# コントローラ ラインナップ

様々なバリエーションを持つ、スタイルテックのコントローラです。シーンメモリー機能を持ったものから、シンプルなフェーダまで、シンプルでスマートなデザインの製品を揃えています。

## 製品ラインナップ 及び組み合わせ


		再生パネル・電源・オプション							
		10シーン×5ページ 再生パネル	10シーン再生パネル	40chシーンコントローラ 専用再生パネル	シーンコントローラ 専用再生パネル A/B	専用電源 [小]	専用電源 [大]	微弱電波リモコン	接点インターフェース
コントローラ・フェーダパネル	<b>DS-TEN シーンコントローラ</b> 100チャンネル 50シーンメモリー 	○ 対応	○ 対応	—	○ 対応 <small>4シーンまでならば再生パネルA 8シーンまでならば再生パネルAとB</small>	—	○ 適応 電源別置	○ 対応 8シーン	○ 対応
	<b>99ch シーンコントローラ</b> 99チャンネル 50シーンメモリー ジョグダイヤル 	○ 対応	○ 対応	—	○ 対応 <small>4シーンまでならば再生パネルA 8シーンまでならば再生パネルAとB</small>	—	○ 適応 電源別置	○ 対応 8シーン	○ 対応
	<b>40ch シーンコントローラ</b> 40チャンネル 4シーンメモリー +OFF 	—	—	○ 対応	—	100V 対応		○ 対応 4シーン +OFF	○ 対応
	<b>20ch シーンコントローラ 増設シーンパネル付き</b> 20チャンネル 4シーンメモリー +OFF 5~8シーン増設パネル付き 	—	—	—	○ 対応 <small>4シーンまでならば再生パネルA 8シーンまでならば再生パネルAとB</small>	100V 対応		○ 対応 8シーン	○ 対応
	<b>フェーダパネル 3ch / 4ch / 6ch / 8ch</b> フェーダ操作パネル 3ch / 4ch / 6ch / 8ch + マスター 	—	—	—	—	○ 適応 電源別置	—	—	—
	<b>フェーダパネル 6ch / 8ch 4シーン付き</b> フェーダ操作パネル 6ch / 8ch + マスター 4シーンメモリー 	—	—	—	—	○ 適応 電源別置	—	—	—

# DS-TEN シーンコントローラ / 99ch シーンコントローラ

50 シーンのメモリ機能をもつ、様々な用途に対応できるコントローラです。

## DS-TEN シーンコントローラ


50 シーンのメモリ機能を持った、100 チャンネル制御可能なパワフルなコントローラです。

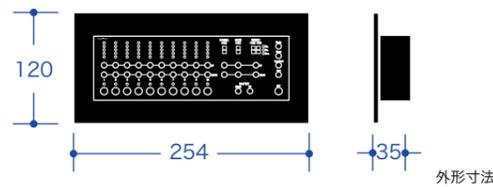

MODEL	DS-TEN シーンコントローラ
入力電源・消費電力	DC12V・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
制御チャンネル	100 ch
調光設定	100 ch
記憶シーン	10 シーン x5 ページ [50 シーン・停電保障つき 10 年]
フェードタイム	0 秒~99 秒・2 分~99 分
記憶用機能	記憶回路点検機能 (チェック) 出力無変化シャドー機能・一括調光マスター機能
キーロック	シーン・ページ・off スイッチ以外をロック可能
取付方法	壁付型・5 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色・プレート：白色 プレート：白色 (ホワイト)
電源	コントローラ専用電源 [大] 対応
質量	約 1.5kg

## 10 シーン ×5 ページ再生パネル


コントローラと組み合わせる再生パネルです。10 シーン 5 ページ [50 シーン] まで対応します。

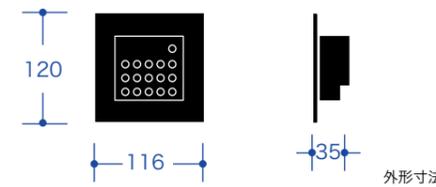

MODEL	10 シーン x5 ページ再生パネル
入力電源	DC12V
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	10 シーン
ページスイッチ	5 ページ
OFF スイッチ	消灯用
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
最大接続台数	2 台まで
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	コントローラから給電
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) 樹脂黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.7kg

## 99ch シーンコントローラ


タイマーを内蔵した、50 シーンを記憶できるコンパクトなコントローラです。

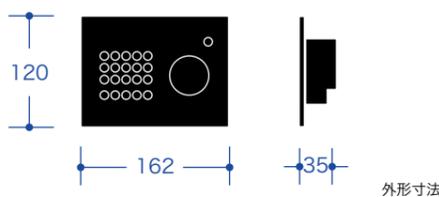

MODEL	99ch シーンコントローラ
入力電源・消費電力	DC12V・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]・feel モード付
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
制御チャンネル	99 ch
調光設定	100 段階 [0~100]
記憶シーン	10 シーン x5 ページ 50 シーン・停電保障付き 10 年
タイマー	24 時間タイマー・全シーン設定可能 停電保障付き 1 年・精度月差 ±30 秒
フェードタイム	0~99 分 59 秒
記憶用機能	記憶回路点検機能 (チェック) 出力無変化シャドー機能・一括調光マスター機能
キーロック	シーン・ページ・off スイッチ以外をロック可能
取付方法	壁付型・3 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (全ツヤ) 裏ボックス部：SPC t0.8
電源	コントローラ専用電源 [大] 対応
質量	約 0.7kg

## 10 シーン再生パネル

コントローラと組み合わせる再生パネルです。10 シーンに対応します。

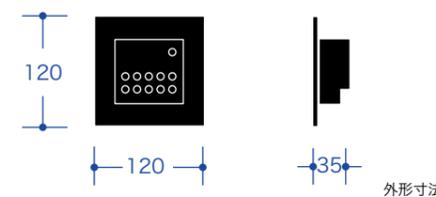

MODEL	シーン再生パネル
入力電源	DC12V
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	10 シーン
OFF スイッチ	消灯用
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
最大接続台数	2 台まで
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
電源	コントローラから給電
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) 樹脂黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.7kg

### ■オプション

#### 微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。  
8 スイッチ [8 シーン]

#### 接点インターフェース


外部信号にて再生するユニットです。  
ワンショット [パルス] 信号対応

# 40ch / 20ch シーンコントローラ

シーンメモリ機能を持った、コンパクトな汎用コントローラです。


## 40ch シーンコントローラ

4シーンのメモリ機能を持った、40チャンネルを制御可能なコンパクトなコントローラです。

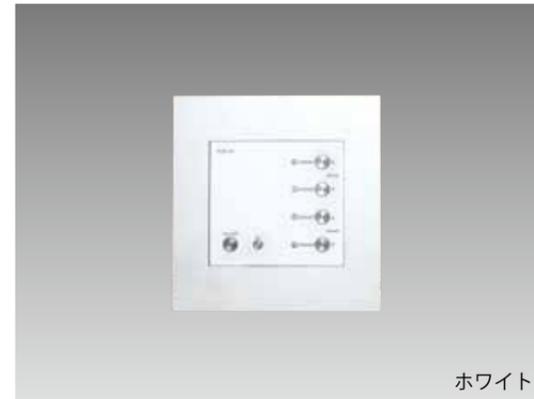

ホワイト


MODEL	40ch シーンコントローラ
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・1W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
制御チャンネル	40 ch
調光設定	100 段階 [0~100]
記憶シーン	4 シーン+OFF
フェードタイム	0~240 秒
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色（ホワイト）樹脂黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）黒色（ブラック）
質量	約 0.4kg

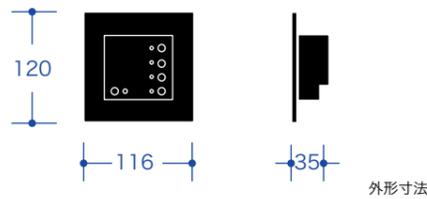

外形寸法


## 20ch シーンコントローラ+増設シーンパネル付き

増設を含め8シーンのメモリ機能を持った、20チャンネルを制御可能なコンパクトなコントローラです。

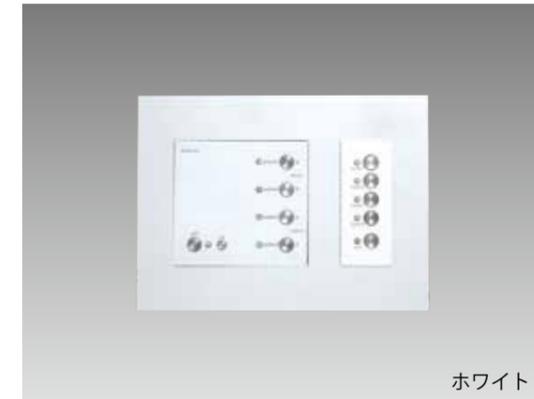

ホワイト

MODEL	20ch シーンコントローラ+増設シーンパネル付き
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・1W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
制御チャンネル	20 ch
調光	100 段階 [0~100]
記憶シーン	4 シーン+OFF 増設 5~8 シーンパネル付き
フェードタイム	0~240 秒
取付方法	壁付型・3 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂・鋼板白色（ホワイト）樹脂・鋼板黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）黒色（ブラック）
質量	約 0.6kg

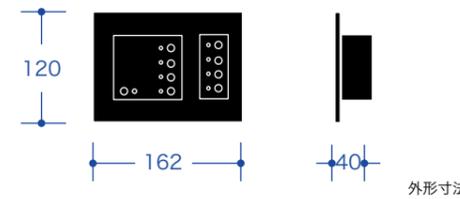

外形寸法

## 40ch シーンコントローラ専用再生パネル

40ch シーンコントローラ専用の再生パネルです。



ホワイト

MODEL	40ch シーンコントローラ専用再生パネル
入力電源	DC12V コントローラから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
on/off スイッチ	1
シーン番号表示	SCENE1~4
取付方法	壁付型・1 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板白色（ホワイト）鋼板黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）黒色（ブラック）
質量	約 0.2kg


### ■オプション

#### 微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。  
5 スイッチ [4 シーン] +OFF

#### 接点インターフェース

外部信号にて再生するユニットです。  
ワンショット [パルス] 信号対応

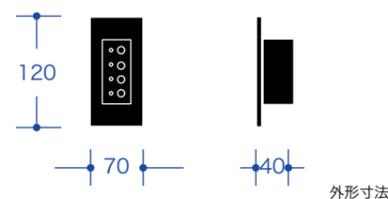

外形寸法

## シーンコントローラ再生パネル A / B

99ch 及び 20ch シーンコントローラと DS-TEN の再生パネルです。



ホワイト

MODEL	シーンコントローラ再生パネル A / B
入力電源	DC12V コントローラから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
off スイッチ	1
シーン番号表示	SCENE1~4 (A) / SCENE5~8 (B)
取付方法	壁付型・1 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色（ホワイト）樹脂黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）黒色（ブラック）
質量	約 0.2kg


### ■オプション

#### 微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。  
8 スイッチ [8 シーン]

#### 接点インターフェース

外部信号にて再生するユニットです。  
ワンショット [パルス] 信号対応

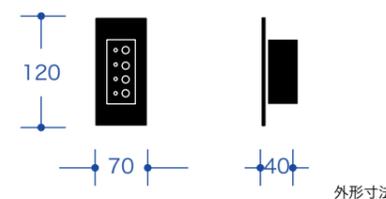

外形寸法

# フェーダパネル


あかりのレベルが直感的で解りやすいフェーダを主にしたコントローラです。

## フェーダパネル 6ch +4 シーン付き

4 シーンメモリ機能をもつ、6ch フェーダパネルです。



MODEL	6ch4 シーンフェーダーパネル
入力電源・消費電力	DC12V RJ45 にて給電・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
制御チャンネル	6 ch
記憶シーン	4 シーン・停電保障付き 10 年
フェードタイム	1~8 秒
取付方法	壁付型 5 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板白色（ホワイト）・鋼板黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）・黒色（ブラック）
電源	コントローラ専用電源 [小] 対応
質量	約 0.6kg

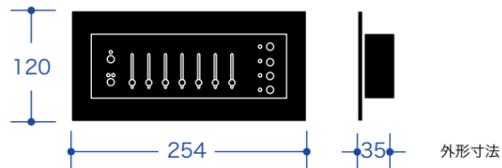


## フェーダパネル 8ch +4 シーン付き

4 シーンメモリ機能をもつ、8ch フェーダパネルです。



MODEL	8ch4 シーンフェーダーパネル
入力電源・消費電力	DC12V RJ45 にて給電・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
制御チャンネル	8 ch
記憶シーン	4 シーン・停電保障付き 10 年
フェードタイム	1~8 秒
取付方法	壁付型 5 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板白色（ホワイト）・鋼板黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）・黒色（ブラック）
電源	コントローラ専用電源 [小] 対応
質量	約 0.6kg




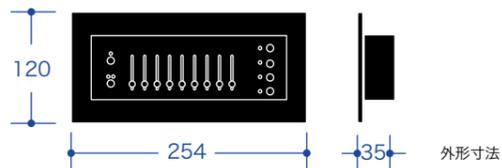


## フェーダパネル / 3ch / 4ch / 6ch / 8ch

1 シーンメモリ機能をもつフェーダパネルです。4 種類のフェーダ数バリエーションをラインナップ。



MODEL	フェーダパネル / 3ch / 4ch / 6ch / 8ch
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	1 シーン記憶・フェードタイム 1 秒~8 秒
フェーダ数	3ch：3 本 + マスター 1 本 4ch：4 本 + マスター 1 本 6ch：6 本 + マスター 1 本 8ch：8 本 + マスター 1 本
on/off スイッチ	1
取付方法	3ch：壁付型・3 個用スイッチボックスに対応 4ch：壁付型・3 個用スイッチボックスに対応 6ch：壁付型・4 個用スイッチボックスに対応 8ch：壁付型・5 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板白色（ホワイト）・鋼板黒色（ブラック） プレート：白色（ホワイト）・黒色（ブラック）
電源	コントローラ専用電源 [小] 対応
質量	3ch 約 0.5kg / 4ch 約 0.5kg 6ch 約 0.6kg / 8ch 約 0.6kg

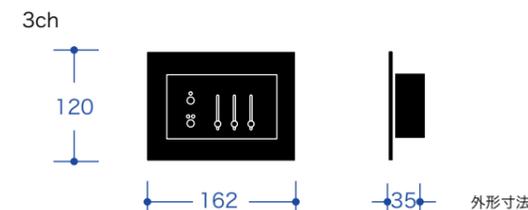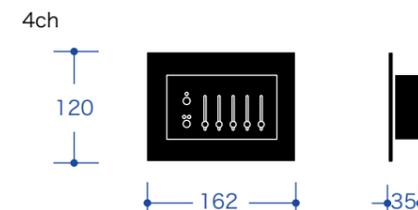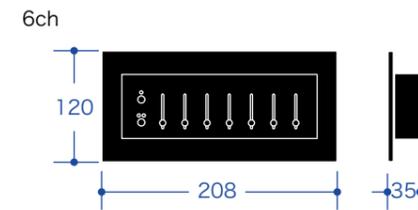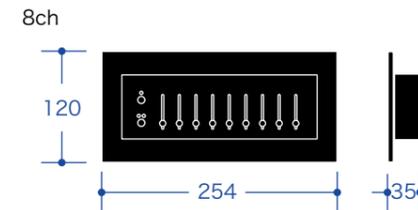

## 接点インターフェイス・微弱電波リモコン


コントローラの操作を拡げるオプションです。

### 接点インターフェイス

外部信号にて再生するユニットです。



MODEL	接点インターフェイス
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・0.6W
再生シーン数	4シーン
接点入力	無電圧 A 接点パルス信号
パルス幅	RJ45 [入力側のみ DC12V 出力]
使用周囲温度	0.5~2 秒
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	1.0kg

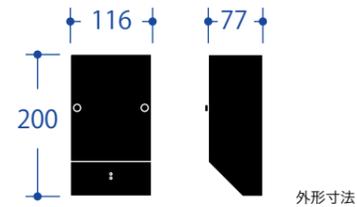


外形寸法

### 微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。



MODEL	微弱電波リモコン
入力電源	DC12V
シーン数	4シーン型 / 8シーン型
無線周波数	2.4 Ghz
到達距離	見通し約 10m
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	黒樹脂
質量	リモコン 70g / 受信機 300g

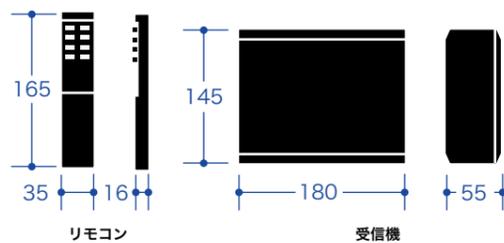

外形寸法

## コントローラ専用電源


フェーダパネル専用の電源です。

### コントローラ専用電源 [小]

コントローラやフェーダパネル専用の電源です。標準モデルです。



MODEL	コントローラ専用電源 [小]
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・0.6W
出力	DC12V
コネクター	RJ45 [入力側のみ DC12V 出力]
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	0.3kg
対応コントローラ・フェーダパネル	
フェーダパネル 3ch / 4ch / 6ch / 8ch	
フェーダパネル 6ch+4 シーン付き	
フェーダパネル 8ch+4 シーン付き	

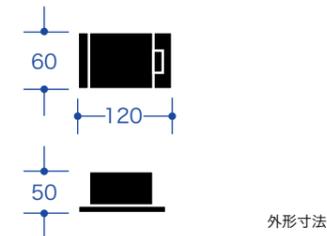


外形寸法

### コントローラ専用電源 [大]

コントローラやフェーダパネル専用の電源です。高出力モデルです。



MODEL	コントローラ専用電源 [大]
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・12W
出力	DC12V
コネクター	RJ45 [入力側のみ DC12V 出力]
使用周囲温度	0°C~40°C
使用周囲湿度	10%~90% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	1.3kg
対応コントローラ及びフェーダパネル	
DS-TEN シーンコントローラ	
99ch シーンコントローラ	

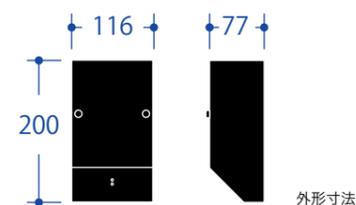

外形寸法