


ディマーステーション [アナログ]

DSA

IN アナログ OUT 位相制御




アナログ信号対応の位相制御調光のディマーユニットです。



外形寸法

| MODEL | DSA | | |
|-----------------|-------------------------|----------|---------|
| 型式名称 | DSA1 | DSA2 | DSA3 |
| 製品コード | SU1021 | SU1022 | SU1023 |
| 入力電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz 単相 2線・6W | | |
| 電源変動 | ±5% | | |
| 回路数 | 1回路 | 2回路 | 3回路 |
| 最大許容電流 | 16A | 8A | 4A |
| 保護回路 | 外部 20A以下のブレーカー | ヒューズ 10A | ヒューズ 5A |
| 使用実効電流 / 1回路あたり | | | |
| 白熱灯点滅 | 16A以内 | 8A以内 | 4A以内 |
| LED点滅 | 12A以内 | 6A以内 | 3A以内 |
| 蛍光灯点滅 | 12A以内 | 5A以内 | 3A以内 |
| トランス器具 | 10A以内 | 4A以内 | 2A以内 |
| 回路ヒューズ | 1本 | 2本 | 3本 |
| 入力信号 | DC 0~10V | | |
| 信号ケーブル | カテゴリ 5/6 ストレートケーブル対応 | | |
| 使用周囲温度 | 5°C~35°C | | |
| 使用周囲湿度 | 45%~85% 結露無きこと | | |
| 仕上げ | 黒塗装 | | |
| 質量 | 約 1.5kg | | |

回路・接続

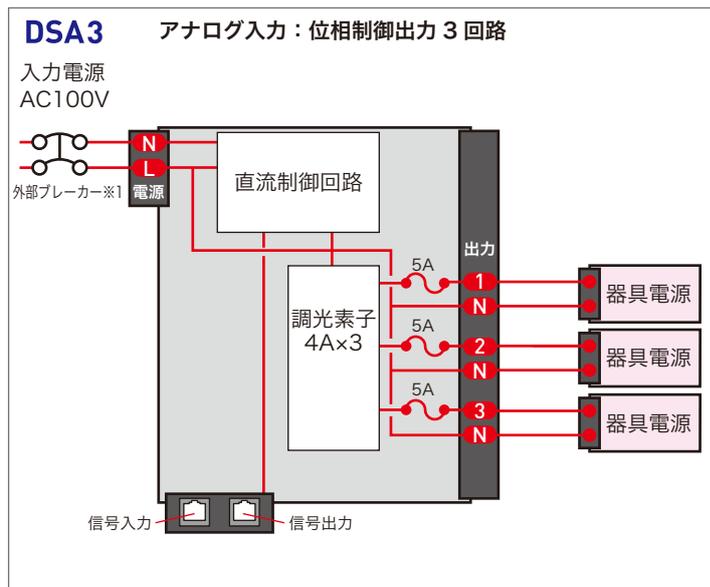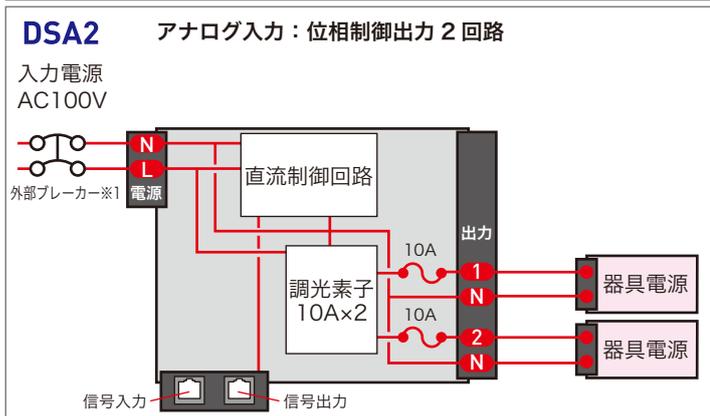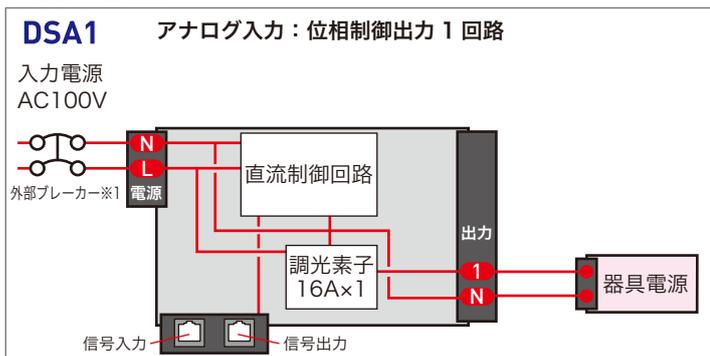

※1 必ず 20A 以下の保護ブレーカを使用してください。
※2 WAGO 等でジョイントしてください。