

ディマーステーション [DALI]


DSSD

IN DALI 2 OUT 位相制御


DALI 信号対応の位相制御調光のディマーユニットです。



MODEL	DSSD2
製品コード	SU1033
入力電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 単相 2 線
電源変動	±10%
入力信号	DALI 2
回路数	2 回路
最大許容電流	8A
使用実効電流 / 1 回路あたり	
白熱灯調光	8A 以内
LED 調光	6A 以内
トランス調光	6A 以内
パネル操作	強制点灯スイッチ付
保護回路	外部 20A 以下のブレーカー [別途]
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	黒塗装
質量	約 1.5 kg

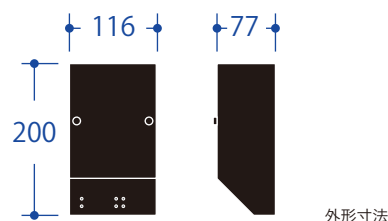

回路・接続

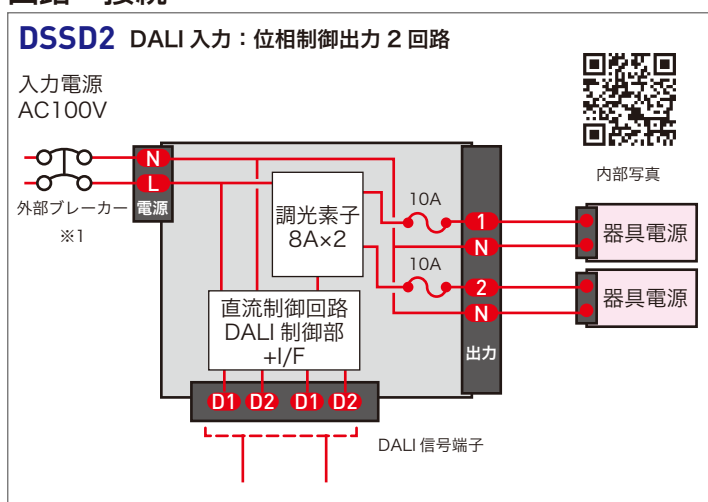

※1 必ず 20A 以下の保護ブレーカーを使用してください。