

再生パネル


コントローラーの機能を拡張する、組み合わせるオプションパネルです。

再生パネル A [4 シーン]

99ch 及び 40ch/20ch シーンコントローラーと DS-TEN の再生パネルです。



MODEL	再生パネル A [4 シーン]
型式名称	再生パネル A
製品コード	SC2015
入力電源	DC12V コントローラーから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
OFF スイッチ	消灯
シーン番号表示	Scene 1~4
対応コントローラー	99ch・40ch・20ch・DS-TEN
取付方法	壁付型・1 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) 樹脂黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.2kg



■オプション

微弱電波リモコン


リモコン操作を可能にします。
8 スイッチ [8 シーン]

接点インターフェース


外部信号にて再生するユニットです。
ワンショット [パルス] 信号対応

ループ再生パネル

接続したコントローラーのシーンをループ再生します。

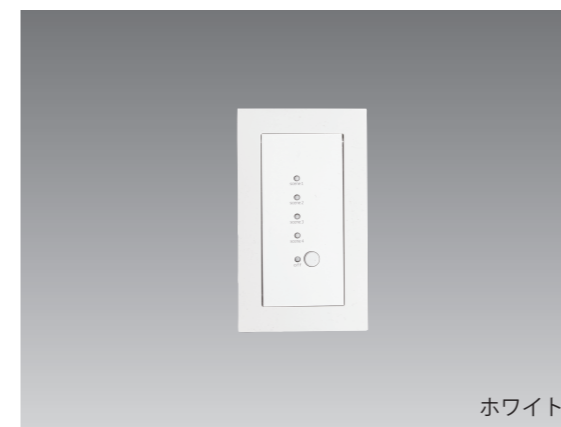


MODEL	ループ再生パネル
製品コード	SC2032
入力電源	DC12V・RJ45 より給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
記憶プログラム	4 プログラム
プログラム最大ステップ	4 ステップ
時間設定	1 秒~15 秒
取付方法	壁付型・1 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
電源	コントローラーから給電
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) プレート：白色 (ホワイト)
質量	約 0.2kg




再生パネル 8S [8 シーン]

99ch 及び 40ch/20ch シーンコントローラーと DS-TEN の再生パネルです。

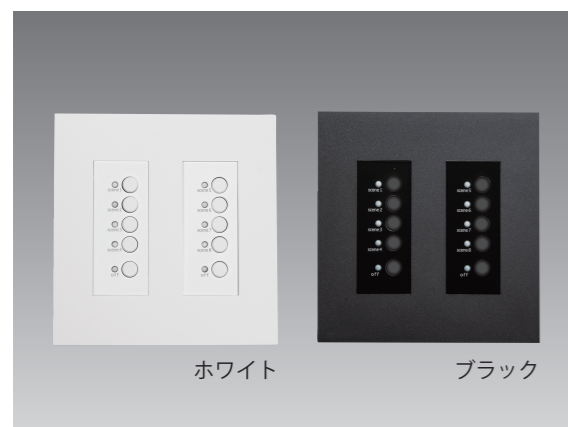

MODEL	再生パネル 8S [8 シーン]
型式名称	再生パネル 8S
製品コード	SC2049
入力電源	DC12V コントローラーから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
OFF スイッチ	消灯用
シーン番号表示	Scene 1~8
対応コントローラー	99ch・40chVer5・20ch・DS-TEN
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) 樹脂黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.4kg

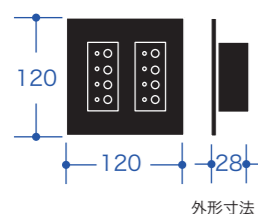

■オプション

微弱電波リモコン

リモコン操作を可能にします。
8 スイッチ [8 シーン]

接点インターフェース

外部信号にて再生するユニットです。
ワンショット [パルス] 信号対応

