

# RGB コントローラ


コントローラーの機能を拡張する、組み合わせるオプションパネルです。

## DMX RGB コントローラー

小型で簡単操作のカラーコントローラーです。




MODEL	DMX RGB コントローラー
製品コード	SC2052
入力電源	DC12V・RJ45 より給電 [LAN]
出力	DMX512
操作	RGB 各スイッチで点灯・混色可能
スイッチ	R・G・B・レインボー・OFF
時間設定	8秒～600秒 /1 サイクル
取付方法	壁付型・1 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C～35°C
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと
電源	コントローラー専用電源 [小] 対応
仕上げ	パネル：樹脂白色（ホワイト）プレート：白色（ホワイト）
質量	約 0.2kg



外形寸法



背面写真

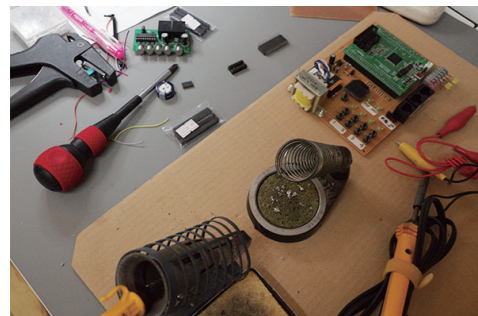


# 非接触シーン再生パネル


非接触スイッチのシーン再生パネルです。コントローラーの機能を拡張する、組み合わせるオプションパネルです。

## 非接触シーン再生パネル 1 [4 シーン]

衛生面に優れた非接触スイッチ採用のシーン再生パネルです。コンパクトな 1 個用スイッチボックス対応モデルです。

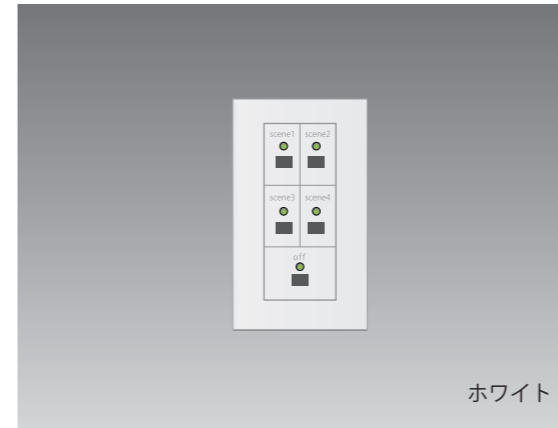


MODEL	非接触シーン再生パネル
型式名称	シーン再生パネル 1
製品コード	SC2047
入力電源	DC12V コントローラーから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
OFF スイッチ	消灯用
シーン番号表示	SCENE1～4
対応コントローラー	99ch・40chVer5・DS-TEN
取付方法	壁付型・1 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C～35°C
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色（ホワイト）プレート：白色（ホワイト）
質量	約 0.2kg




外形寸法

## 非接触シーン再生パネル 2 [4 シーン]

衛生面に優れた非接触スイッチ採用のシーン再生パネルです。スイッチ間隔が広い 2 個用スイッチボックス対応モデルです。

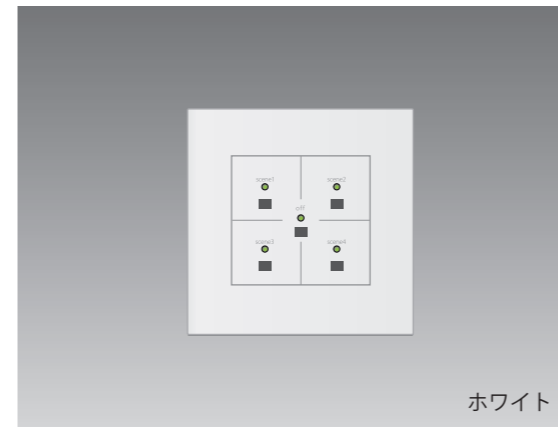

MODEL	非接触シーン再生パネル
型式名称	シーン再生パネル 2
製品コード	SC2048
入力電源	DC12V コントローラーから給電
出力	専用信号 RJ45 端子 [LAN]
シーンスイッチ	4 (LED 表示付き)
OFF スイッチ	消灯用
シーン番号表示	SCENE1～4
対応コントローラー	99ch・40chVer5・DS-TEN
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C～35°C
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色（ホワイト）プレート：白色（ホワイト）
質量	約 0.4kg

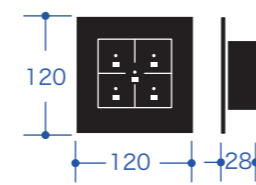

外形寸法