



DS シーンコンソール

ブライダルや中小規模のホール設備に最適な、場の光の記憶ができるシーンコンソール卓です。ページスイッチとシーンメモリ対応ボタンで、64シーンを記憶します。テーブル埋込や、ラックマウントに対応します。規模に合わせて16chから32chまで、3つのバリエーションを揃えました。

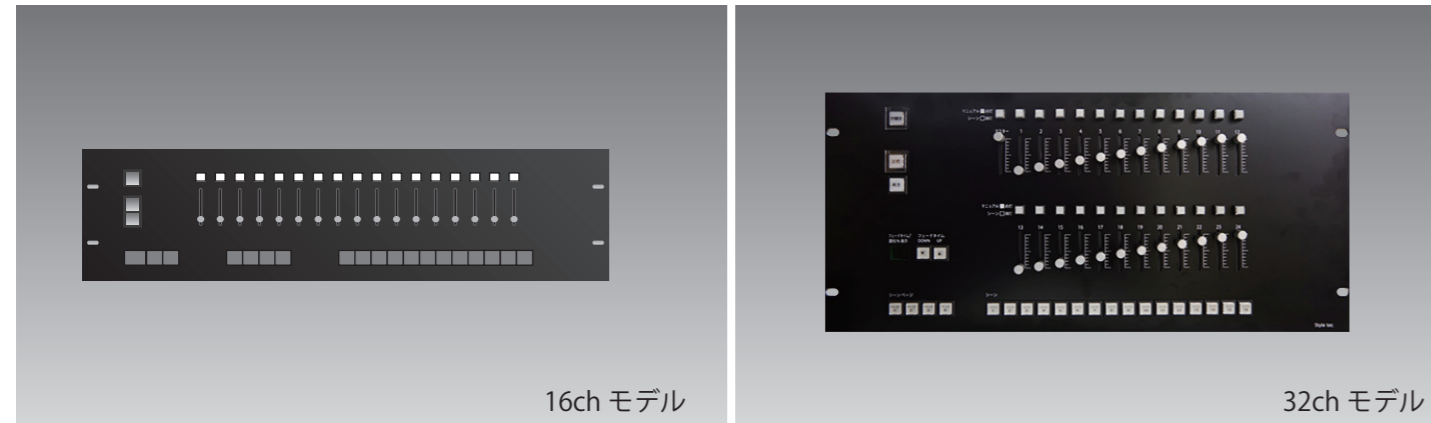

16ch モデル

32ch モデル


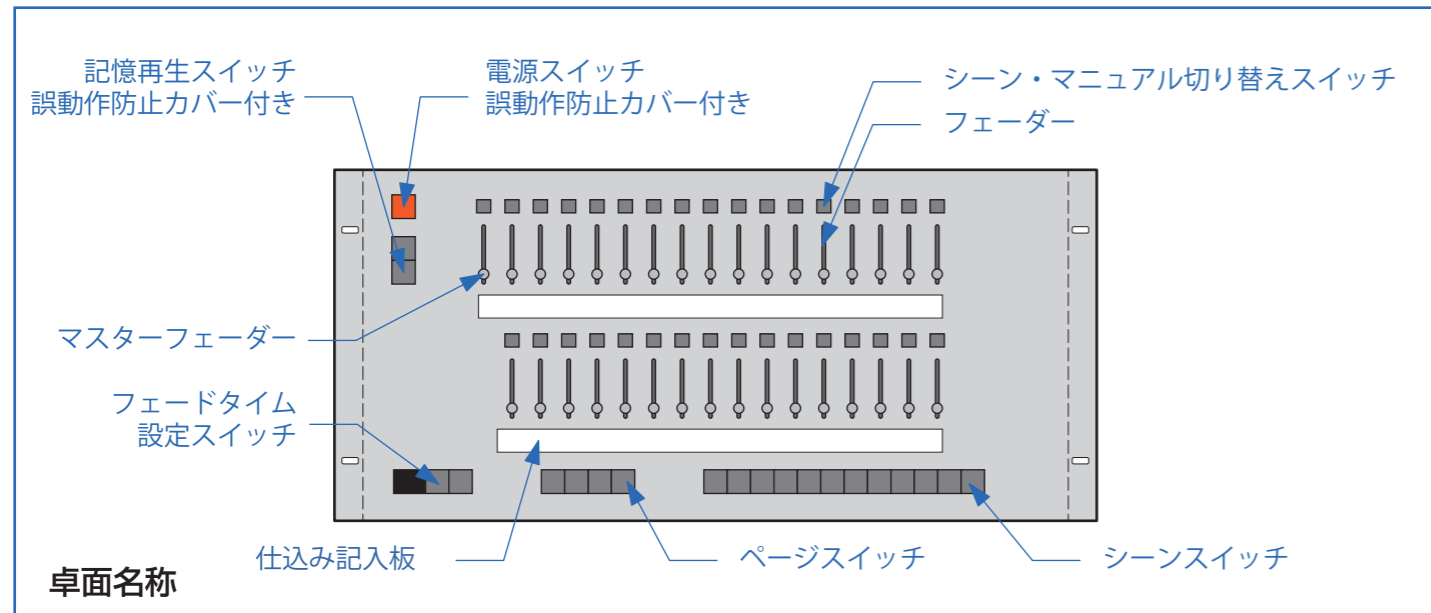


フェーダー / 16ch / 24ch / 32ch

64シーンメモリモデルです。コンソールテーブル埋込やラックマウント設置対応します。

| MODEL | DS シーンコンソール 16 | DS シーンコンソール 24 | DS シーンコンソール 32 |
|-----------|------------------------------------|---|---|
| 製品コード | SC2036 | SC2037 | SC2038 |
| 入力電源・消費電力 | AC100V・5W | AC100V・5W | AC100V・5W |
| 出力 | DMX512 | DMX512 | DMX512 |
| 制御チャンネル | 16 ch | 24 ch | 32 ch |
| 記憶シーン | 12シーン×4ページ [48シーン] | 16シーン×4ページ [64シーン] | 16シーン×4ページ [64シーン] |
| フェーダー数 | 16本+マスターフェーダー | 24本+マスターフェーダー | 32本+マスターフェーダー |
| 取付方法 | テーブルカット埋込 435×133 ラックマウント E1A3U | テーブルカット埋込 435×222 奥行 200 以上必要 ラックマウント E1A5U | テーブルカット埋込 435×222 奥行 200 以上必要 ラックマウント E1A5U |
| 使用周囲温度 | 5°C~35°C | 5°C~35°C | 5°C~35°C |
| 使用周囲湿度 | 45%~85% 結露無きこと | 45%~85% 結露無きこと | 45%~85% 結露無きこと |
| 仕上げ | パネル：鋼板黒色（ブラック） | パネル：鋼板黒色（ブラック） | パネル：鋼板黒色（ブラック） |
| 質量 | 約 5.0 kg | 約 6.0 kg | 約 6.0 kg |


特注卓上型や特注指定寸法型も対応可能です。

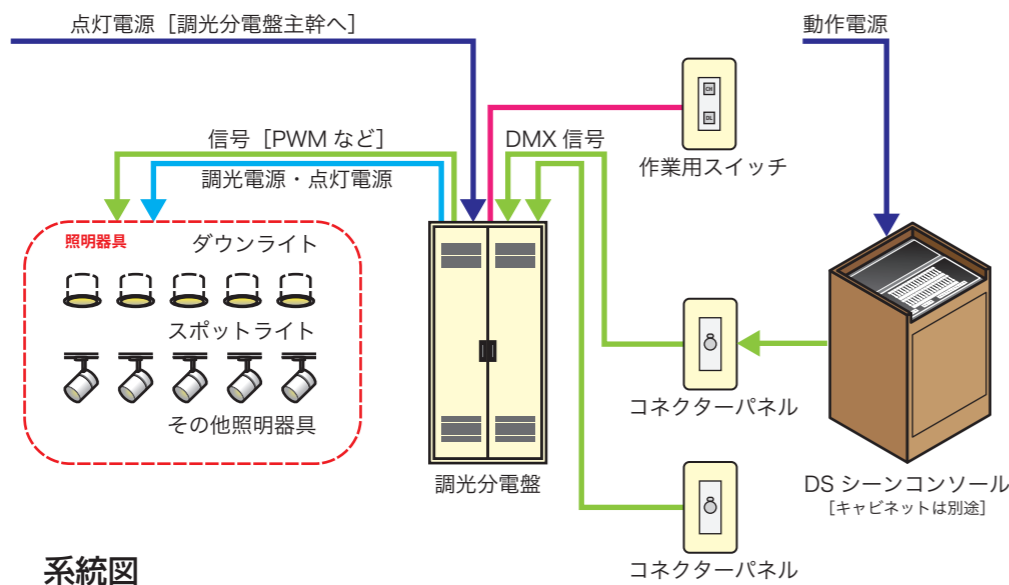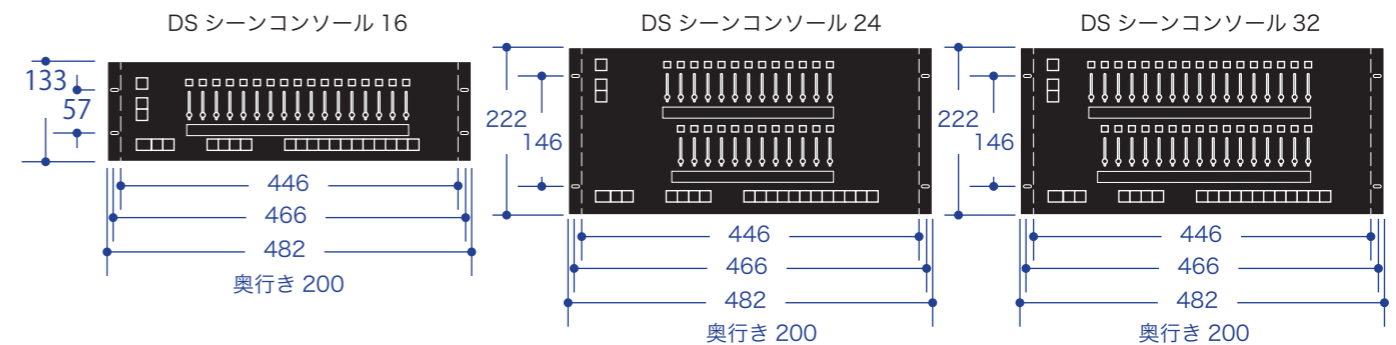

系統図


作業用スイッチ

| MODEL | 作業用スイッチ |
|-------|------------------------|
| 製品コード | SC2044 |
| 接続 | 専用信号 DC12V |
| 取付方法 | 壁付型 1個用スイッチボックスに対応 |
| 対応機種 | シーンコンソール マニュアルコンソール |



コネクターパネル

| MODEL | コネクターパネル |
|-------|------------------------|
| 製品コード | SC2045 |
| コネクター | 差込式 |
| 取付方法 | 壁付型 1個用スイッチボックスに対応 |
| 対応機種 | シーンコンソール マニュアルコンソール |

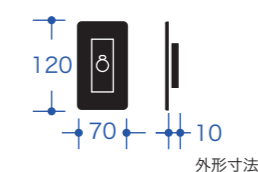

外形寸法