
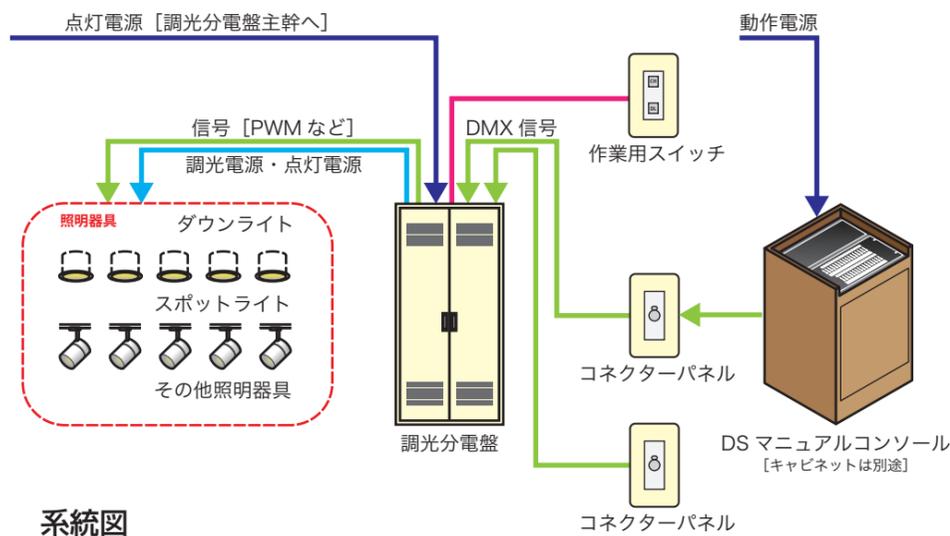
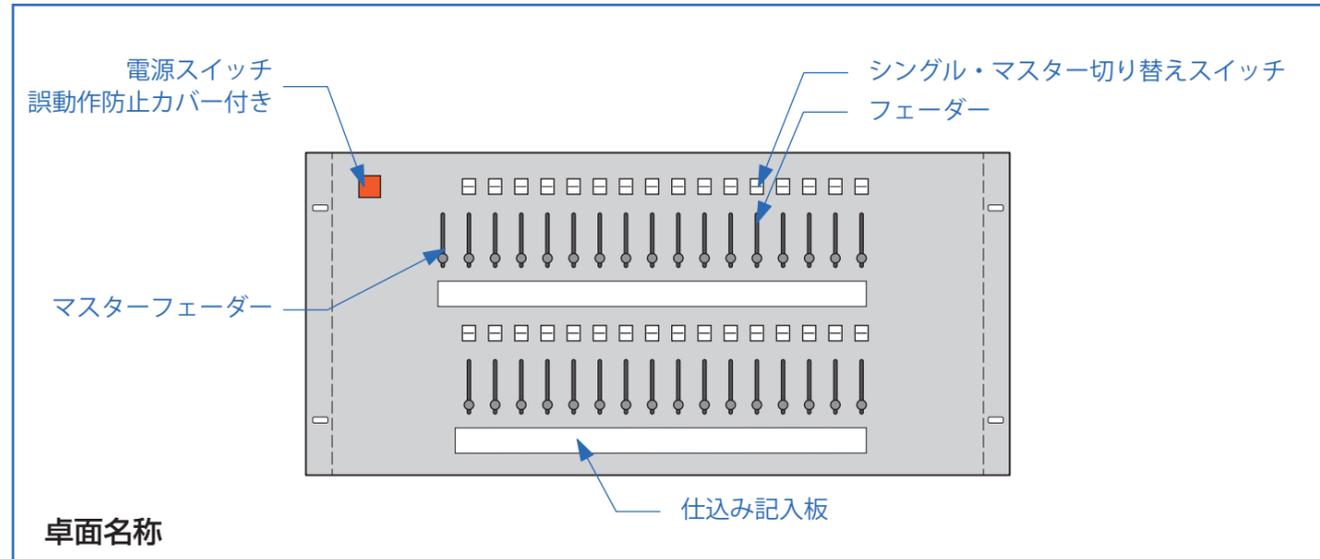


DS マニュアルコンソール

ブライダルや中小規模のホール設備に最適な、操作がわかりやすいマニュアルコンソール卓です。テーブル埋込や、ラックマウントに対応します。規模に合わせて8chから32chまで、5つのバリエーションを揃えました。

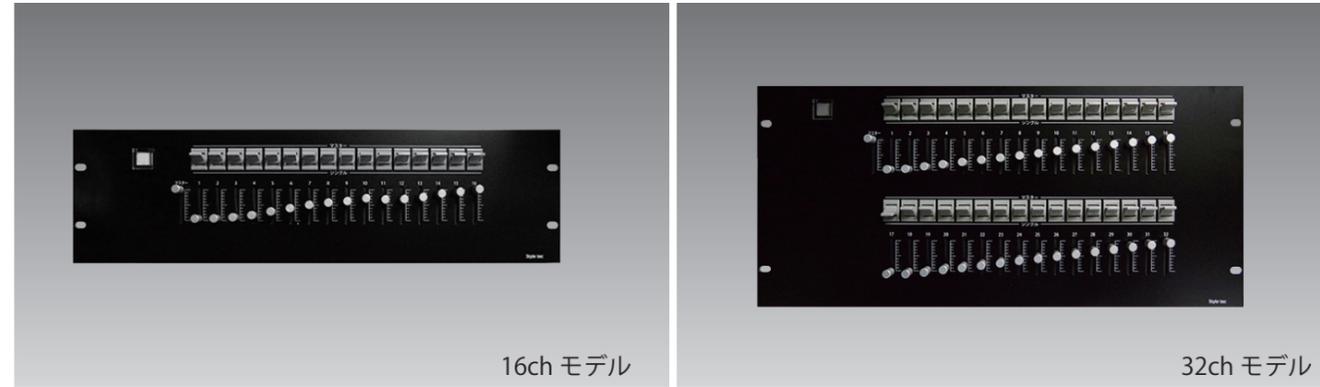


フェーダー 8ch / 12ch / 16ch

フェーダー 16ch までのモデルです。テーブルカット埋込 435×332・ラックマウント EIA3U に対応します。

MODEL	DS マニュアルコンソール 8	DS マニュアルコンソール 12	DS マニュアルコンソール 16
製品コード	SC2039	SC2040	SC2041
入力電源・消費電力	AC100V・5W	AC100V・5W	AC100V・5W
出力	DMX512	DMX512	DMX512
制御チャンネル	8 ch	12 ch	16 ch
フェーダー数	8本+マスターフェーダー1本	12本+マスターフェーダー1本	16本+マスターフェーダー1本
取付方法	テーブルカット埋込 435×133 ラックマウント E1A3U	テーブルカット埋込 435×133 ラックマウント E1A3U	テーブルカット埋込 435×133 ラックマウント E1A3U
使用周囲温度	5°C~35°C	5°C~35°C	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	45%~85% 結露無きこと	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板黒色（ブラック）	パネル：鋼板黒色（ブラック）	パネル：鋼板黒色（ブラック）
質量	約 5.0 kg	約 5.0 kg	約 5.0 kg

特注卓上型や特注指定寸法型も対応可能です。

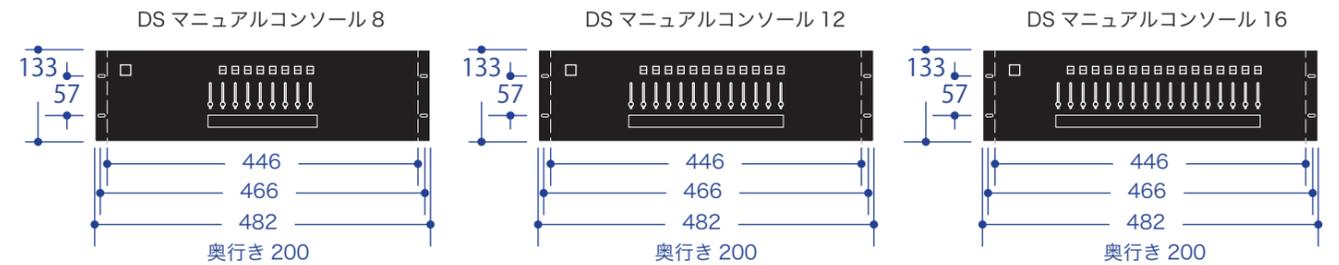

フェーダー 24ch / 32ch

32ch までのフェーダーモデルです。テーブルカット埋込 435×222・ラックマウント EIA5U 対応します。

MODEL	DS マニュアルコンソール 24	DS マニュアルコンソール 32
製品コード	SC2042	SC2043
入力電源・消費電力	AC100V・5W	AC100V・5W
出力	DMX512	DMX512
制御チャンネル	24 ch	32 ch
フェーダー数	24本+マスターフェーダー	32本+マスターフェーダー
取付方法	テーブルカット埋込 435×222・奥行 200 以上必要 ラックマウント E1A5U	テーブルカット埋込 435×222・奥行 200 以上必要 ラックマウント E1A5U
使用周囲温度	5°C~35°C	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：鋼板黒色（ブラック）	パネル：鋼板黒色（ブラック）
質量	約 6.0 kg	約 6.0 kg

特注卓上型や特注指定寸法型も対応可能です。

