



DS-mini ベッドパネル用調光器

DS-mini ベッドパネル用調光器

外部のボリュームで調光する、ベッドパネルに内蔵するLED調光器です。位相制御で調光します。




MODEL	DS-mini
製品コード	ST4002
入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子
出力	2A 位相調光
回路	1 回路
調整機能	外部ボリューム
取付方法	ネジ固定式
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
ケース	鋼板・酸化クロメートメッキ
質量	約 0.3kg 外部ボリューム含まず

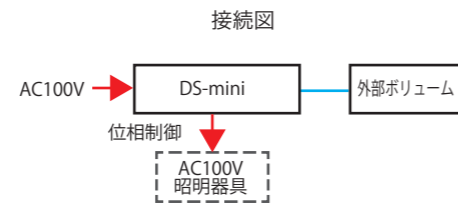
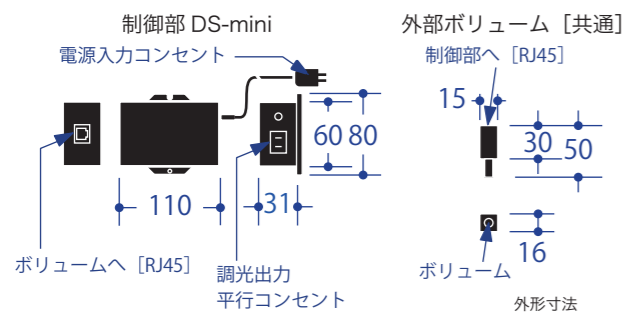


DS-mini.DC ベッドパネル用調光器

外部のボリュームで調光する、ベッドパネルに内蔵するLED調光器です。PWM制御で直流点灯器具を調光します。

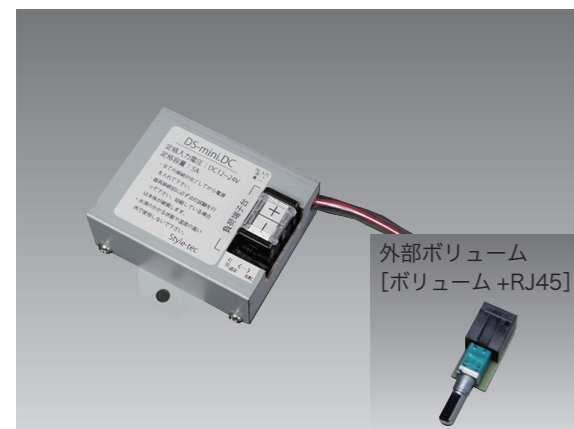


MODEL	DS-mini.DC
製品コード	ST4003
入力電源	DC12V~24V
出力	5A PWM制御DC調光 信号反転スイッチ付き
回路	1 回路
調整機能	外部ボリューム
取付方法	ネジ固定式
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
ケース	鋼板・酸化クロメートメッキ
質量	約 0.3kg 外部ボリューム含まず

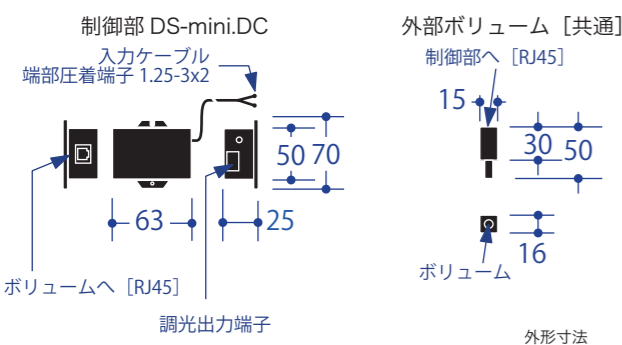



DS-mini ベッドパネル用調光器 / スタンド用調光器 / YuRaGi

DS-mini.PWM ベッドパネル用調光器

外部のボリュームで調光する、ベッドパネルに内蔵するLED調光器です。PWM信号で調光します。

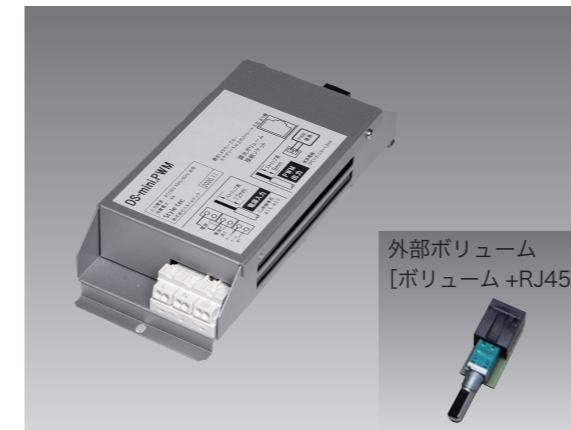

MODEL	DS-mini.PWM
製品コード	ST4016
入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子
消費電力	4W
出力	PWM DC12V 1kHz 200mA
コネクター	RJ45
回路	1 回路
調整機能	外部ボリューム
取付方法	ネジ固定式
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
ケース	鋼板・シルバー塗装
質量	約 0.3kg 外部ボリューム含まず

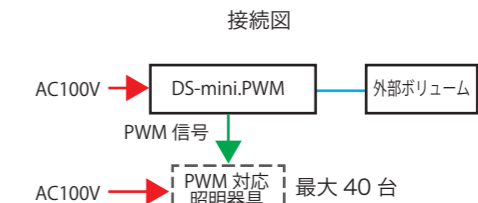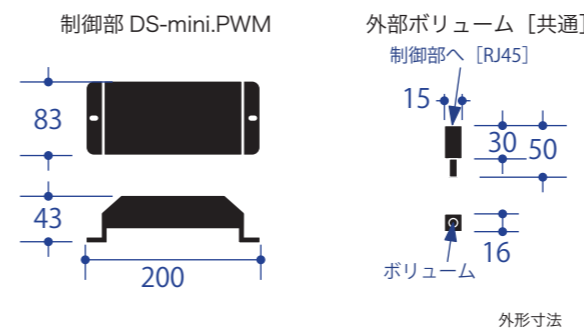


スタンド用調光器 手元の調光つまみで明るさをコントロールします。

YuRaGi 出力を自然に変化させて、炎のイメージを感じさせる調光ユニットです。



MODEL	スタンド用調光器	YuRaGi
製品コード	ST4004	ST4001
入力電源	AC100V 50/60Hz	
出力	位相制御調光出力	
回路	1 回路	
調整機能	調光値・ゆらぎ速度	
出力容量	白熱灯：2A 以下・LED 及びトランス負荷：1.2A 以下	
使用周囲温度	5°C~35°C	
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと	
ケース・カバー	ケース：鋼板黒塗装・カバー：鋼板黒塗装	
質量	約 0.3kg	約 0.3kg

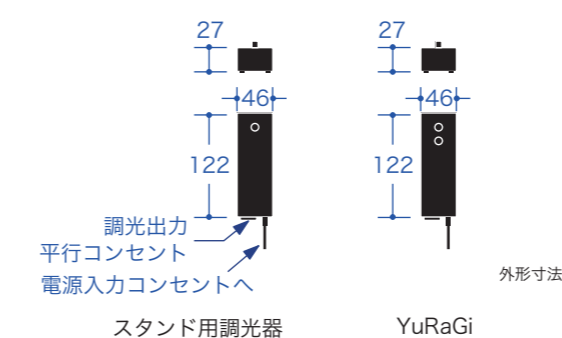

対応電球・適応灯数	
パナソニック・LDC5L-E17/C/D/W	1 灯~4 灯
東芝・LDA6L-E17/D	1 灯~5 灯
ウシオライティング・LDC2L-G-E17/D8/27/3	1 灯~3 灯
シャープ・DL-JC2DL	1 灯~17 灯
シャープ・DL-JA4AN	1 灯~5 灯
シャープ・DL-JF2BL	1 灯~3 灯

対応電球の最新データはWEBを参照ください。