

LED フェーダー



フェーダーで LED を制御します。電源を追加することで容量を拡張できます。

PWM 1ch Dimmer

フェーダーで調光制御します。





MODEL	フェーダーパネル
製品コード	ST4011
入力電源	DC12-24V
最大許容電流	最大 4A × 1ch
出力信号	1ch
フェーダー数	1
制御機能	調光
使用周囲温度	5℃～35℃
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと
ケース・カバー	パネル：樹脂白色 プレート：白色
質量	約 0.13kg

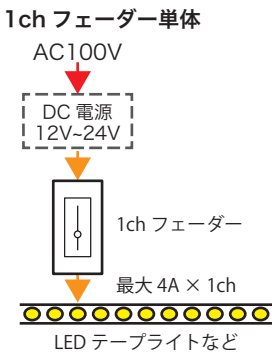


PWM 1ch Dimmer 拡張用電源ユニット

最大許容電流を拡張する拡張用電源です。

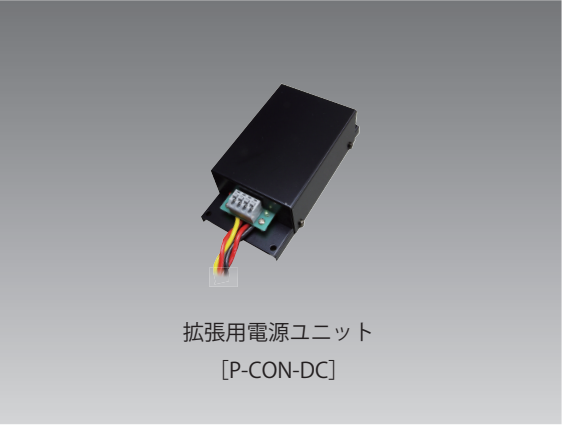

MODEL	拡張用電源ユニット [P-CON-DC]
製品コード	SU1025
入力電源	DC8-24V
最大許容電流	10A
制御機能	1ch
使用周囲温度	5℃～35℃
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと
ケース・カバー	黒塗装
質量	約 0.3kg


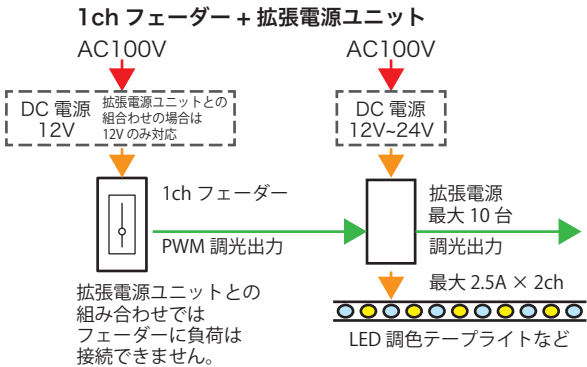


PWM 2ch Dimmer / Color Dimmer

フェーダーで 2ch を制御します。調光・調色モデルと、調光 2 回路があります。



MODEL	フェーダーパネル	
機能	調光・調色	調光 2 回路
製品コード	ST4007	ST4006
入力電源	DC12-24V	
最大許容電流	最大 2.5A × 2ch	
出力信号	2ch	
フェーダ数	2	
制御機能	調光・調色	
使用周囲温度	5℃～35℃	
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと	
ケース・カバー	パネル：樹脂白色 プレート：白色	
質量	約 0.13kg	



PWM 2ch Dimmer / Color Dimmer 拡張用電源ユニット

最大許容電流を拡張する拡張用電源です。



MODEL	拡張用電源ユニット [PWM 2ch Driver]
製品コード	ST4008
入力電源	DC12-24V
最大許容電流	最大 2.5A × 2ch
出力信号	2ch
使用周囲温度	5℃～35℃
使用周囲湿度	45%～85% 結露無きこと
ケース・カバー	銅板・シルバー塗装
質量	約 0.2kg

