


シーンコントローラー

メモリー機能を内蔵し、様々なライティングシーンを制御します。

DS-TEN シーンコントローラー


50シーンのメモリー機能を持ち、100チャンネル制御可能なパワフルなコントローラーです。

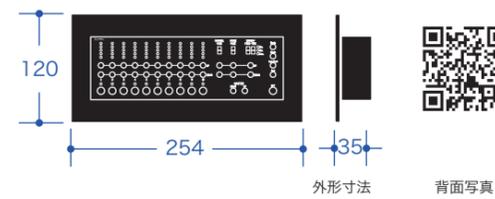

MODEL	DS-TEN シーンコントローラー
製品コード	SC2001
入力電源・消費電力	DC12V・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
制御チャンネル	100 ch
調光設定	100 段階 [0~99]
記憶シーン	10 シーン x5 ページ [50 シーン・停電保障つき 10 年]
フェードタイム	0 秒~99 秒 [1 秒単位] 2 分~99 分 [分単位・シーン毎に設定可能]
記憶用機能	記憶回路点検機能 (チェック) 出力無変化シャドー機能・一括調光マスター機能
キーロック	シーン・ページ・off スイッチ以外をロック可能
取付方法	壁付型・5 個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色・プレート：白色 プレート：白色 (ホワイト)
電源	コントローラー専用電源 [大] 対応
質量	約 1.5kg

40ch シーンコントローラー Ver.5 タイマー機能付き


4シーンメモリーに24時間タイマー機能を持った、40チャンネルを制御可能なコンパクトなコントローラーです。

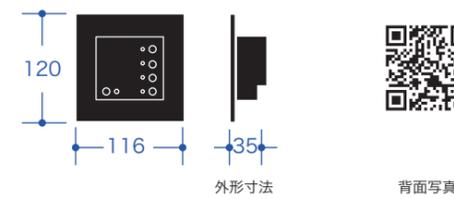

MODEL	40ch シーンコントローラー
製品コード	SC2050
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・1W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能・最大3台まで
制御チャンネル	40 ch
調光設定	100 段階 [0~100]
記憶シーン	4 シーン+OFF
フェードタイム	0~99 分 59 秒 [1 秒単位・シーン毎に設定可能]
タイマー	タイマー4シーン+OFFの5シーンに設定可能 [精度月差±15秒以内] ソーラータイマー前後3時間逆設定可能・週間タイマー設定可能
取付方法	壁付型・2 個用スイッチボックスに対応
停電補償	現在時刻設定 約1ヶ月間 シーンデータ [週間・ソーラー] 保持時間 10 年間
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (ホワイト) プレート：白色 (ホワイト)
質量	約 0.3kg

99ch シーンコントローラー


タイマーを内蔵した、50シーンを記憶できるコンパクトなコントローラーです。

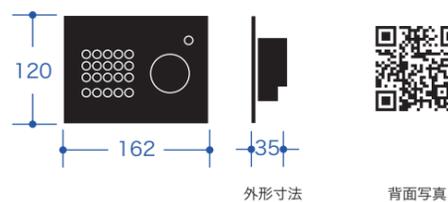

MODEL	99ch シーンコントローラー
製品コード	SC2002
入力電源・消費電力	DC12V・2W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]・feel モード付
増設端子	シーン再生パネル等増設可能
制御チャンネル	99 ch
調光設定	100 段階
記憶シーン	10 シーン x5 ページ 50 シーン・停電保障付き 10 年
タイマー	24 時間タイマー・全シーン設定可能 精度月差 ±30 秒
フェードタイム	0~99 分 59 秒 [1 秒単位・シーン毎に設定可能]
記憶用機能	記憶回路点検機能 (チェック) 出力無変化シャドー機能・一括調光マスター機能
キーロック	シーン・ページ・OFF スイッチ以外をロック可能
取付方法	壁付型・3 個用スイッチボックスに対応
停電補償	タイマー時間 2 週間・シーンデータ保持時間 10 年間
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂白色 (全ツヤ) 裏ボックス部：SPC t0.8
電源	コントローラー専用電源 [大] 対応
質量	約 0.7kg

40ch シーンコントローラー Ver.5 タイマー機能付き+増設シーンパネル付き

増設を含め8シーンのメモリー機能を持った、40チャンネルを制御可能なコンパクトなコントローラーです。

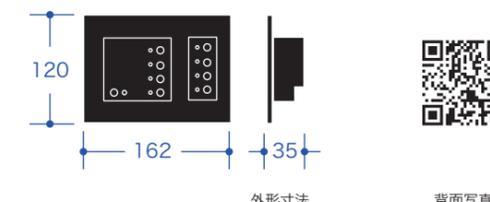

MODEL	40ch 8 シーンコントローラー
製品コード	SC2051
入力電源・消費電力	AC100V・50/60Hz・1W
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]
増設端子	シーン再生パネル等増設可能・最大2台まで
制御チャンネル	40 ch
調光	100 段階 [0~100]
記憶シーン	8 シーン+OFF
フェードタイム	0~99 分 59 秒 [1 秒単位・シーン毎に設定可能]
タイマー	タイマー8シーン+OFFの9シーンに設定可能 [精度月差±15秒以内] ソーラータイマー前後3時間逆設定可能・週間タイマー設定可能
取付方法	壁付型・3 個用スイッチボックスに対応
停電補償	現在時刻設定 約1ヶ月間 シーンデータ [週間・ソーラー] 保持時間 10 年間
使用周囲温度	5°C~35°C
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと
仕上げ	パネル：樹脂・鋼板白色 (ホワイト) 樹脂・鋼板黒色 (ブラック) プレート：白色 (ホワイト) 黒色 (ブラック)
質量	約 0.6kg

