24chシーンコントローラー + Dimmer Station(スレーブタイプ)

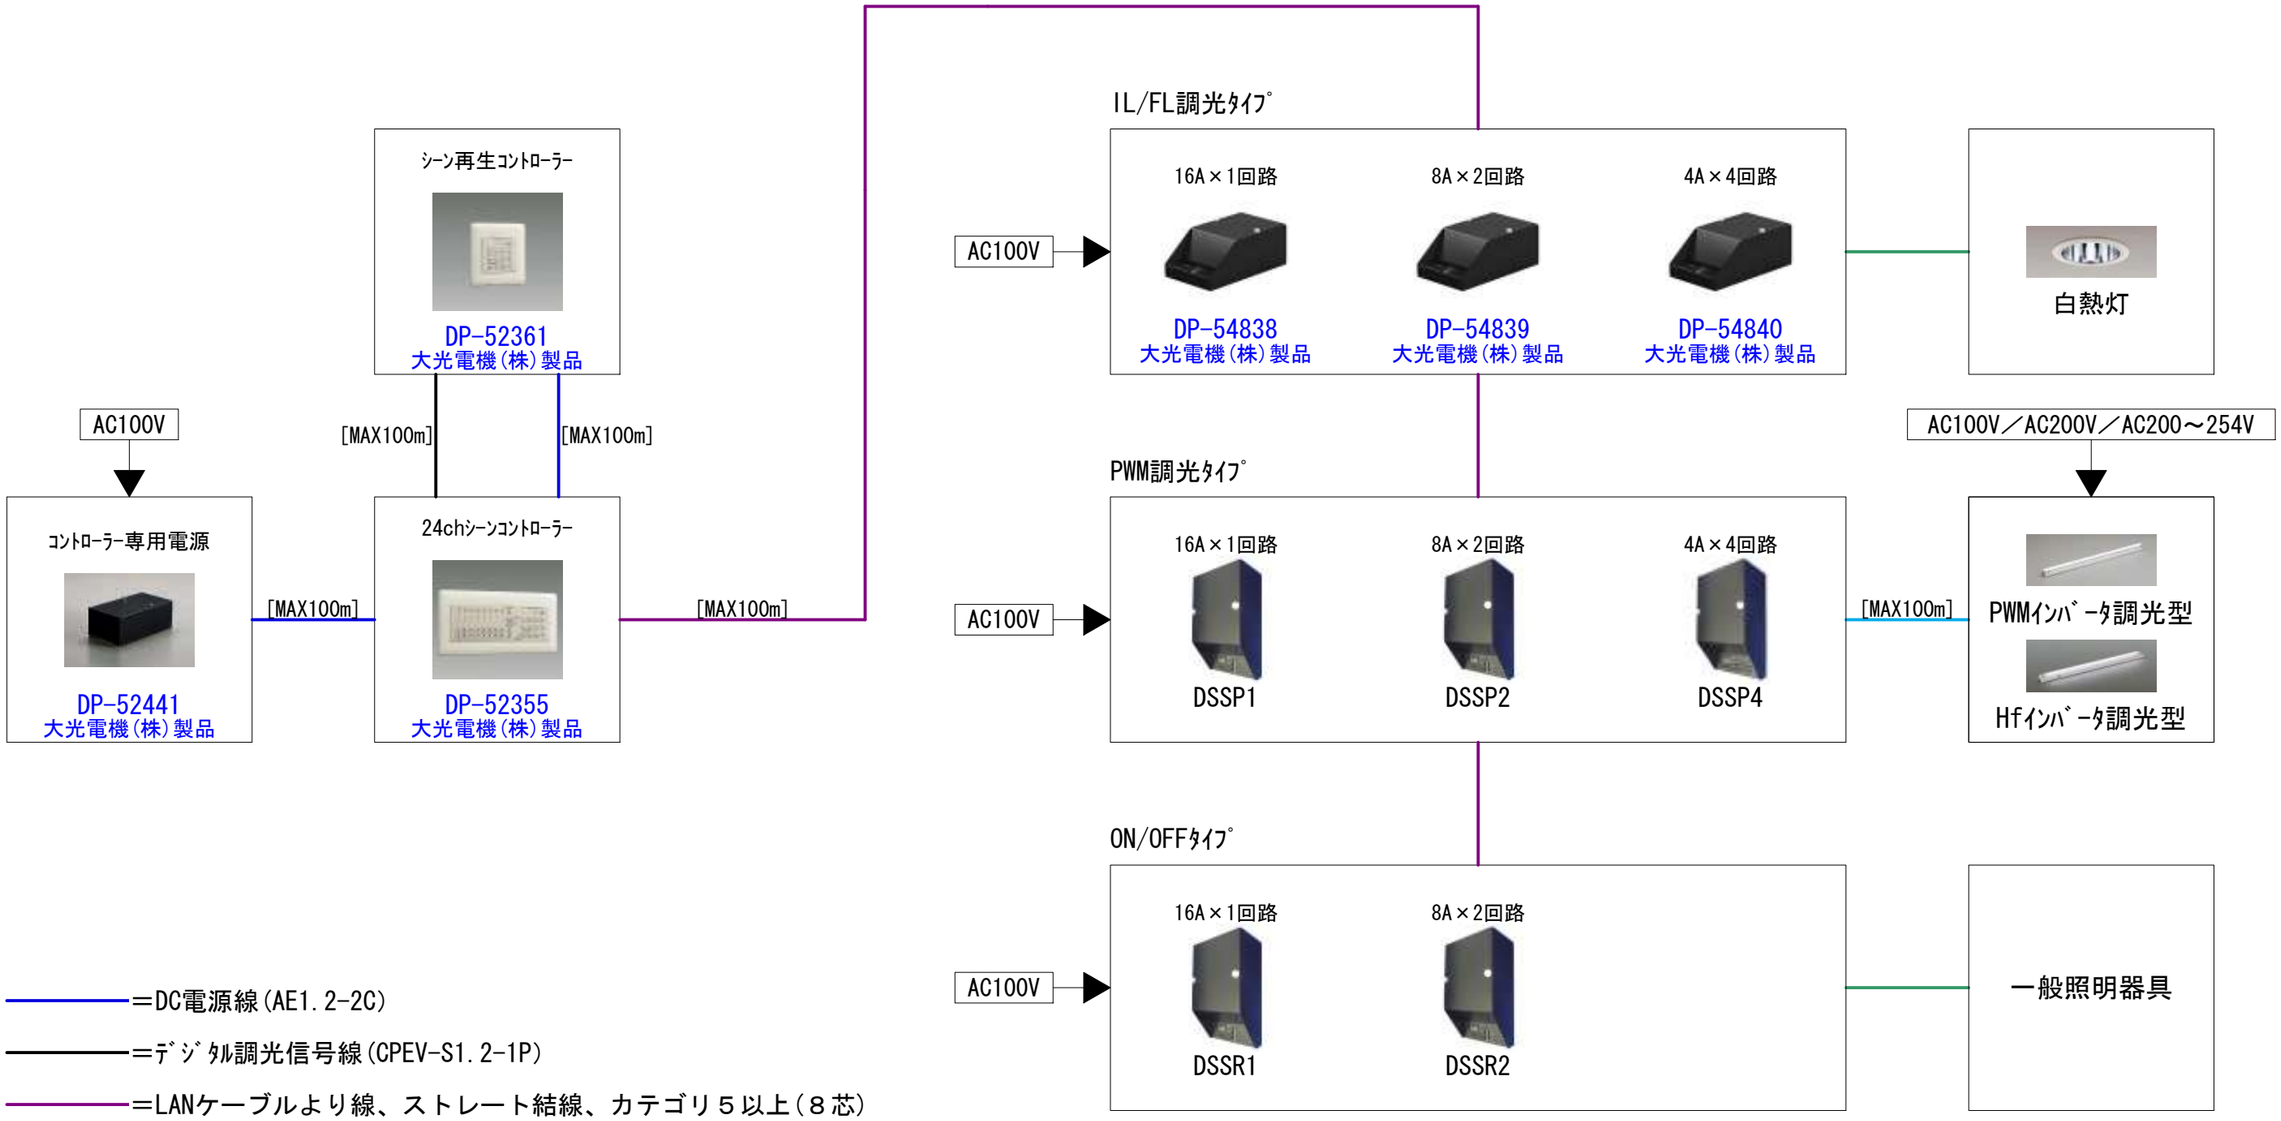

=DC電源線(AE1.2-2C)

=デジタル調光信号線(CPEV-S1.2-1P)

=LANケーブルより線、ストレート結線、カテゴリ５以上(８芯)

=AC100V電源線(VVFなど)

=PWM信号線(CPEV0.9～1.2-1P)

●電線は別途ご用意ください。

※調光器の機具間の信号線は、全てLANケーブルになります。

※調光器の取付け方法は、全て同じ取付け方になります。

システム構成図

Style tec