


外形図

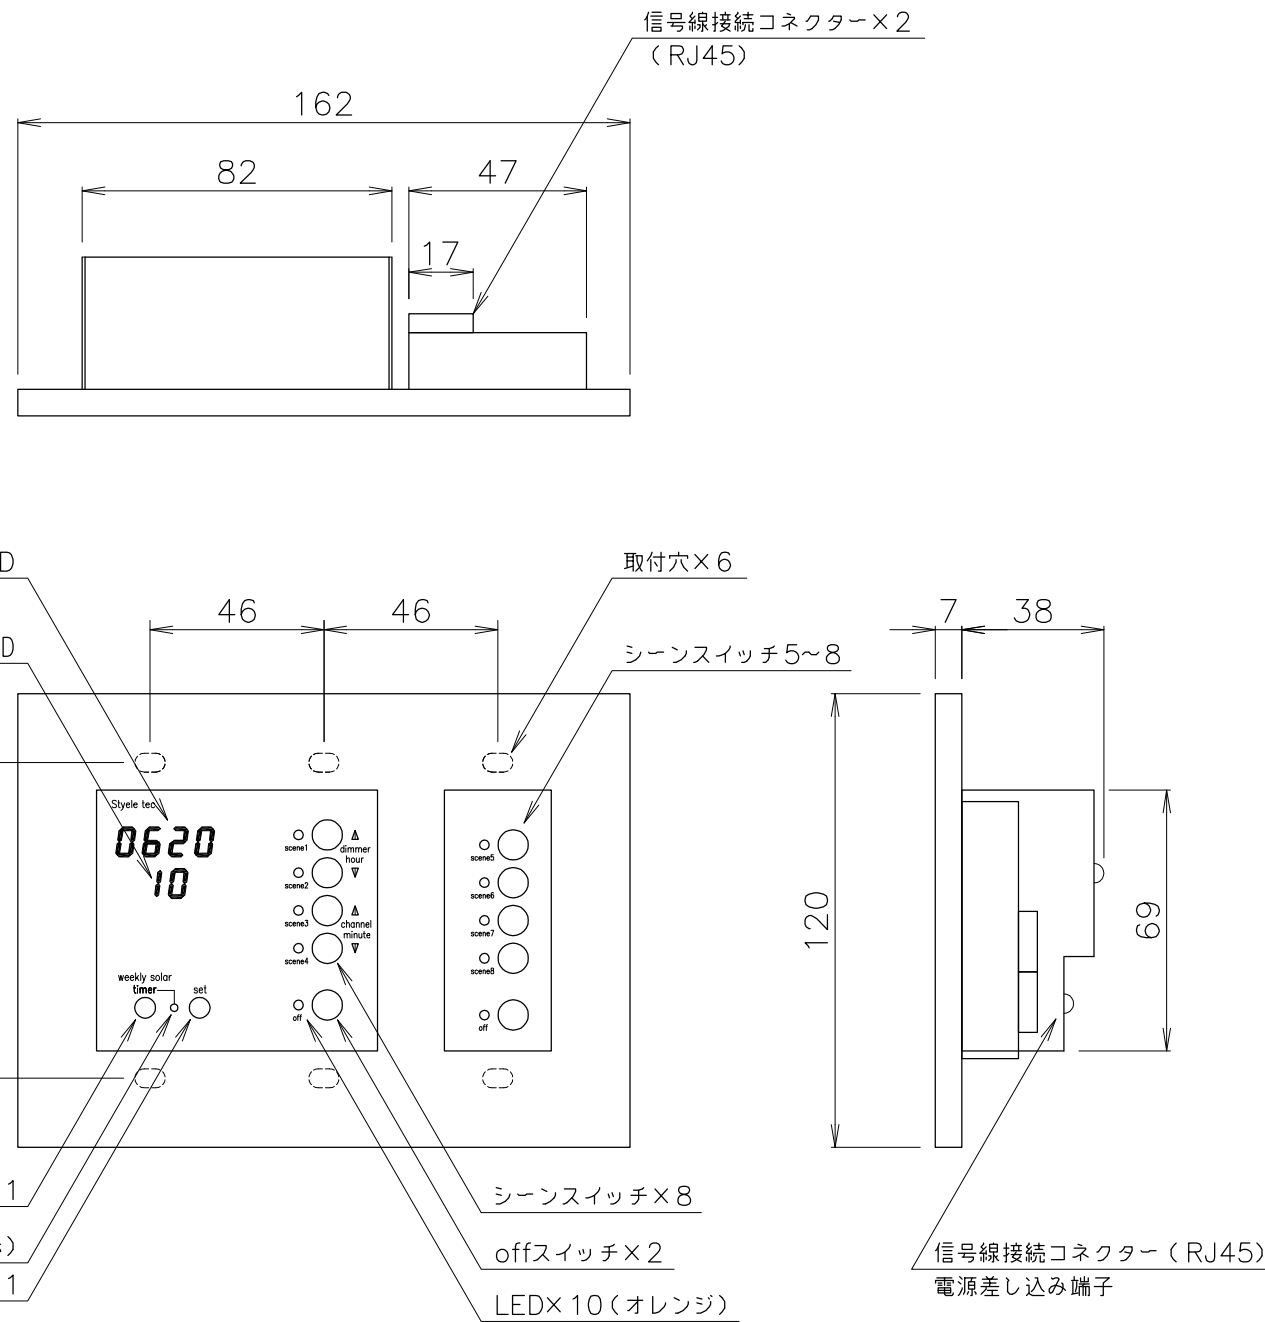

仕様

・入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子
・取付け方法	壁付け型 (3個用スイッチボックス適合)
・仕上げ	パネル=樹脂白色 プレート=白色
・出力	DMX512 RJ45端子(LAN)
・回路	40回路
・調光	100段階 0~100
・記憶シーン	8シーン+OFF
・フェードタイム	0秒~99分59秒 (1秒単位)
・タイマー設定	8シーン+OFF個別設定
・タイマー	24時間タイマー停電保証付(誤差月±15秒)
・キーロック	タイマー時キーロック有り/キーロック解除選択可

ソーラータイマー機能

・設定エリア	日本国内12エリア設定
・日出・日入前後設定	-180分~+180分(1分単位)
・週間タイマー機能	シーン毎にシーン動作の曜日設定可

※奥行き70mm以上必要です。

備考	6	7	8	9	10	11	部番	部品名	材質	数量	仕上
							1				
							2				40ch8シーンコントローラー ver5
訂正							3				品番=SC2051
							4				
							5				
NO.		重量	Kg	縮尺	1/2	日付	21.05.17 21.09.16	製図	y.fujisawa	検図	e.motoki

**Style-tec**  
株式会社スタイルテック