


姿 図

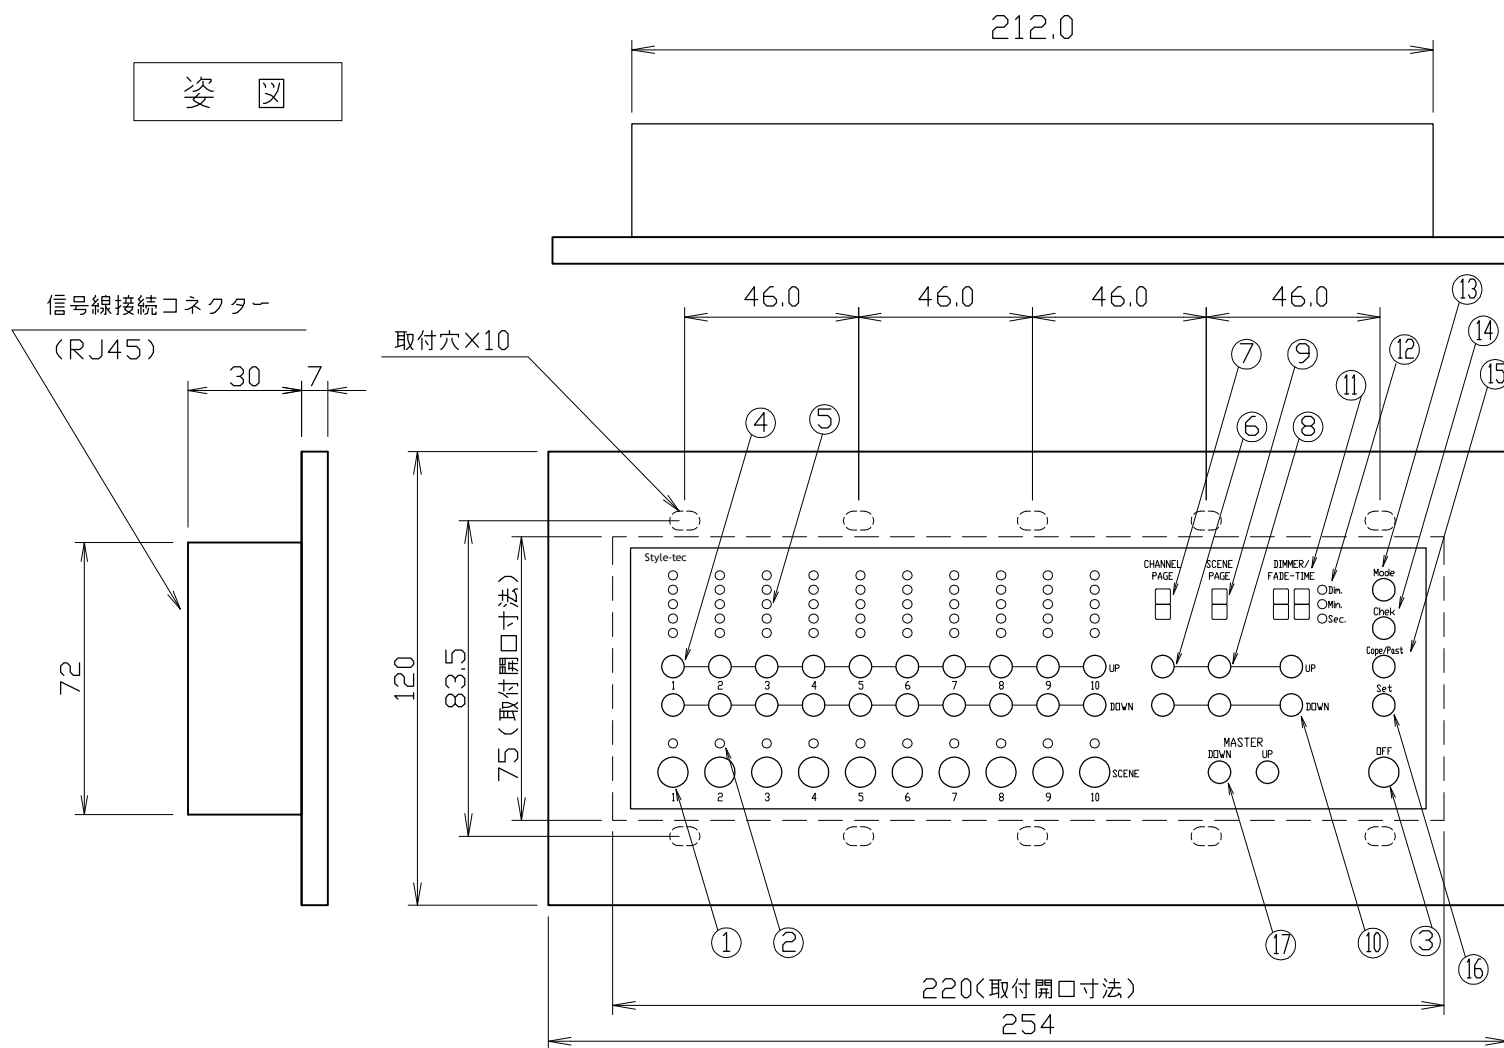

ハード仕様

入力電源	DC12V
消費電力	2W
出力信号	DMX512 RJ45端子(LAN) 出力
増設端子	10シーン×5ページ再生パネル等増設可能
材質	パネル：樹脂ホワイト
	プレート：神保NKタイプ
	スイッチ：樹脂ホワイト
	裏BOX部：SPC t0.8
寸法	W254/H120/D46
開口寸法	W230×H75
取付方法	壁付型（5個用スイッチボックスに適合：別途）
重量	約1Kg

各部の名称と機能

・LED表示は全てパネル透過式です。

記号	名 称	備 考
①	シーンスイッチ	10シーン
②	シーンモニター	10個 選択シーンのみ点灯
③	OFFスイッチ	消灯用
④	調光スイッチ	UP/DOWN 10チャンネル
⑤	調光目安モニター	下段調光25%以下緑色・中段3個黄色・上段100%点灯赤色
⑥	チャンネルページスイッチ	UP/DOWN
⑦	チャンネルページ表示LED	9ページ(1~9) 90チャンネル
⑧	シーンページスイッチ	UP/DOWN
⑨	シーンページ表示LED	9ページ(1~9) 90シーン
⑩	フェードタイムスイッチ	UP/DOWN
⑪	フェードタイム・調光値表示LED	2桁 調光00~99・FF/フェード00~99
⑫	表示切替モニター	操作中チャンネル調光値/フェード分・秒
⑬	モードスイッチ	調光/直・キーロック2パターン・シャドウモード
⑭	チェックスイッチ	設定中のチャンネルを点滅させます。
⑮	コピー&ペーストスイッチ	シーンのコピー&ペースト編集用
⑯	セットスイッチ	シーン記憶、モード設定時に使用
⑰	マスタースイッチ	一括調光用

※ キーロックパターン1 ①+③のみ操作可能。

※ キーロックパターン2 ①+③+④+⑥+⑧+⑩+⑰のみ操作可能。

ソフト仕様

記憶シーン	10シーン×5ページ (50シーン) 停電保障付き(EEROM) 10年
出力回路	100チャンネル
フェードタイム	0秒~99分59秒
出力信号	DMX512
記憶用機能	記憶回路点滅機能(チェック)
	出力無変化シャドウ機能
	一括調光マスター機能
キーロック	シーン・ページ・offスイッチ以外をロック可能

備考	6	7	8	9	10	11	部番	部品名	材質	数量	仕上		
							1				DS-TEN シーンコントローラー		
							2				Dimmer Station TEN		
訂正							3				品番=SC2001		
							4						
							5						
NO.	重量		Kg	縮尺	1/2		日付	2013.02.20		製図	e.motoki	検図	

Style-tec
株式会社スタイルテック