


DMX RGBコントローラー

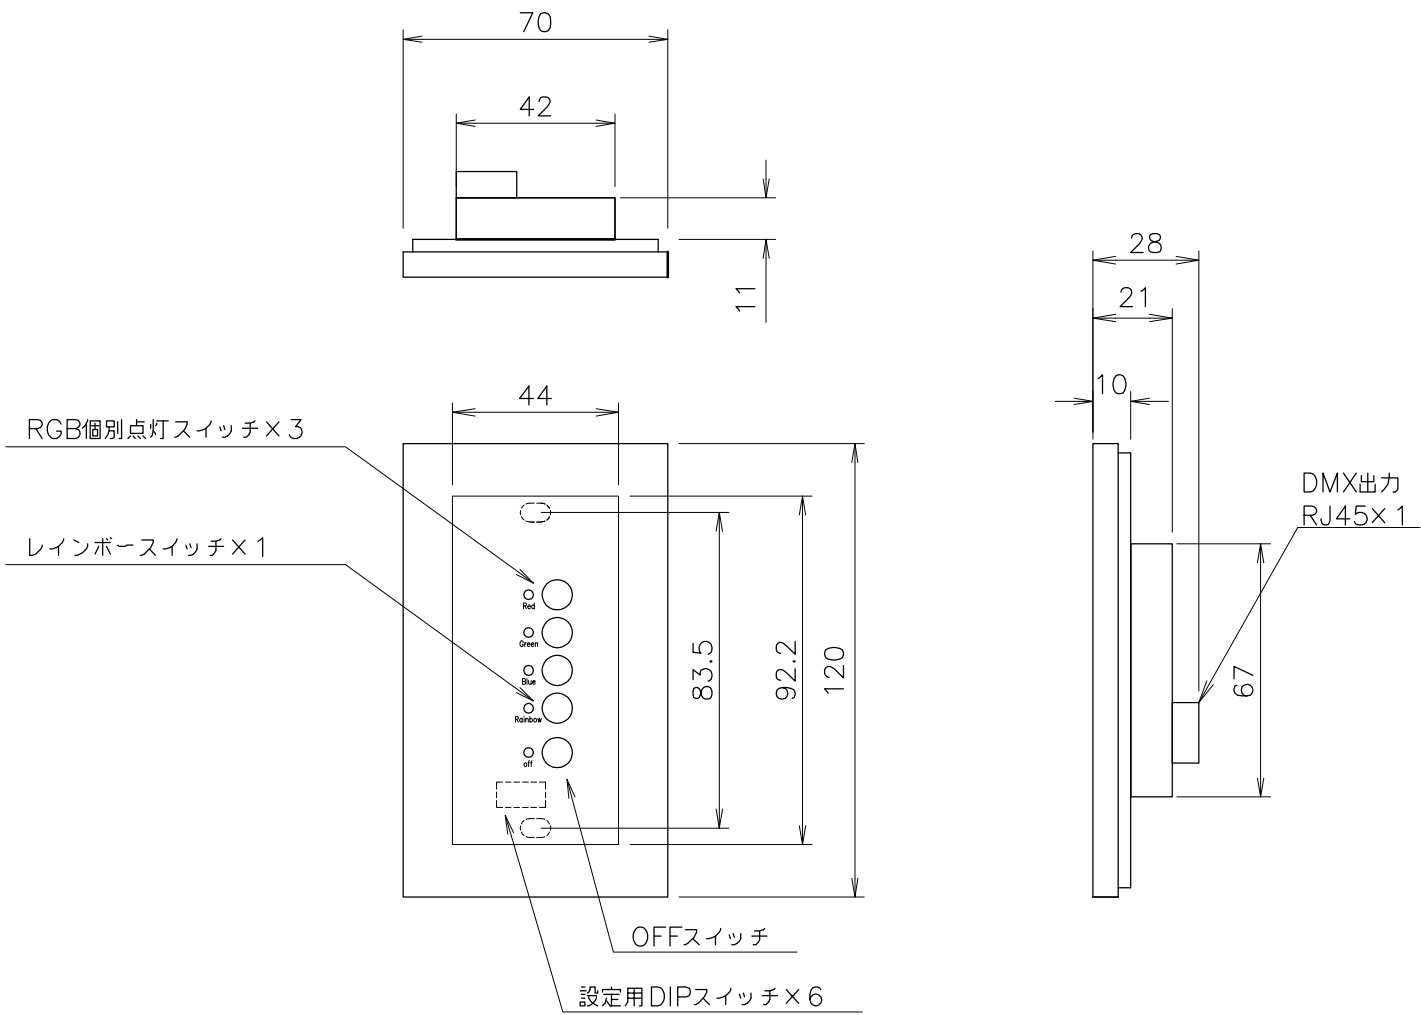

仕様

・取付け方法	壁付け型
・仕上げ	パネル＝樹脂白色 プレート＝SPC白色
・入力電源	DC12V RJ45端子より給電（LAN）
・モニター	4 LED表示付（オレンジ）
・offモニター	1 LED表示付（緑）
・出力信号	DMX512

※コントローラー専用電源（小）SC2018が必要になります。

・特徴及び使用方法

- DMX512信号器具専用、小型で簡単操作の壁付け型カラーコントローラーです。
個別点灯スイッチを押すと選択した色になり、複数を押して選択すると混合色になります。
（表1参照）
- 個別点灯スイッチを長押しすると調光しゆっくりと明るさがUP/DOOWNし、離すと停止します。
色の明暗や強弱を簡単に操作出来ます。
- レインボースイッチを押しするとレインボー調光を行います。
スピードは、設定用DIPスイッチに手予め設定を行えます。（表2）

表1 カラーパターン ※混合色は接続する器具により色合いが異なります。

出力色		Red	Green	Blue
単色	赤	ON	OFF	OFF
単色	緑	OFF	ON	OFF
単色	青	OFF	OFF	ON
混合色	オレンジ	ON	ON	OFF
混合色	水色	OFF	ON	ON
混合色	紫	ON	OFF	ON
混合色	白	ON	ON	ON

表2 設定用DIPスイッチ 設定一覧表

時間設定（秒） 1サイクル	1	2	3	4
6	OFF	OFF	OFF	OFF
8	ON	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	OFF
15	ON	ON	OFF	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF
25	ON	OFF	ON	OFF
30	OFF	ON	ON	OFF
40	ON	ON	ON	OFF
50	OFF	OFF	OFF	ON
60	ON	OFF	OFF	ON
120	OFF	ON	OFF	ON
180	ON	ON	OFF	ON
240	OFF	OFF	ON	ON
300	ON	OFF	ON	ON
360	OFF	ON	ON	ON
600	ON	ON	ON	ON

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	DMX RGBコントローラー 品番＝SC2052 Style-tec 株式会社スタイルテック
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	Kg	縮尺	1/2	日付	19.11.20	製図	e.motoki	検図	