


外形図

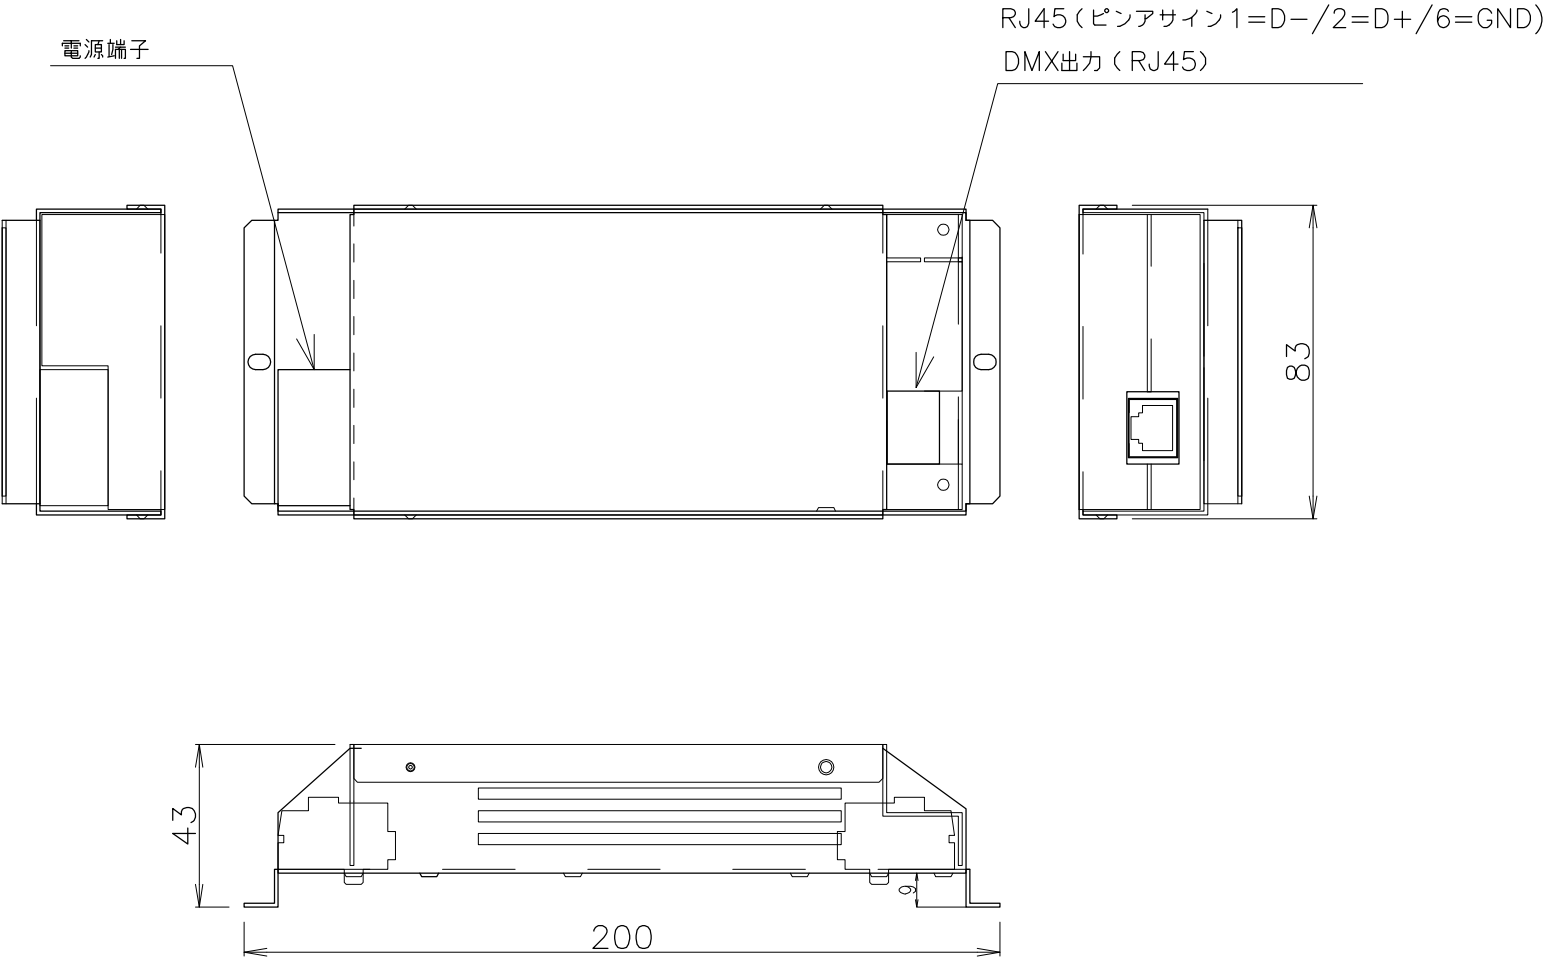

・機能と特徴

- ・ Style-NetでDMX512信号対応器具を制御する時に使用するユニットです。
- ・ 出力するアドレス数は24CHになります。
- ・ アドレスは、先頭アドレス（1～、25～、49～、73～）の設定が可能です。（出荷時に設定）
- ・ Style-Netと無線が途切れた際は最後のDMX信号を保持して出力し続けます。

名称	仕 様
入力電源	AC100V～242V 50/60Hz
入力信号	無線 920MHz
出力信号	DMX512 内24CH
消費電力	約4w
アドレス	先頭アドレスを出荷時設定未指定の場合は、1～24
出力端子	RJ45（ピンアサイン1=D－/2=D＋/6=GND）
出力適合電線	カテ5LANストレートケーブル
ケース	ALPt 1.0 シルバー塗装
重量	約0.3Kg

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	Style Net DMX24CHレシーバ			
	7					1								
	訂正	8					2					無線信号DMXコンバータ		
		9					3							
		10					4					品番 = SS3005		
11					5									
NO.		重量	Kg	縮尺	1 / 2		日付	22.07.20		製図	y.fujisawa	検図	t.kubota	Style-tec 株式会社スタイルテック