


外形図

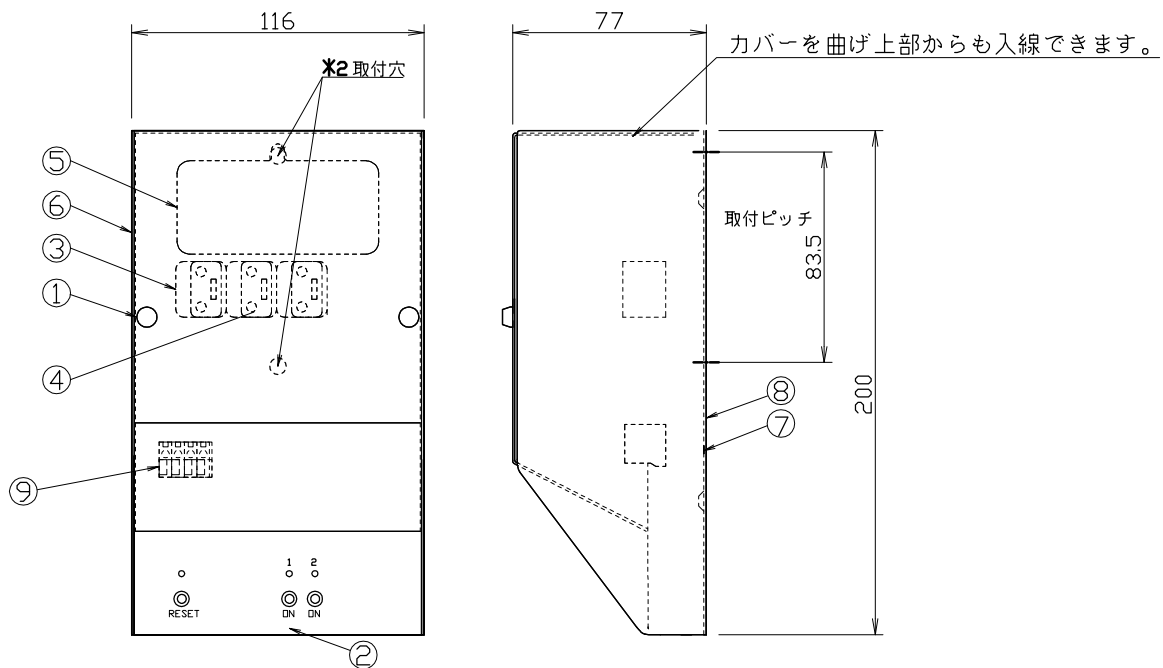


※2 止め穴はスイッチボックス取付ピッチに適合しています。

● 上図の方向で取り付けてください。

回路図

※1 必ず20A以下の保護ブレーカーをご使用してください。

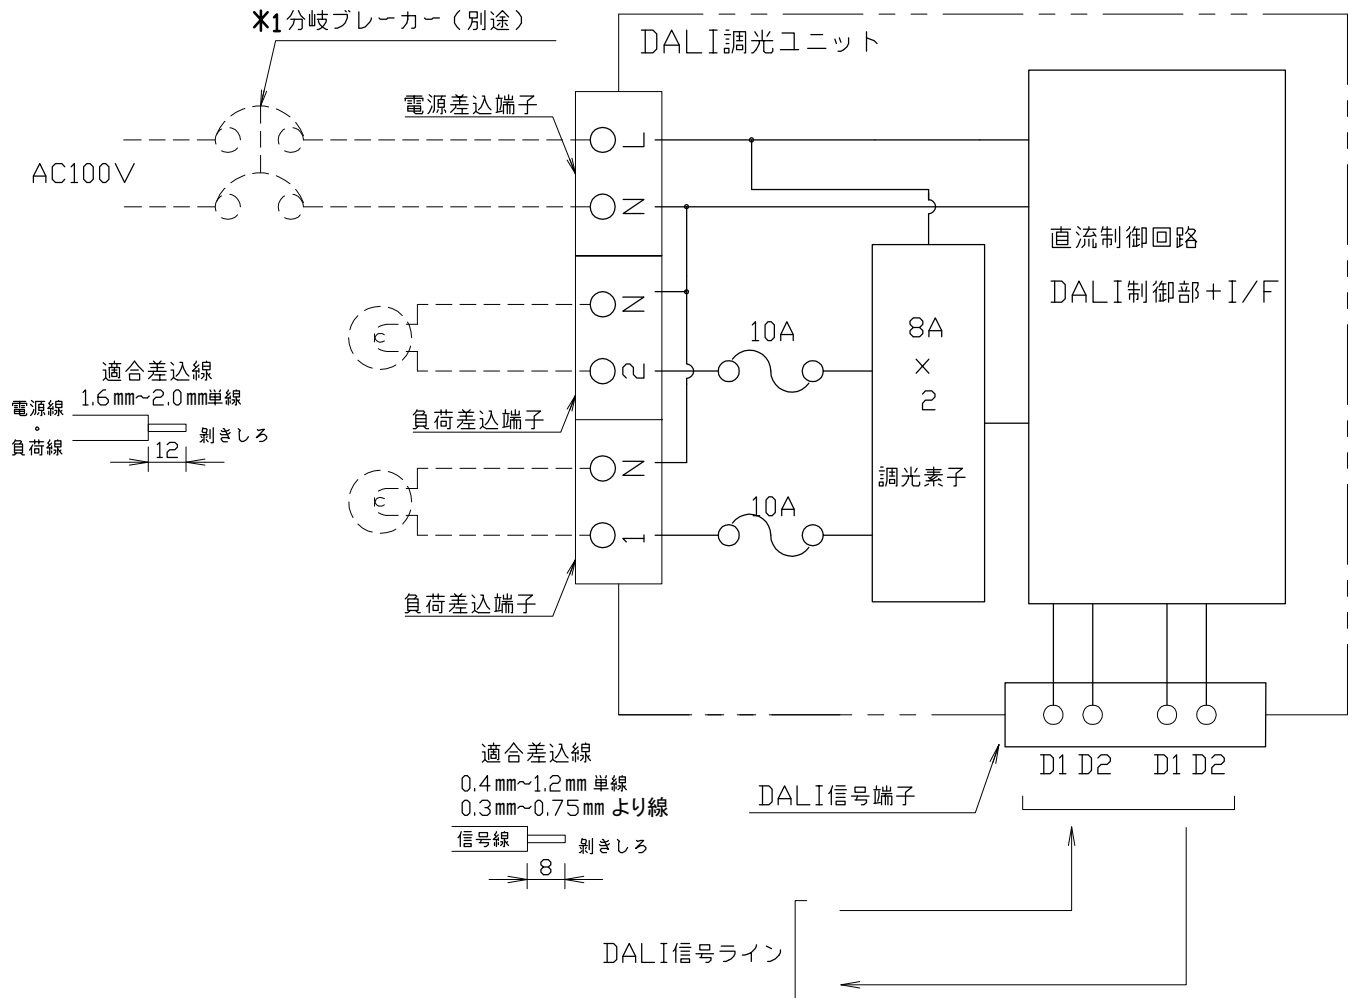

	各部の名称
①	カバー取付ローレットネジ
②	コントロールスイッチ
③	電源差込端子
④	負荷差込端子
⑤	通線穴(40φ)
⑥	カバー SPC t0.8 黒クロメート
⑦	放熱フィン ALP t1.5
⑧	底板 SPC t0.8 黒クロメート
⑨	DALI信号端子

パワー部

名 称	仕 様
入力電源	AC100V 50/60共用 単相2線式
電源変動	±10%
使用周囲温度	5℃～35℃
湿度	45%～85% (結露なき事)
回路数	2回路
最大許容電流	8A×2回路
保護回路	外部20A以下のブレーカー (別途)
使用実効電流 (1回路最大)	IL調光=8A以内 LED調光=6A以内 トランス調光=6A以内

コントロール部

名 称	仕 様
制御チャンネル	2チャンネル
入力	DALI2信号
パネル操作	強制点灯スイッチ付

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	DSSD2
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					DALI 位相調光ユニット 6A×2タイプ
	10					4					品番=SU1033
	11					5					
NO.		重量	1.3 Kg	縮尺	1 / 3	日付	20.01.08	製図	e.motoki	検図	Style-tec 株式会社スタイルテック