



外形図

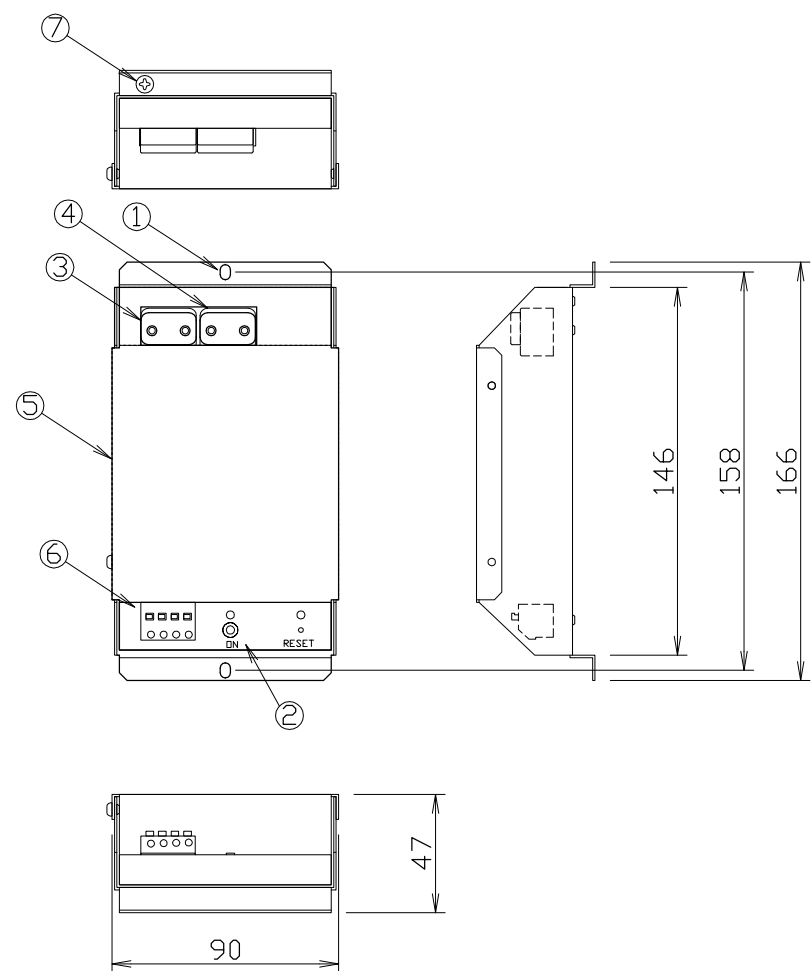

	各部の名称
①	取付穴 2-4×6長穴
②	コントロールスイッチ
③	電源差込端子
④	負荷差込端子
⑤	ケース SPC t1.0 シルバー塗装
⑥	DALI信号端子
⑦	接地用ネジ M4

回路図

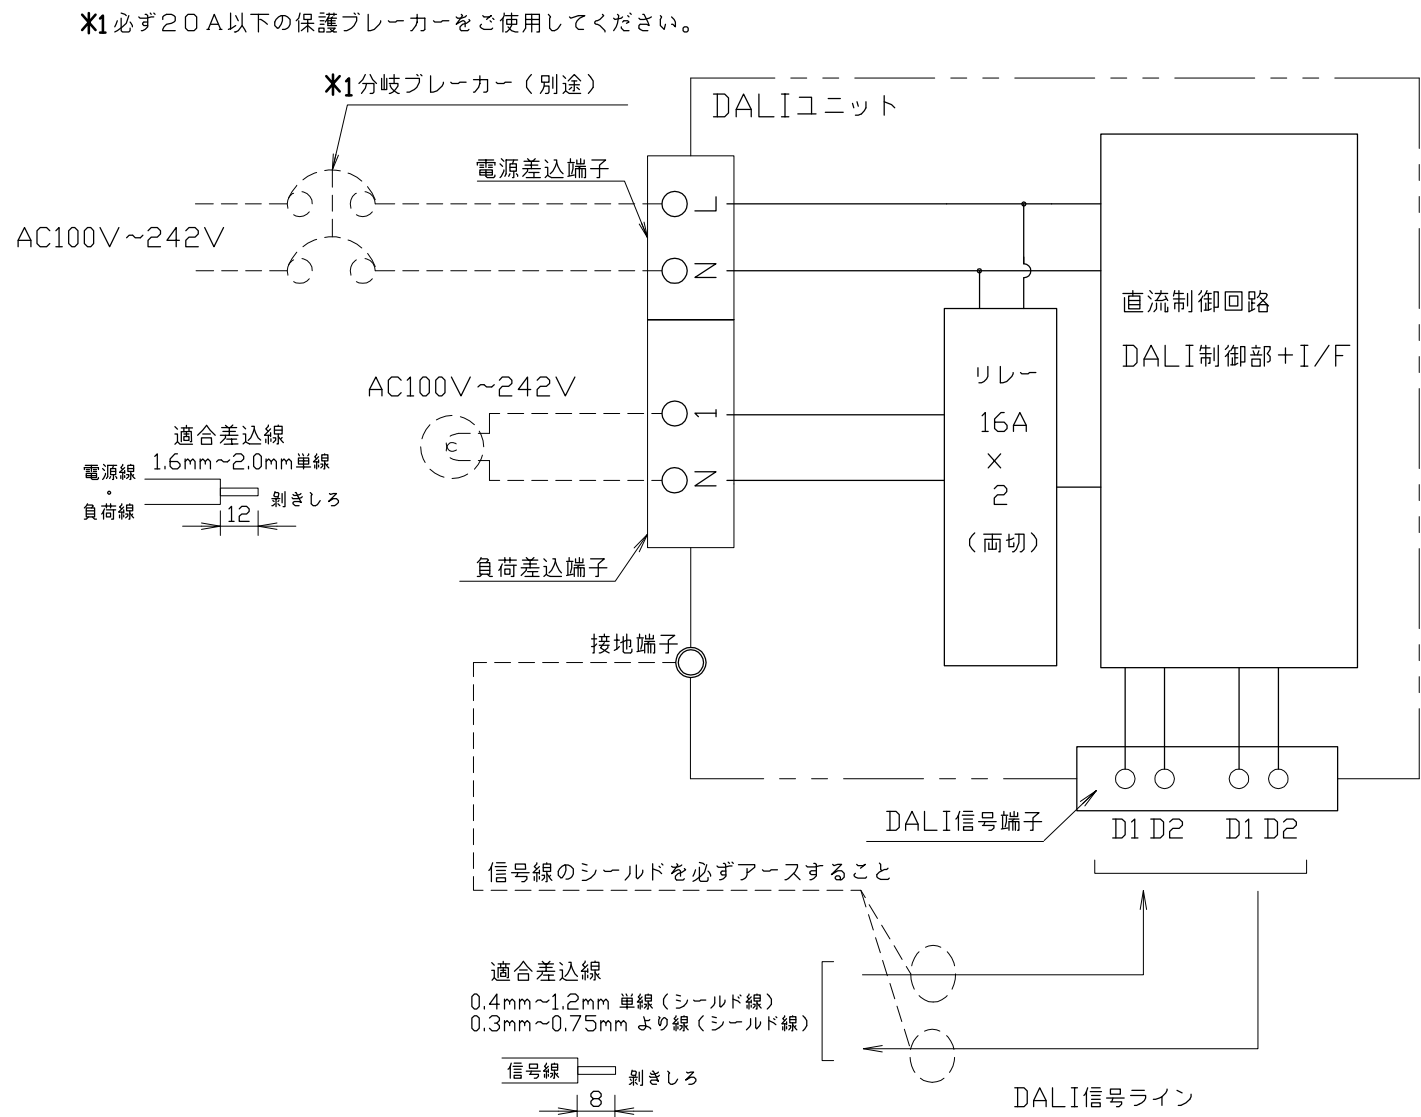

パワー部

名 称	仕 様
入力電源	AC100V-242V 50/60Hz単相2線式
電源変動	±10%
使用周囲温度	5℃~35℃
湿度	45%~85% (結露なき事)
回路数	両切りリレー式1回路 AC100V-242V
最大許容電流	16Aまで
保護回路	外部20A以下のブレーカー (別途)
使用実効電流 (1回路最大)	I L 負荷=16A以内
	LED負荷=12A以内
	トランス負荷=12A以内

コントロール部

名 称	仕 様
制御チャンネル	1チャンネル
入力	DALI2信号
パネル操作	強制点灯スイッチ付

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	DSSDR1 DALI 直ユニット 1回路両切りタイプ 品番=SU1034 Style-tec 株式会社スタイルテック
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	1.3 Kg	縮尺	1 / 3	日付	19.11.13 20.01.08 19.12.27	製図	e.motoki	検図	