


外形図

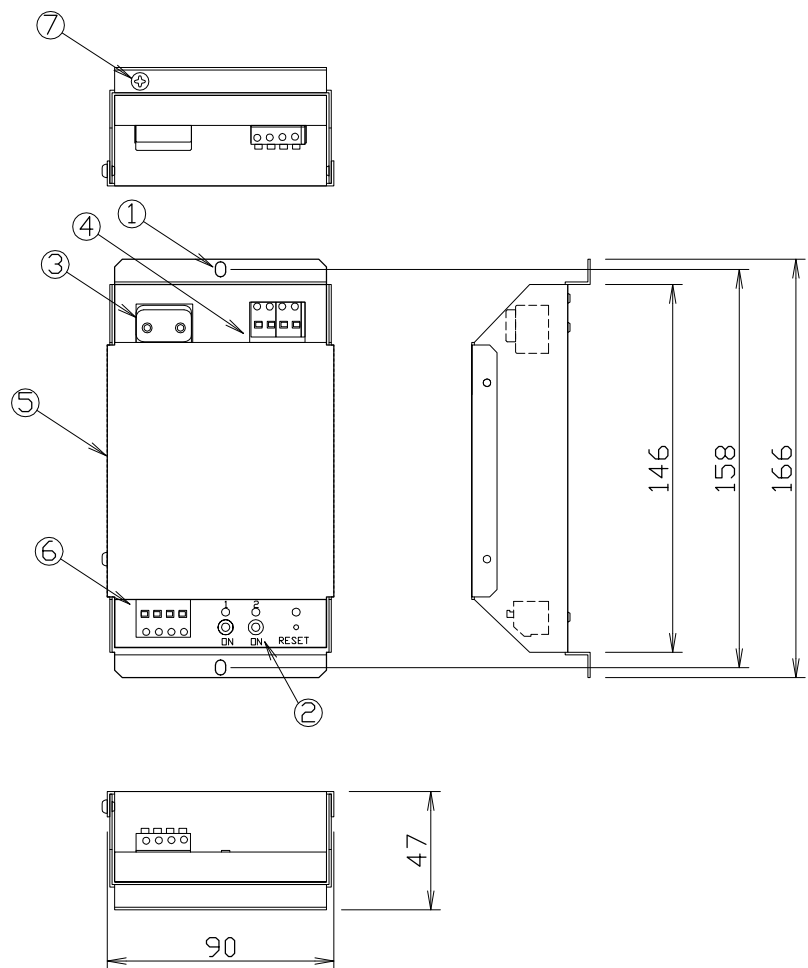

	各部の名称
①	取付穴 2-4×6長穴
②	コントロールスイッチ
③	電源差込端子
④	PWM接続端子
⑤	ケース SPC t1.0 シルバー塗装
⑥	DALI信号端子
⑦	接地用ネジ M4

パワー部


名 称	仕 様
入力電源	AC100V 50/60共用 単相2線式
電源変動	±10%
使用周囲温度	5℃～35℃
湿度	45%～85%（結露なき事）
回路数	2回路
最大許容電流	2回路合計器具50台まで PWM信号容量合計250mAまで
消費電力	最大6W

コントロール部

名 称	仕 様
制御チャンネル	2チャンネル
入力	DALI2信号
パネル操作	強制点灯スイッチ付

回路図

※1 必ず20A以下の保護ブレーカーを使用して下さい。

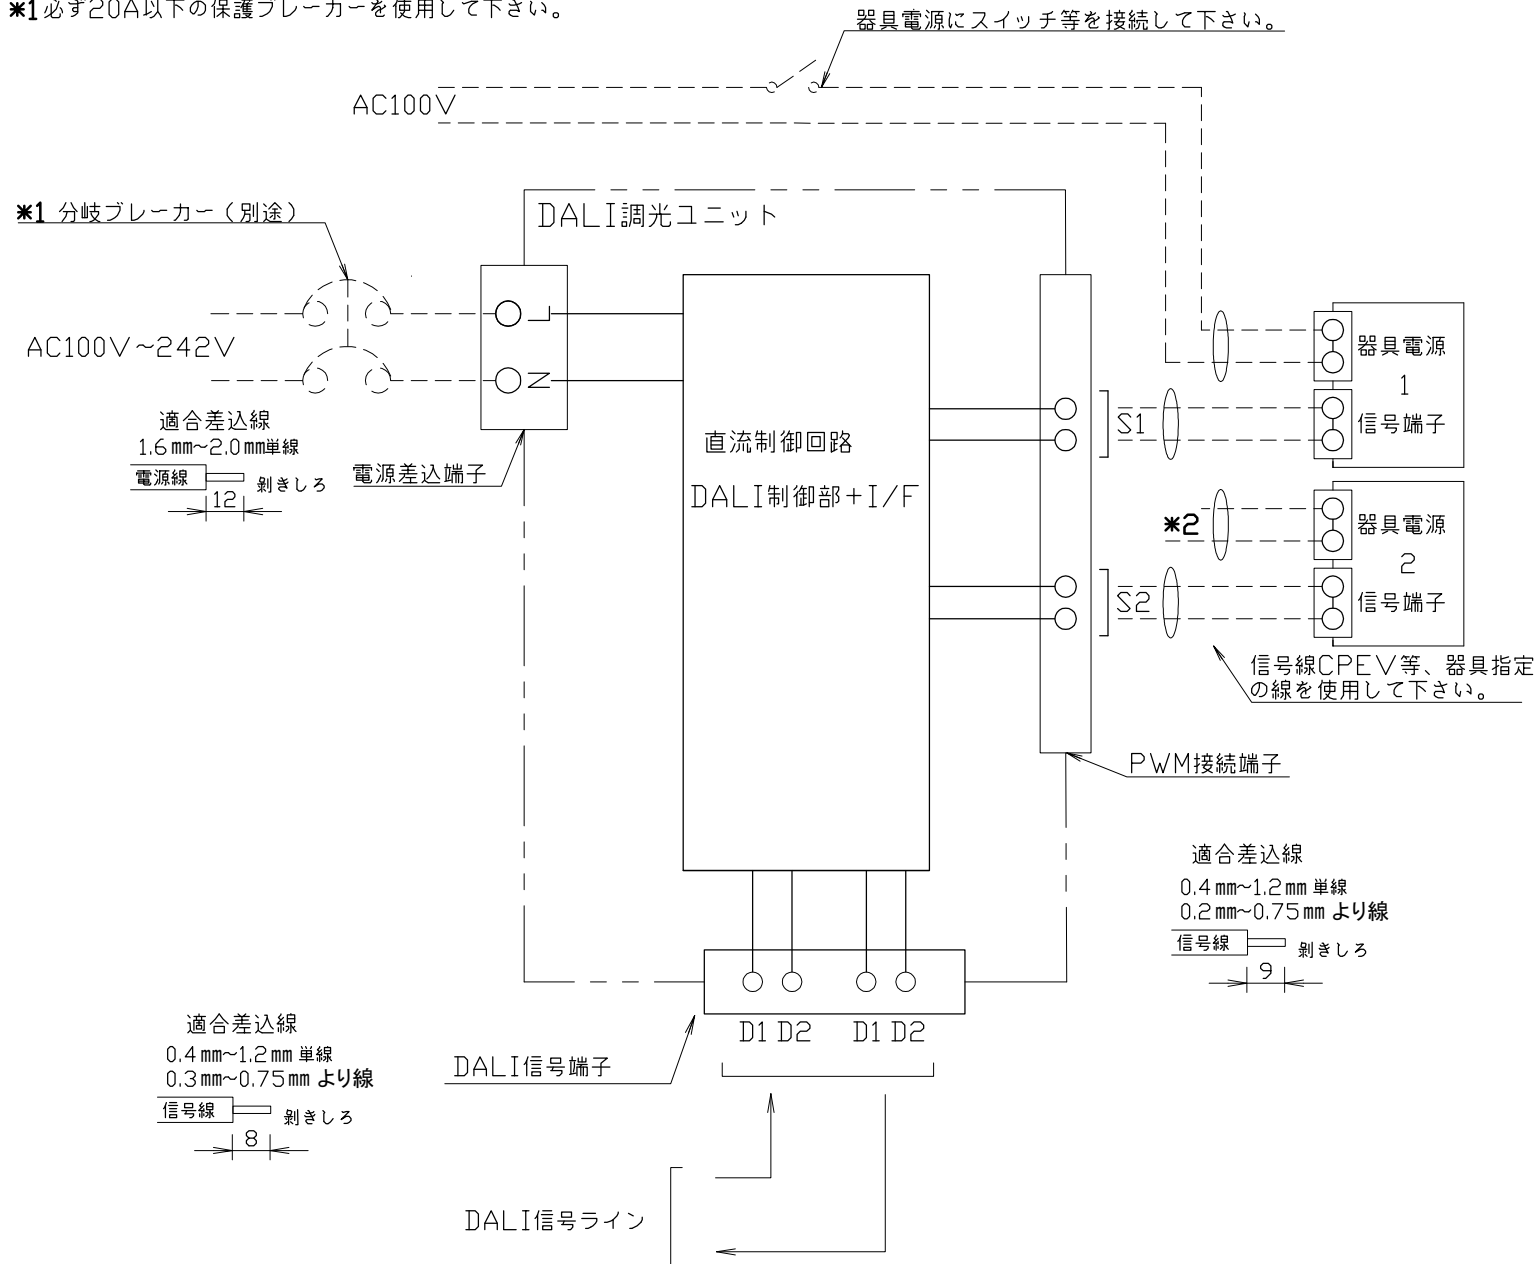

※2 器具1と同様に電源スイッチ等を接続してください。

- PWM方式の安定器以外は使用出来ません。
- 当社指定の器具以外は使用出来ません。

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	DSSDP2 DALI PWM調光ユニット 品番=SU1035 Style-tec 株式会社スタイルテック
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	1.3 Kg	縮尺	1 / 3	日付	19.11.13 20.01.08 19.12.27	製図	e.motoki	検図	