


40ch

- 超小型40チャンネルシーンコントローラー
- シンプルで4シーン記憶 4つのボタンで簡単呼び出し
- 再生パネル・リモコン（オプション）で遠隔操作
- LANケーブルで簡単接続

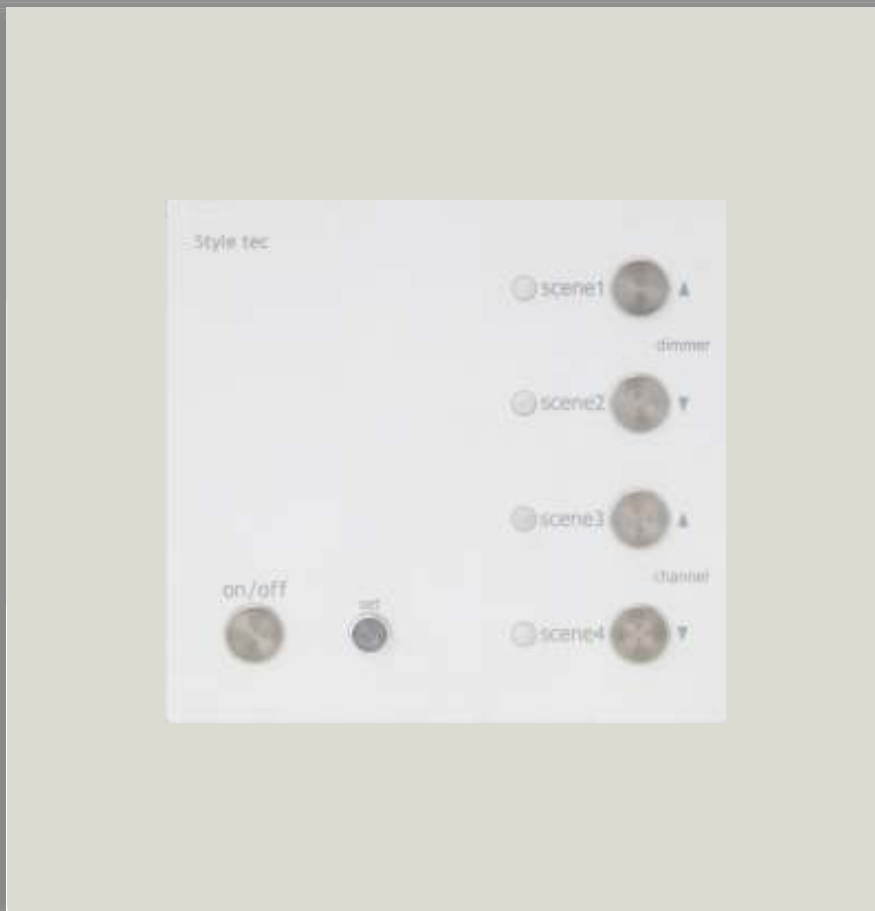

※実寸大

ソフト仕様


- 記憶シーン ・ 4シーン
停電保障付（10年）
- 出力回路数 ・ 40チャンネル

フェードタイム・ 0～240秒

ハード仕様

- 入力電源 ・ AC100V 50/60Hz
- 消費電力 ・ 約0.3W
- 出力信号 ・ DMX512 RJ45端子（LAN）
- 増設端子 ・ シーン再生パネル増設可
- 材質 ・ パネル：樹脂白色（ツヤ消し）
プレート：白色
- 寸法 ・ W116×H120×D50
- 開口方法 ・ W100×H75（奥行き70以上必要）
- 取付方法 ・ 壁付型（2個用スイッチBOXに適合）
- 重量 ・ 0.5Kg

外形寸法

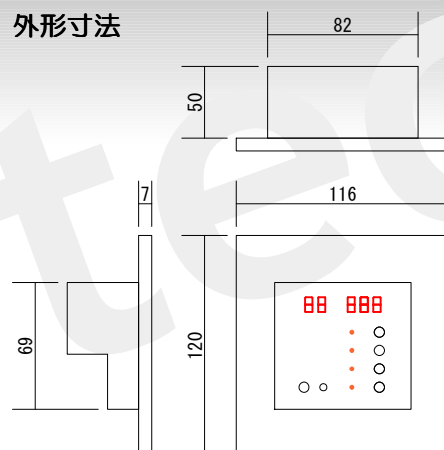

40ch Option

シーン再生パネル・微弱電波リモコン




※実寸大

仕様

- 入力電源
 - 消費電力
 - 出力信号
 - 増設端子
 - 材質
 - 寸法
 - 開口寸法
 - 取付寸法
 - 重量
 - 最大接続数
- ・DC12V
 - ・約0.1W
 - ・専用信号 RJ45端子 (LAN)
 - ・シーン再生パネル増設用×1
 - ・パネル：SPC t1.0 マンセルツヤ消し
 - ・裏BOX：SPC t0.8
 - ・W70×H120×D40
 - ・W50×H75 (奥行き70以上必要)
 - ・壁付型 (1個用スイッチBOXに適合)
 - ・0.3Kg
 - ・2台


外形寸法

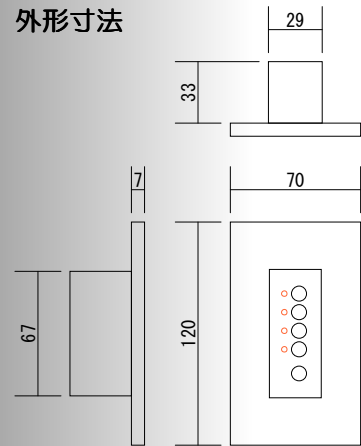

仕様

- ・微弱電波リモコンでシーンの再生が出来ます。
 - ・シーン数は標準で4シーン+OFFになります。
 - ・送信機と受信機は8m以内に設置して下さい。
- 回路数・8チャンネル
- 電源
- ・リモコン：単4電池×2
 - ・受信機：AC100V (ACコード約1m付)
- 寸法
- ・リモコン：W35×H165×D16
 - ・受信機：W200×H210×D50

外形寸法

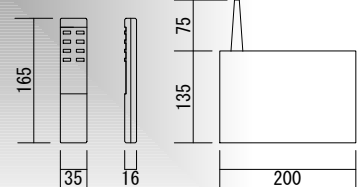


DMX対応ユニット (DSSタイプ)

- ・スレーバタイプ：DMX受信専用 回路毎にアドレス設定可
- ・白熱調光・PWM調光・LED調光・ON/OFF操作など豊富な種類が充実
- ・1回路 (16A) / 2回路 (8A×2) / 4回路 (4A×4) など
- ・出力動作設定有り (調光モード/直点灯モード)



外形寸法

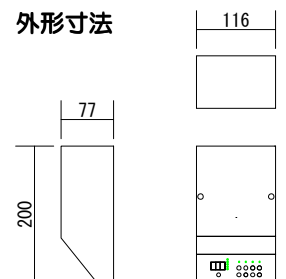

調光装置盤システム

- ・DMX信号を始め様々なデジタル・アナログ信号に対応しLED・蛍光灯など複数の器具を一括制御します。
- ・サイズも様々で、取付方法も自立、壁付け型と設置場所に適した仕様になります。

