


YuRaGi

ゆらぎ調光器 取扱説明書

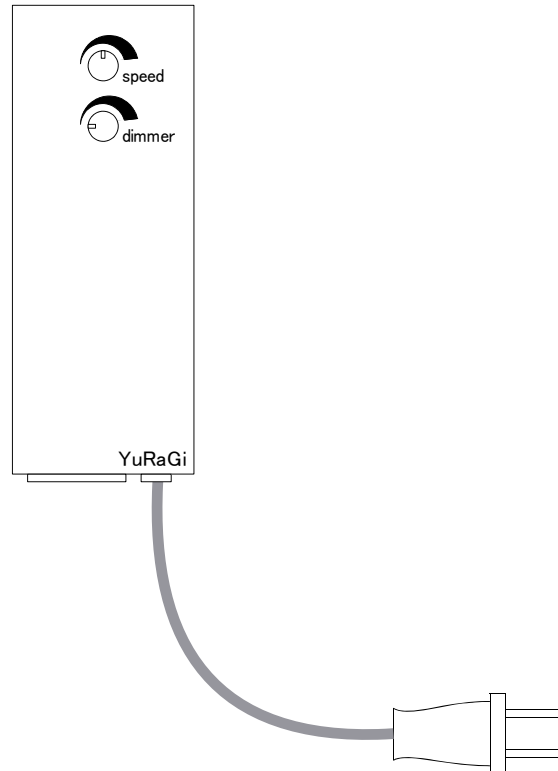


YuRaGiは調光で炎のイメージを演出
調光出力を自然に変化させて、炎のイメージを
感じさせる調光ボックスです。

接続図

※調光対応のLED電球の場合
相性の問題でうまくゆらがない
場合があります。ご使用前に
必ずマッチングテストをしてください。

※調光対応の照明器具以外の物は
絶対に繋がないでください。

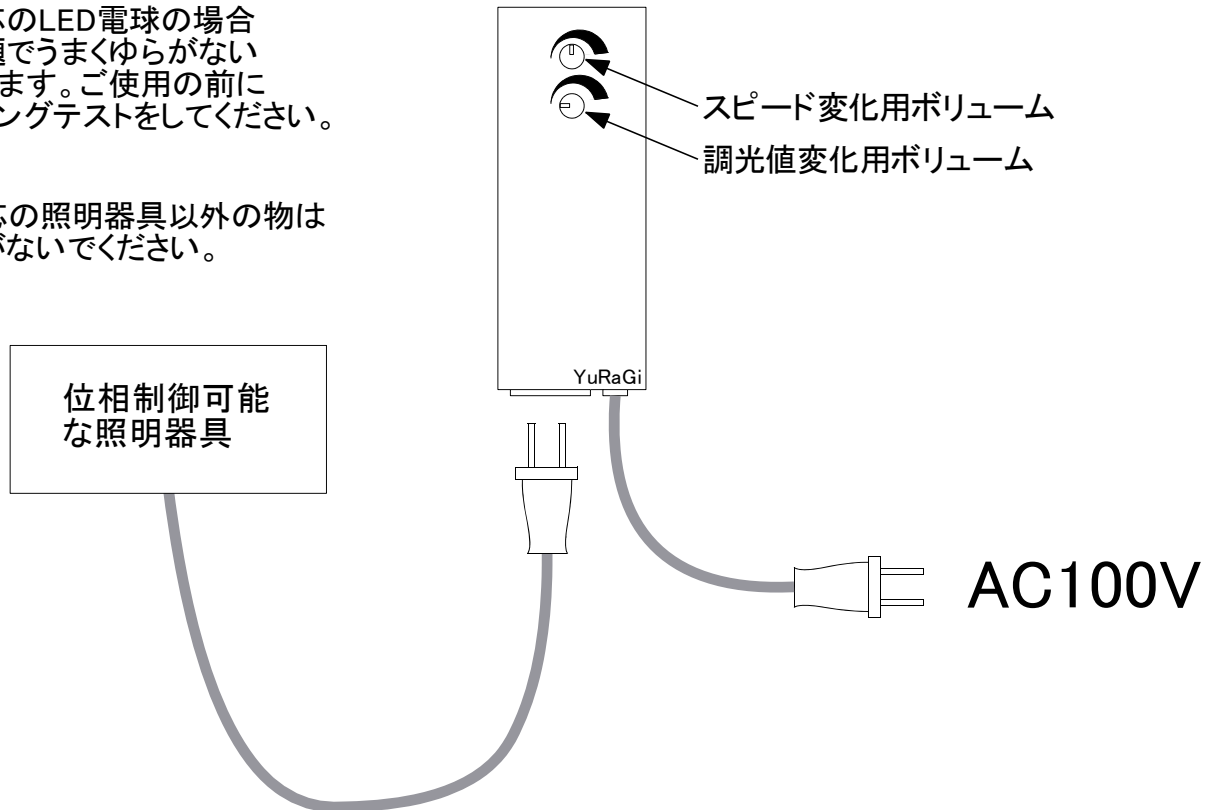

- ・ボリュームについて
スピードは時計回りに回すとゆらぎスピードが速くなります。
調光値は時計回りに回すと明るくなります。

調光のボリュームは絞り切っても消灯にはなりません。

仕様

入力電源	AC100V 50/60Hz
出力	位相制御調光出力
回路数	1回路
調整機能	調光値・ゆらぎ速度
最大出力	2A以下
保護回路	ヒューズ2.5A ヒューズ交換は出来ません
使用周囲温度	0～45℃
使用周囲湿度	10～90% 結露無きこと