


姿図

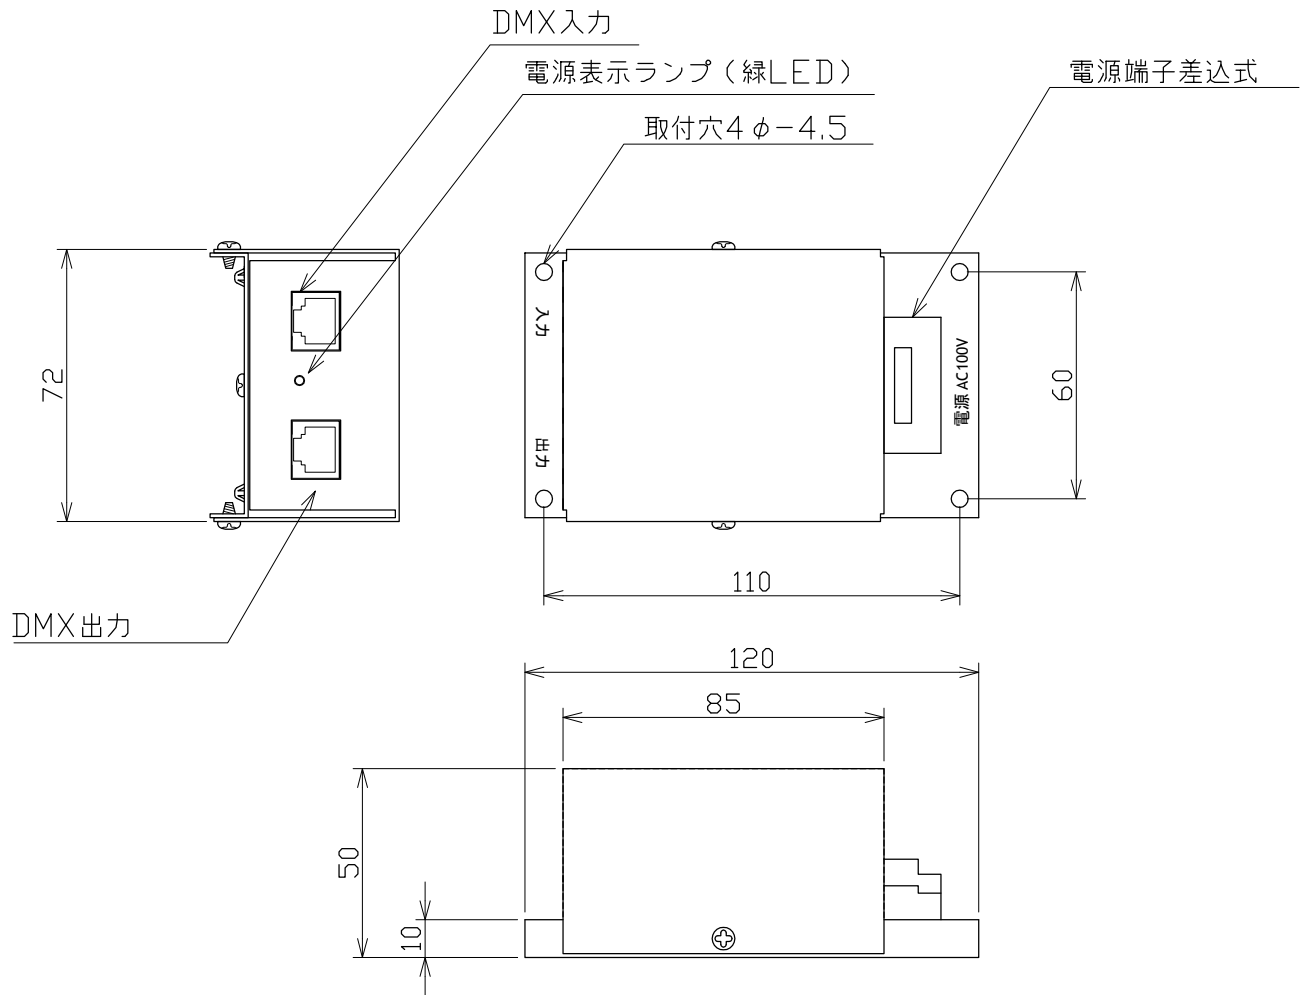

仕様

|            |                        |
|------------|------------------------|
| ・入力電源      | AC100V 50/60Hz 速結端子    |
| ・入出力信号     | DMX512                 |
|            | 入力側 120Ω終端抵抗付き         |
| ・コネクター     | RJ45×2                 |
|            | ピンアサイン 1=D-、2=D+、6=GND |
| ・適合LANケーブル | 8芯より線、ストレート結線、カテゴリー5以上 |
| ・最大接続台数    | DMX機器20台以内             |
| ・最大延長距離    | 200m以内                 |
| ・取付け方法     | ネジ固定式                  |
| ・仕上げ       | SPC t1.6 黒塗装           |
| ・重量        | 0.3Kg                  |
| ・消費電力      | 0.6w                   |

|     |    |  |    |    |     |    |          |    |             |    |                                                          |
|-----|----|--|----|----|-----|----|----------|----|-------------|----|----------------------------------------------------------|
| 備考  | 6  |  |    |    |     | 部番 | 部品名      | 材質 | 数量          | 仕上 | DMX信号増幅器<br>品番=SS3002<br><b>Style-tec</b><br>株式会社スタイルテック |
|     | 7  |  |    |    |     | 1  |          |    |             |    |                                                          |
|     | 8  |  |    |    |     | 2  |          |    |             |    |                                                          |
| 訂正  | 9  |  |    |    |     | 3  |          |    |             |    |                                                          |
|     | 10 |  |    |    |     | 4  |          |    |             |    |                                                          |
|     | 11 |  |    |    |     | 5  |          |    |             |    |                                                          |
| NO. | 重量 |  | Kg | 縮尺 | 1/2 | 日付 | 13.10.08 | 製図 | k.takahashi | 検図 | e.motoki                                                 |