


フェーダーパネル

あかりのレベルが直感的で解りやすいフェーダーを主にしたコントローラーです。

フェーダーパネル / 3ch / 4ch / 6ch / 8ch

1シーンメモリ機能をもつフェーダーパネルです。4種類のフェーダー数バリエーションをラインナップ。

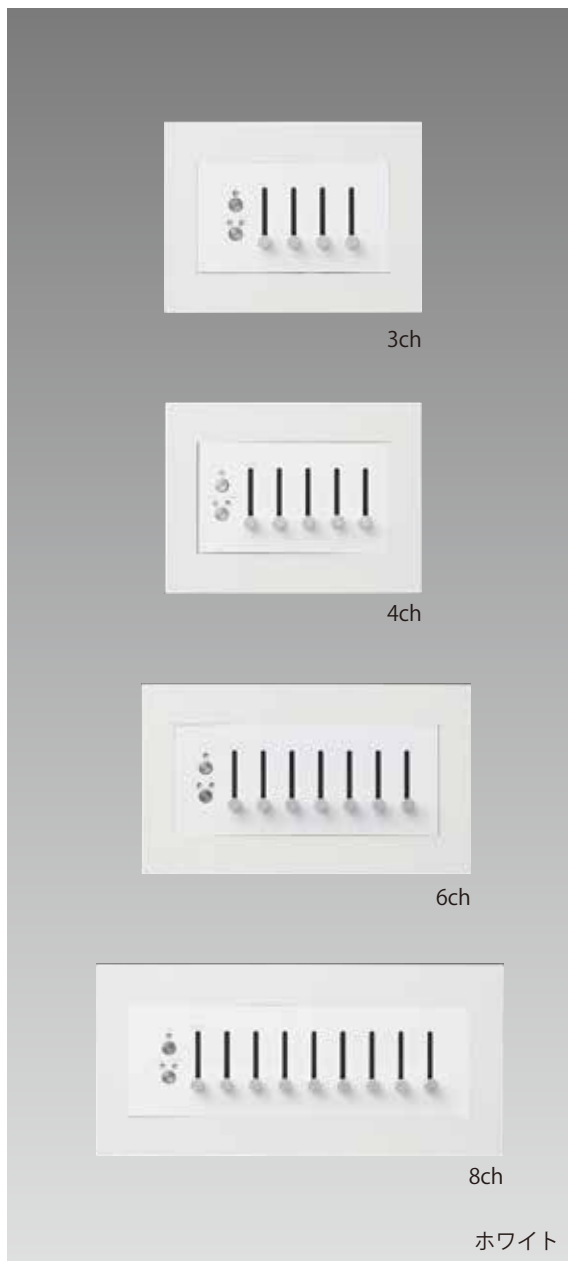

MODEL	フェーダーパネル / 3ch / 4ch / 6ch / 8ch			
バリエーション	3ch	4ch	6ch	8ch
製品コード	SC2007	SC2008	SC2009	SC2010
入力電源・消費電力	DC12V RJ45にて給電・2W			
出力	DMX512 RJ45 端子 [LAN]			
シーンスイッチ	1シーン記憶・フェードタイム1秒~8秒			
フェーダー数	3ch: 3本 + マスター 1本 4ch: 4本 + マスター 1本 6ch: 6本 + マスター 1本 8ch: 8本 + マスター 1本			
on/off スイッチ	1			
取付方法	3ch: 壁付型・3個用スイッチボックスに対応 4ch: 壁付型・3個用スイッチボックスに対応 6ch: 壁付型・4個用スイッチボックスに対応 8ch: 壁付型・5個用スイッチボックスに対応			
使用周囲温度	5°C~35°C			
使用周囲湿度	45%~85% 結露無きこと			
仕上げ	パネル: 鋼板白色 (ホワイト)・鋼板黒色 (ブラック) プレート: 白色 (ホワイト)・黒色 (ブラック)			
電源	コントローラー専用電源 [小] 対応			
質量	3ch 約 0.5kg / 4ch 約 0.5kg 6ch 約 0.6kg / 8ch 約 0.6kg			

