




PWM調光器本体

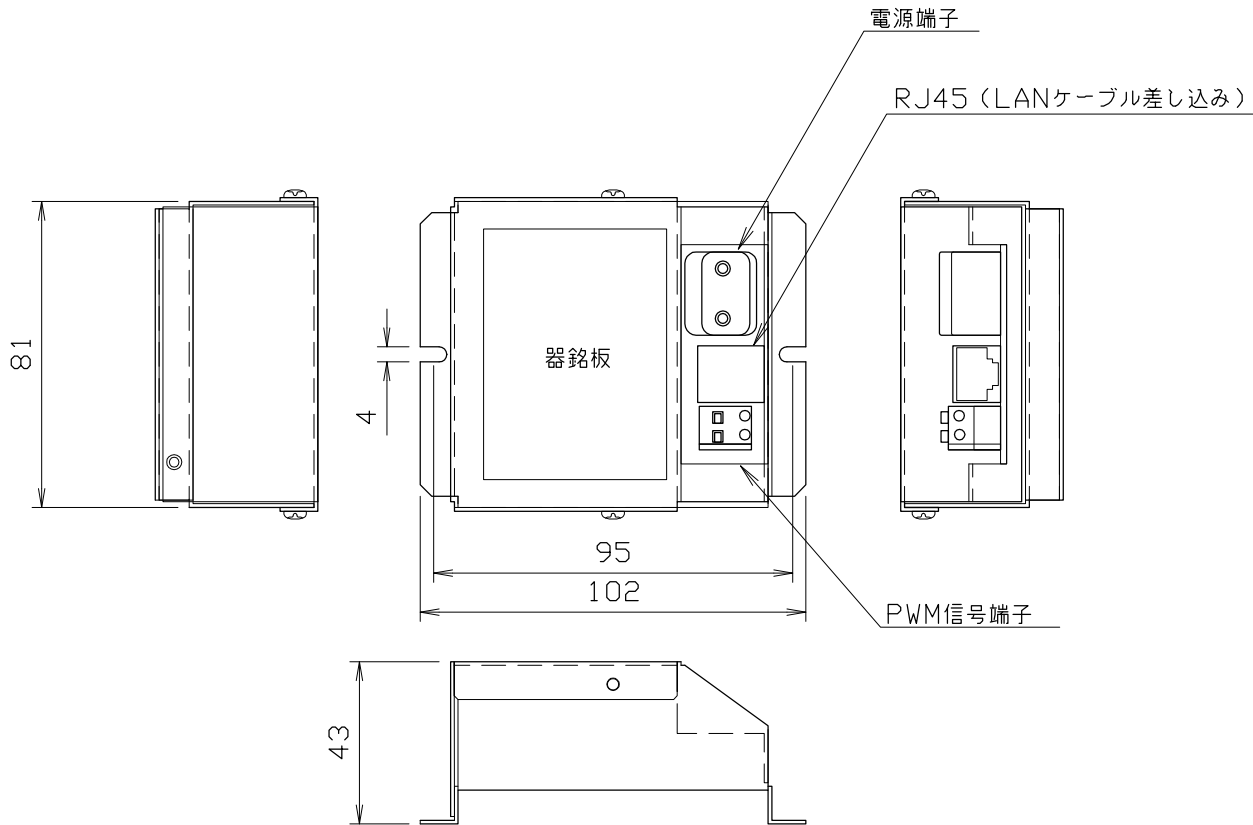

ボリュウム基板図

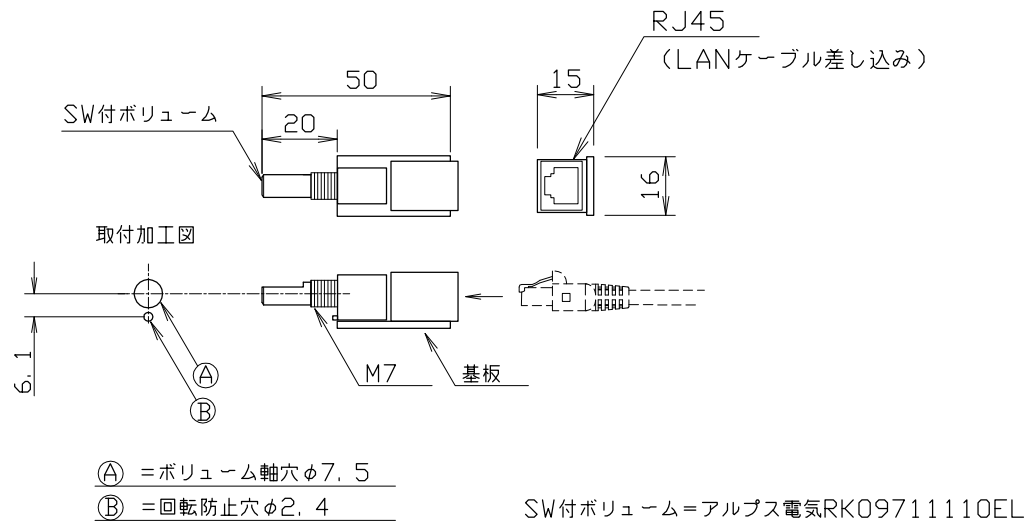

接続図

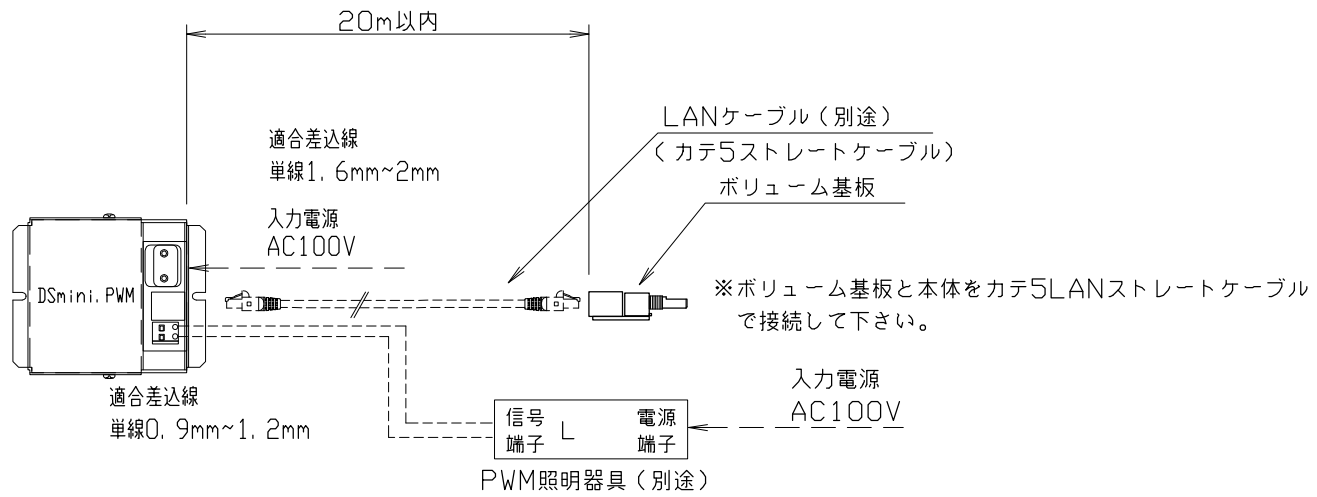

仕様	
・入力電源	AC100V
・出力	1KHzPWM出力 1回路あたりLED電源40台まで
・VRコネクタ	RJ45
・取付け方法	ネジ固定式
・仕上げ	アルミ シルバー塗装
・重量	約0.3Kg
・最大消費電力	4W

※ 当社指定の器具以外は使用出来ません。

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	DS-mini, PWM PWM信号ベッドパネル用調光器 Style-tec 株式会社スタイルテック
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					
NO.		重量	Kg	縮尺	1/2	日付	17.03.01 24.08.02 19.09.30	製図	e. motoki	検図	