




外形図

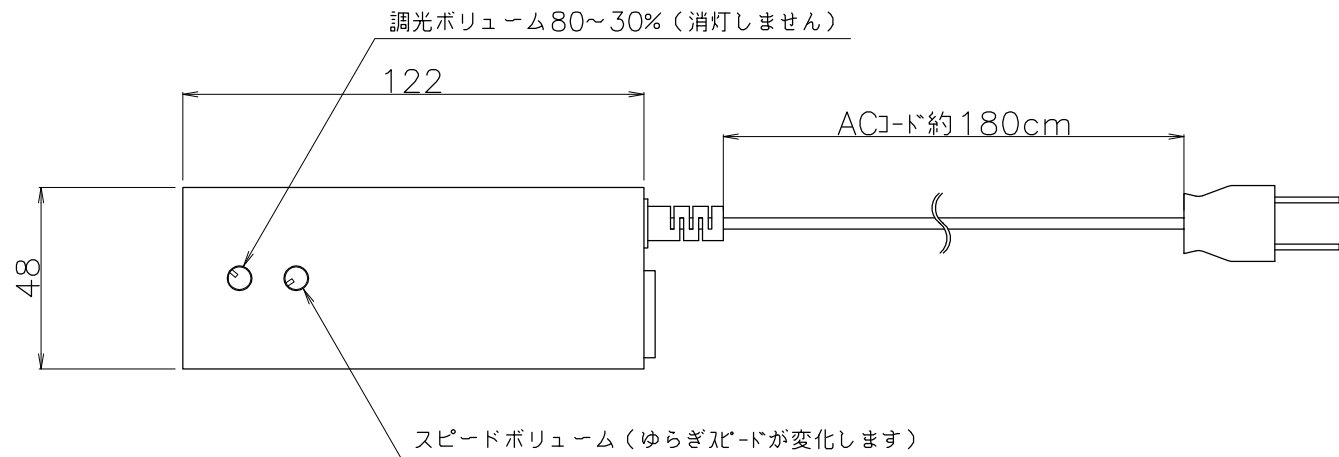

接続図

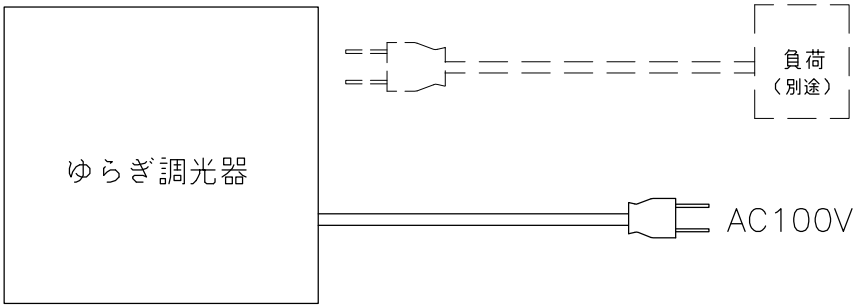

※負荷は位相制御可能な照明器具を接続してください。

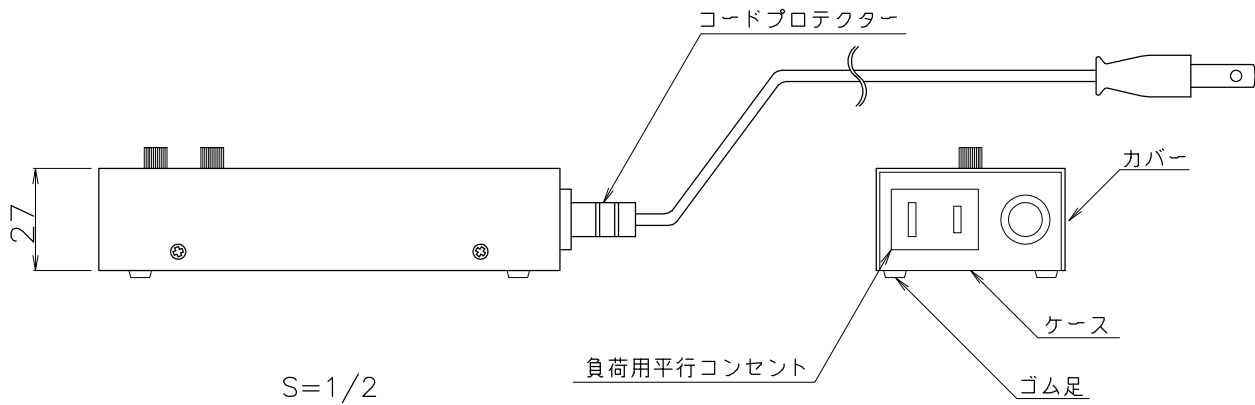

仕様書

名 称	仕 様
入力電源	AC100V 50/60Hz
出力	位相制御調光出力
使用周囲温度	0℃～45℃
湿度	10%～90%（結露なき事）
回路数	1 回路
出力容量	白熱灯 2A以下 トランス負荷 1.2A以下
ケース	SPC t1.0黒塗装
カバー	ALP t1.0黒ヘアーライン
調整機能	調光値、ゆらぎ速度
ACコード	黒

備考	6					部番	部品名	材質	数量	仕上	1 回路ゆらぎ調光ユニット 品番 = ST4001
	7					1					
	8					2					
訂正	9					3					
	10					4					
	11					5					Style-tec 株式会社スタイルテック
NO.		重量	Kg	縮尺	1/2	日付	13.02.20	製図	e.motoki	検図	