

99ch

- 小型多機能99チャンネルシーンコントローラー
- 50シーン記憶 *各シーンをタイマー制御可
- 再生パネル・リモコン（オプション）で遠隔操作
- LANケーブルで簡単接続



※実寸大

ソフト仕様

記憶シーン
・10シーン×5ページ（50シーン）
シーン停電保障付（10年）

タイマー
・24時間タイマー※1

出力回路数
・99チャンネル

フェードタイム
・0秒～99分59秒

記憶用機能

・回路確認点滅機能※2

・出力無変化シャドー機能※3

・一括調光マスター機能

キーロック

・シーン、ページ、OFFスイッチ
以外をロック可能

ハード仕様

入力電源

・DC12V

消費電力

・約1W

出力信号

・DMX512 RJ45端子（LAN）

増設端子

・シーン再生パネル増設可

材質

・パネル：樹脂ホワイト（全ツヤ）

・裏BOX：SPC t0.8

・W162×H120×D45

寸法

・W140×H75（奥行き70以上必要）

開口寸法

・壁付型（3個用スイッチBOXに適合）

重量


・0.7Kg

※1 全50シーンに時間設定出来ます。
設定した時間になると自動的にシーンが切替わります。

※2 チャンネル確認の時に簡単に確認する事が出来ます。

※3 実際にシーンを変化させないでデータ変更出来ます。
本番・営業中などシーン再生中などの時に使用します。

外形寸法

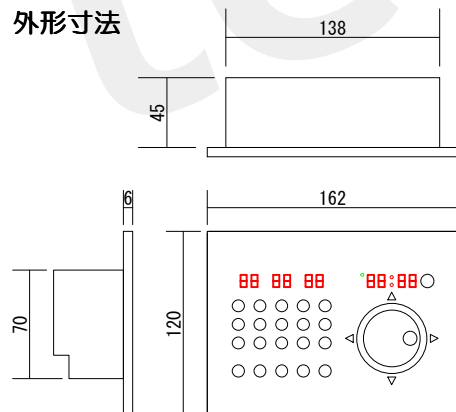

㈱スタイルテック

<http://www.style-tec.com>

99ch Option


シーン再生パネル・微弱電波リモコン



仕様

- 入力電源 ・ DC12V
- 消費電力 ・ 約1W
- 出力信号 ・ 専用信号 RJ45端子 (LAN)
- 増設端子 ・ シーン再生パネル増設用×1
- 材質 ・ パネル：樹脂ホワイト
- ・ 裏BOX：SPC tO. 8
- 寸法 ・ W116×H120×D40
- 開口寸法 ・ W95×H75 (奥行き70以上必要)
- 取付寸法 ・ 壁付型 (2個用スイッチBOXに適合)
- 重量 ・ 0.5Kg
- 最大接続数 ・ 2台

外形寸法

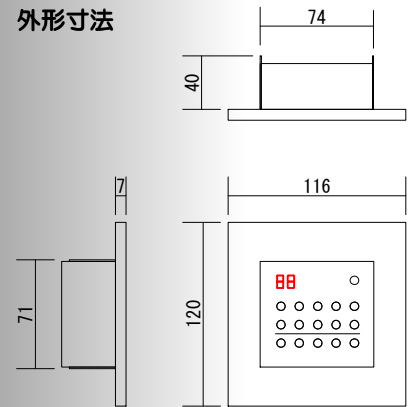

※実寸大



仕様

- ・ 微弱電波リモコンでシーンの再生が出来ます。
- ・ シーン数は標準で4シーン+OFFになります。
- ・ 送信機と受信機は8m以内に設置して下さい。

回路数 ・ 8チャンネル


電源 ・ リモコン：単4電池×2

・ 受信機：AC100V (ACコード約1m付)

寸法 ・ リモコン：W35×H165×D16

・ 受信機：W200×H210×D50

外形寸法

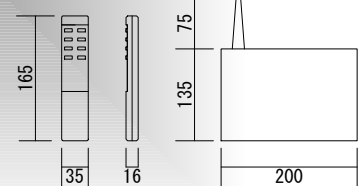


DMX対応ユニット (DSSタイプ)

- ・ スレーバタイプ：DMX受信専用 回路毎にアドレス設定可
- ・ 白熱調光・PWM調光・LED調光・ON/OFF操作など豊富な種類が充実
- ・ 1回路 (16A) / 2回路 (8A×2) / 4回路 (4A×4) など
- ・ 出力動作設定有り (調光モード / 直点灯モード)



外形寸法

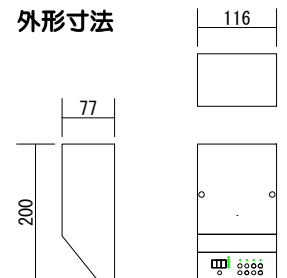

調光装置盤システム

- ・ DMX信号を始め様々なデジタル・アナログ信号に対応し LED・蛍光灯など複数の器具を一括制御します。
- ・ サイズも様々で、取付方法も自立、壁付け型と設置場所に適した仕様出来ます。

